

Filtro mezclador pasivo de 19"

Ref. 565090



Descripción

Filtro mezclador pasivo de calidad profesional para subrack, diseñado para integrarse a la perfección con los productos T.OX de Televes. La mezcla se realiza de forma selectiva en frecuencia permitiendo filtrar y combinar la salida de diferentes subracks reduciendo el ruido presente.

Este filtro mezclador proporciona una excelente fiabilidad y rendimiento con bajas pérdidas en inserción.

Cuenta con una ventana en el panel frontal para facilitar la gestión de los cables de entrada/salida.

Diseñado para el montaje en cualquier rack de 19" EIA.

Instalación

Instalar el filtro mezclador de acuerdo con la imagen. El par de apriete de los conectores no debe exceder de 170N-cm / 15 lb-in.


Características y beneficios

- Chasis de 1 unidad rack.
- Corte en el panel frontal para facilitar el manejo de los cables de señal de entrada/salida.
- 8 conectores de entrada tipo "F" hembra en el frontal espaciados para facilitar el conexionado.
- 1 conector de salida tipo "F" hembra en la parte posterior del mezclador.
- Pérdidas de inserción inferiores de 13dB.

Especificaciones técnicas

		565090							
		IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8
Frecuencia Inferior... Superior	MHz	54 ... 174	258 ... 342	426 ... 510	594 ... 678	678 ... 830	510 ... 594	342 ... 426	174 ... 258
Pérdidas de inserción	dB	13	13	12	12	11	12	12	13
Rechazo (f _{inf} -12MHz f _{sup} +12MHz)	dB	0 - 17	13 - 9	3 - 3	3 - 3	3 - 0	3 - 3	6 - 6	14 - 9
Impedancia	Ω	75							
Peso	g	1.670							
Dimensiones	mm	483 x 164 x 44							
Grado de protección	IP	20							
Tº de funcionamiento	°C	-5 ... 45							

Ejemplo de aplicación

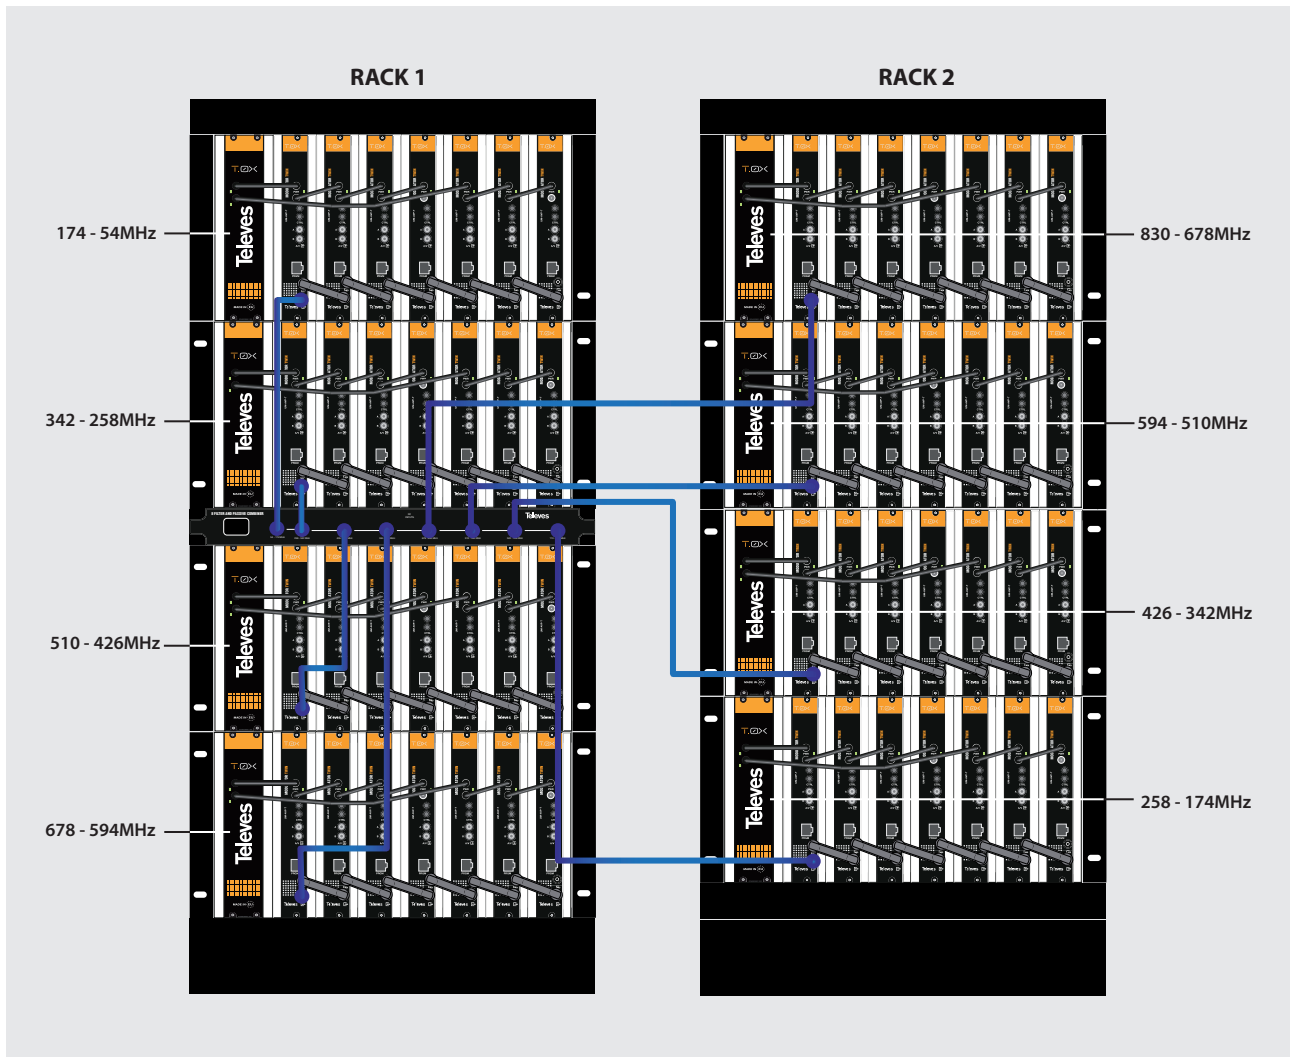

Descripción de símbolos



Equipo diseñado para uso en interiores.

