

DIPLEXOR 5-85MHz / 105-1220MHz DIPLEXER 5-85MHz / 105-1220MHz

Ref. 765301



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


- Elemento de distribución compatible con estándar DOCSIS 3.1.
- Margen de frecuencia de 5 - 85MHz / 105 - 1220MHz.
- Alto blindaje a interferencias gracias a su inyectado en Zamak.
- Incluye conexión para toma de tierra.
- Chasis atornillable, lo que facilita su instalación.

FEATURES AND BENEFITS

- Distribution element compatible with the DOCSIS 3.1 standard.
- Frequency range of 5 - 85MHz / 105 - 1220MHz.
- High shielding against interferences thanks to its chassi injected with Zamak.
- It includes ground connection.
- Screw - in mounting, this makes its installation easier.

Especificaciones técnicas	Technical specifications		765301	
			Filtro paso bajo Low pass filter	Filtro paso alto High pass filter
Conectores	Connectors	Type	"F" female	
Margen de frecuencias	Frequency range	MHz	5 - 85	105 - 1220
Pérdidas de inserción	Insertion loss	dB	<1	
Aislamiento	Isolation	dB	> 35	> 40
Impedancia	Impedance	Ω	75	
Dimensiones	Dimensions	mm	59 x 51 x 16	
Peso	Weight	g	30	

EJEMPLO DE APLICACIÓN / APPLICATION EXAMPLE

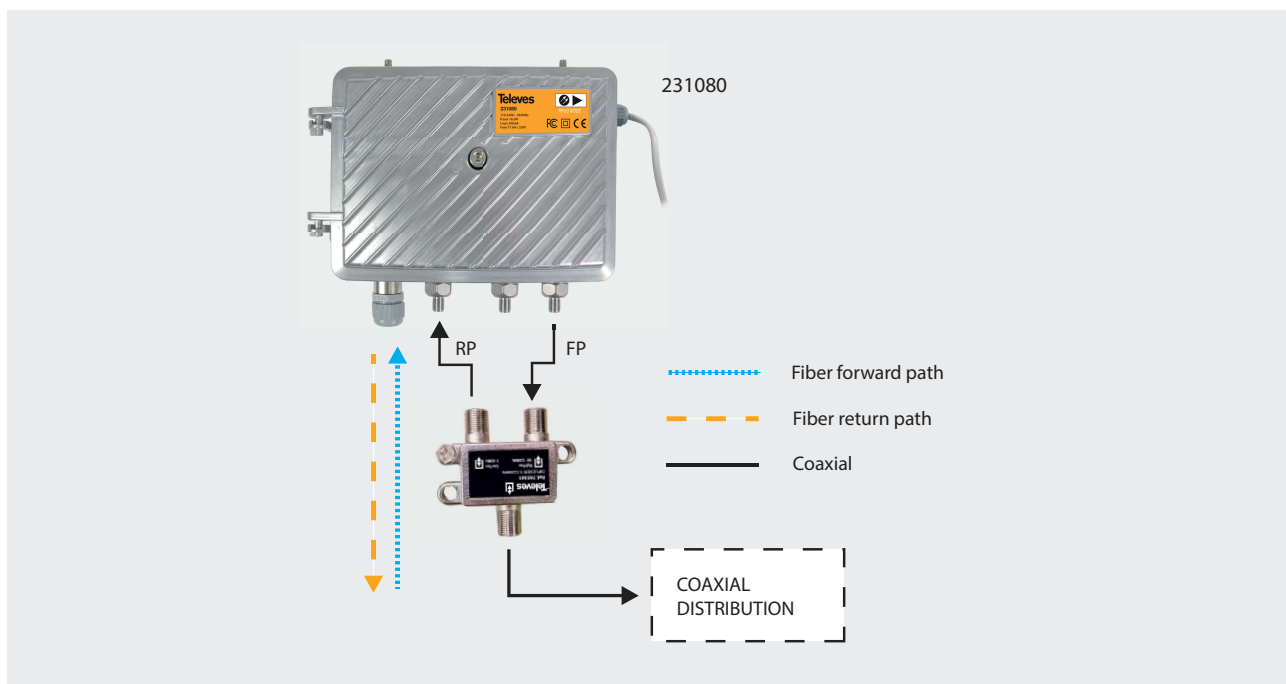

Fabricante / Manufacturer : Televes S.A.U. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela, A Coruña Spain www.televes.com

765301_001_ES-EN