



ADAPTADOR "SC/APC" HEMBRA-HEMBRA | "SC/APC" ADAPTER FEMALE-FEMALE | SC/APC محولات أنثى

Ref. 233205 (OASCAPCK), 233217 (OA2SCAPCB)

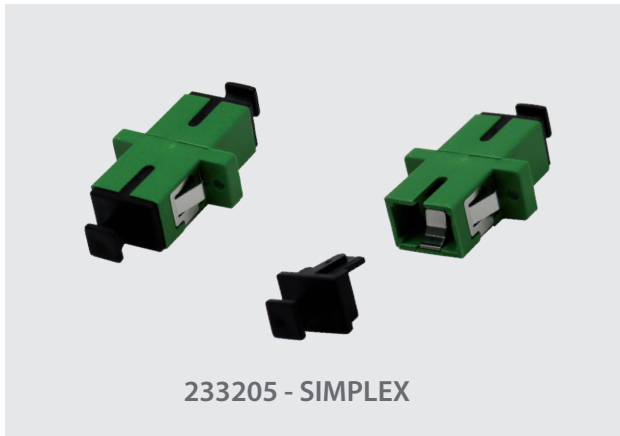

233205 - SIMPLEX

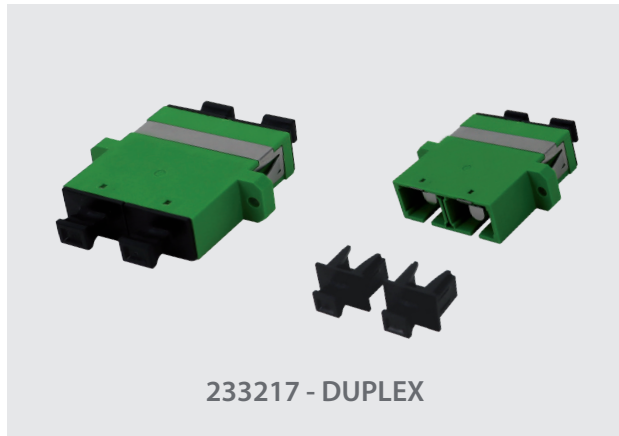

233217 - DUPLEX

Este adaptador, permite unir entre sí dos conectores macho tipo SC/APC (dos en caso de la referencia 233205 y cuatro en caso de la referencia 233217), asegurando las características de dicho enlace.

This adapter, allows to connect two male connectors type SC/APC (two in case of reference 233205 and four in case of reference 233217), ensuring the characteristics of this link.

يسمح هذا المحول بربط اثنين من الموصلات الذكور معاً (اثنان في حالة المرجع SC / APC من نوع 233205 وأربعة في حالة المرجع 233217) ، مما يضمن خصائص الارتباط المذكور.

Características:

- Bajas pérdidas de inserción.
- Alta fiabilidad.
- Conectorización SC/APC.
- Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales.
- Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión.
- Permite su instalación mediante "clip" (incorporado), o tornillos de sujeción (no incorporados).

Specifications:

- Low insertion losses.
- High reliability.
- Connexion SC / APC.
- It avoids false contacts as well as occasional disconnections.
- Body made of plastic (polymer), mechanically resistant to impact or corrosion.
- It allows its installation by means of "clip" (built-in), or fixing screws (not incorporated).

Applications:

The SC / APC adapter is designed for use in optical fiber networks such as FTTH, GPON ...

صفات

- خسائر إدخال منخفضة.
- موثوقية عالية.
- توصيل SC / APC.
- تجنب الاتصالات الخاطئة ، وكذلك قطع الاتصال العرضي.
- هيكل من البلاستيك (بوليمر) ، مقاوم ميكانيكياً للصدمات أو التآكل.
- يسمح بتثبيتته عن طريق "مشبك" (مدمج) ، أو براغي (تثبيت غير مدمجة).

التطبيقات

للاستخدام في شبكات SC / APC تم تصميم محول GPON و FTTH الألياف البصرية مثل

Aplicaciones:

El adaptador SC/APC está diseñado para su uso en redes de fibra óptica tipo FTTH, GPON ...

المواصفات الفنية	Especificaciones técnicas	Technical specifications		233205 OASCAPCK	233217 OA2SCAPCB
خسائر الإدراج	Pérdidas de inserción	Insertion loss (IL)	dB	≤ 0.10 (Typ) / 0.20 (Max)	
خسائر العودة	Pérdidas de retorno	Return loss (RL)	dB	≥ 60.0	
كانيو لا	Cánula	Cannula	Type	Cerámica de Zirconio / Zirconium Ceramics / سيراميك الزركونيوم	
اتصال	Conexión	Connection	Type	SC/APC	
عدد الاتصالات المقبولة	Nº de conexiones aceptadas	Nº of accepted connections		≥ 500	
درجة حرارة العمل	Temperatura de trabajo	Operating temperature	°C	-40 / +70	
لون	Color	Colour		verde / green / أخضر	
وزن	Peso	Weight	g	3,6	6,5

