


SOPORTE CRUCETA – PROYECTORES FLEX/FLEX MINI


REF. 69033114

CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE LA CAJA

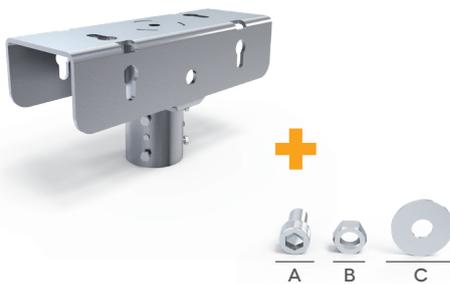


DIMENSIONES

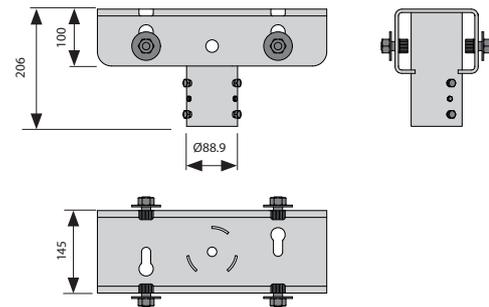

OPCIONES DE MONTAJE

Como podemos observar en las imágenes de la derecha, el soporte se puede colocar de forma horizontal y vertical.

Soporte para báculos de Ø60mm.

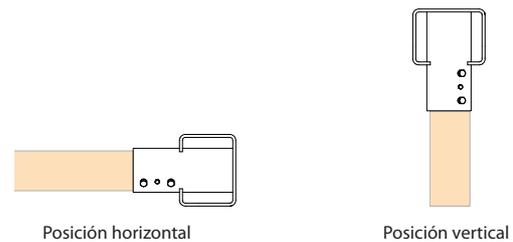

INSTALACIÓN

Opciones de Montaje

1. Montaje proyectores en vertical



En posición vertical, el soporte puede albergar hasta 3 proyectores, dos en los laterales y uno en la parte superior. El anclaje se realizará con los tornillos suministrados como se indica en la imagen 01.

2. Montaje proyectores horizontal

En posición horizontal, el soporte puede albergar 2 proyectores, uno en la parte superior y otro en la inferior. El anclaje se realizará con los tornillos suministrados como se indica en la imagen 02.

2. Conexión proyectores

La conexión del módulo se debe realizar utilizando el conector macho hembra TH391(A) IP68 suministrado y apretando sus tornillos adecuadamente. El diámetro admisible de los cables es: Ø6mm/Ø10.5mm (imagen 3).

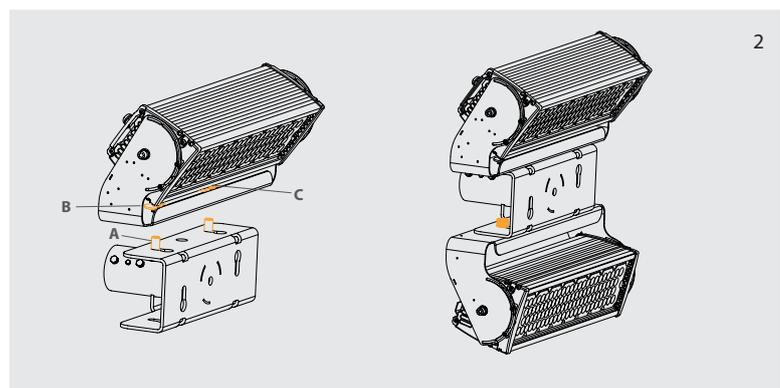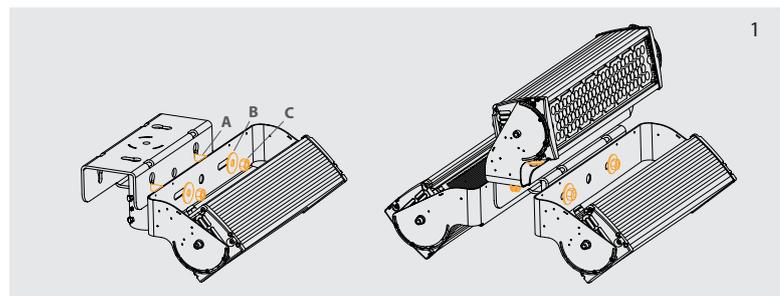

Nota: Soporte para proyectores Flex de un módulo.

