

# ALLA FUNKTIONER DU BEHÖVER I EN SMART ENHET



MULTISKÄRM OCH  
FJÄRRSTYRNING



TRÅDLÖS  
ANSLUTNING



SERVICE- OCH IPTV-  
ANALYSATOR



WIDEBAND-LNB  
KOMPATIBEL

\* Smartenheten ingår inte

Framträdande:

- Multiskärm med pekskärm: visa instrumentdisplayen på en mobilenhet och kontrollera och styr instrumentet via pekskärmen och knapparna
- Trådlös anslutning
- Stöd för Wideband-LNB
- Guidad satellit-injustering
- Digital realtidsbearbetning
- Bärbart lättviktsinstrument
- Mycket användarvänligt handhavande
- Enklare än någonsin med endast 8 knappar
- Multistandard, helt konfigurerbar, med "WiFi och IPTV-analysatorer" (tillval) och HEVC-visning
- Indikering av kvalitet med "Rött-gult-grönt" för alla mätningar



| REF.   |  | EAN 13        | REF.   |  | EAN 13        |
|--------|--|---------------|--------|--|---------------|
| 593501 | DVB-S/S2 + DVB-T                         | 8424450207611 | 593511 | DVB-S/S2 + DVB-T + Transportväska            | 8424450213315 |
| 593502 | DVB-S/S2 + DVB-T/T2                      | 8424450207628 | 593512 | DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + Transportväska         | 8424450213308 |
| 593503 | DVB-S/S2 + DVB-C                         | 8424450207635 | 593513 | DVB-S/S2 + DVB-C + Transportväska            | 8424450213322 |
| 593504 | DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C              | 8424450207642 | 593514 | DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + Transportväska | 8424450213339 |
| 593505 | FULL DVB+IPTV+WiFi+HEVC + Transportväska | 8424450207659 |        |  |               |

Med alla egenskaper från H30FLEX går H30EVOLUTION ett steg längre och erbjuder nya funktioner:

MULTISKÄRM OCH FJÄRRSTYRNING

Kontrollerbar från alla Android- eller iOS-enheter eller dator.

Med H30Evolution multiskärm-system kan du visa instrumentets skärm på din smartphone eller surfplatta för att trådlöst styra utrustningen eller bara för att arbeta med en större skärm.

Installatören kan trådlöst komma åt utrustningen när som helst, var som helst i installationen (beroende på den lokala nätverksanslutningen), med bekvämligheten att alltid använda sin egen enhet.

Installera bara H30Evolution-appen på din enhet och anslut den till WiFi-nätverket som genereras av mätaren (AP-läge).



TRÅDLÖS ANSLUTNING

Åtkomst till instrumentet med H30Suite

Urustat med trådlös anslutning via en Android- eller iOS-enhet eller en PC. Webbapplikationen H30Suite (ref. 100016) kan användas för att kontrollera och exportera lagrade mätningar, tillgång till kvalitetsprofiler, kloning av instrumentinställningar, instrumentregistrering, via ett användarvänligt gränssnitt eller konsultation av användarmanualen i realtid.




WiFi-ANALYSATOR (\*)

Alla band (2,4 och 5 GHz)

Denna funktionalitet tillåter en fullständig analys av WiFi-bandet med automatisk upptäckt av alla nätverk. Var och en av dem identifieras med namn, och effektivnivån från access-punkten visas. Två visningslägen tillhandahålls för användaren. "List-läget" ger en lista över detekterade nätverk med tillhörande data och effektivnivå, medan "Kart-läget" visar dem på en tvåaxlad karta: effektivnivå kontra frekvens.

(\*) Tillvalsfunktion: Ref. 593250

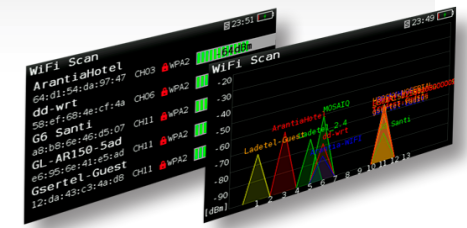

SERVICE- OCH IPTV-ANALYSATOR (\*)

IPTV- och RF-information

Tillåter demodulering och analys av IPTV-strömmar (både Unicast och Multicast), inte bara genom videon utan också genom att visa total bithastighet och bithastighet för varje tjänst. Relevant information för varje tjänst visas: SID, VPID, AID, videoprofil, bithastighet för både ljud och video.

Dessutom tillför detta alternativ RF-mätningarna eftersom denna information via tjänsten analyseras för dessa signaler.

För IPTV-signaler analyseras också protokoll UDP/RTP, till exempel UDP-format, Media Loss Rate, förlorade IP-paket.

(\*) Tilläggfunktion: Ref. 593251



HEVC-DISPLAY (\*)

På din mobila enhet

Denna funktionalitet stöder HEVC H.265 komprimeringsformat, som gör det möjligt att visa videosignaler på din mobila enhet med maximal Full HD-upplösning (1920 x 1080). Visning sker alltid på smarttelefonen, surfplattan eller datorn (multiskärm-läget) så länge din maskinvara är H.265-kompatibel.

(\*) Tilläggfunktion: Ref. 593252



GUIDAD SATELLIT-INJUSTERING

Självkonfiguration av LNB

Denna funktion påskyndar injustering av parabol. Instrumentet väljer en typisk satellittransponder i enlighet med den valda zonen och ger självkonfigurerad LNB-inställning. Dessutom kan en ljudindikator aktiveras för att via en ljudsignal leda användaren i att justera parabolantennen.

Referenssatelliten kan manuellt ändras innan en ny injustering.



WIDEBAND-LNB KOMPATIBEL

Från 250 till 2300 MHz

Denna funktion för DVB-S/S2 gör det möjligt att analysera en satellitkanal i vilken frekvens som helst inom området 250 MHz till 2300 MHz. Således kan instrumentet kopplas direkt till vilken utgång som helst från ett Wideband-LNB (2 utgångar: vertikal och horisontell)



**UPPTÄCK DEN SENASTE UTVECKLINGEN  
AV H30-SERIEN  
MED MULTISTANDARD-MÄTARE**



|  | H30FLEX                     | H30EVOLUTION                |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Multi-standard, anpassningsbar                         | ✓                           | ✓                           |
| Display  | 2.8" TFT 400 x 240 fullfärg | 2.8" TFT 400 x 240 fullfärg |
| Multi-display med pekskärm på mobilenheten             | -                           | ✓                           |
| Smarttelefonarmband                                    | -                           | ✓                           |
| Trådlös anslutning                                     | -                           | ✓                           |
| WiFi-analysator  | -                           | ✓ (*)                       |
| Ethernet-gränssnitt                                    | -                           | ✓                           |
| USB-gränssnitt   | micro USB                   | USB (tipo A)                |
| Guidad satellitinjustering                             | -                           | ✓                           |
| IPTV-analysator  | -                           | ✓ (*)                       |
| LNB Wideband-kompatibel                                | -                           | ✓                           |
| HEVC mobil-visning                                     | -                           | ✓ (*)                       |
| Terrest-ingång med nivå upp till 120 dBμV              | ✓ (**)                      | ✓ (**)                      |
| dCSS-kompatibel  | ✓ (**)                      | ✓ (**)                      |
| Management-gränssnitt för (dataloggar, kanalplaner...) | USB-kabel                   | Trådlös Ethernet-kabel      |
| Dimensioner  | 175x100x52 mm               | 175x100x52 mm               |
| Vikt   | 510 g.                      | 510 g.                      |
| Färg   | Svart & Vit                 | Svart & Grå                 |

\* Enligt modellreferens

\*\* Gratis aktivering av alternativen efter instrumentregistreringen