

# REPARTIDORES DE FIBRA ÓPTICA

## CONETORIZAÇÃO E REPARTIÇÃO EM REDES ÓPTICAS




REF.	DESCRIÇÃO	EAN 13
233750	REPARTIDOR F.O.1260...1650nm "SC/APC" 2D 4dB	8424450184929
233950	REPARTIDOR F.O.1260...1650nm "SC/APC" 4D 7dB	8424450184936
234450	REPARTIDOR F.O.1260...1650nm "SC/APC" 8D 10dB	8424450184899
234550	REPARTIDOR F.O.1260...1650nm "SC/APC" 16D 14dB	8424450184905
234650	REPARTIDOR F.O.1260...1650nm "SC/APC" 32D 17dB	8424450184912



Gama de **repartidores ópticos para redes FTTx**, ideais para montagem em armários e rack's (acessórios tipo bandeja). As principais vantagens são:

- Alta fiabilidade.
- Baixas perdas de inserção.
- Elevada uniformidade entre as saídas.
- Fabricados em fibra monomodo (SM) de 900µm.
- De acordo com norma ITU-T-G657A1.



REF.	ART. NR.	 mm*	 g	 Units/Packing
233750	OV2	1100	15	1 / blister
233950	OV4	1100	22	
234450	OV8	1100	38	
234550	OV16	1100	70	
234650	OV32	1180	142	

\* *cabo + conectores*




Referência		233750	233950	234450	234550	234650
Nº de saídas		2	4	8	16	32
Conectores	Tipo	SC/APC				
Fibra	Tipo	Monomodo (SM) G657A1				
Diâmetro	µm	900				
Comprimento de onda	nm	1260...1650				
Perdas de inserção	dB	≤4,1	≤7,5	≤10,5	≤13,5	≤17,5
Perdas de retorno	dB	≥55				
Uniformidade	dB	≤0,6	≤0,8	≤0,8	≤1,2	≤2




#### Montagem dos repartidores:

- de 2 ou 4 saídas no interior de uma caixa
- até 24 saídas numa bandeja de rack

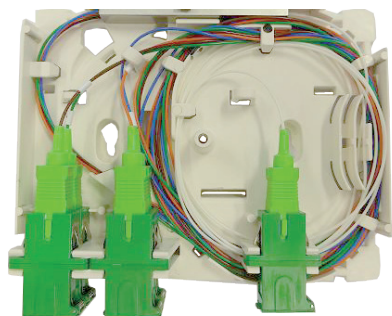

REF. 231502

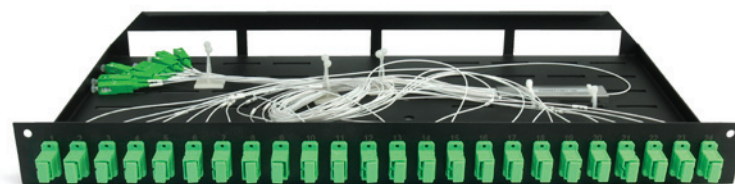

REF. 533152