



Miscelatore di segnali terrestri 3 ingressi: BI/FM-BIII/DAB-UHF

Miscelatore da 3 ingressi per diverse bande terrestri. Include la scatola per la sua installazione in esterno, direttamente a palo.

Consente il passaggio della corrente dall'uscita all'ingresso UHF, per alimentare un amplificatore da palo o un sistema BOSS.

Art.	404010
Art. Logico	ESW34UOLTE
EAN13	8424450179734

Altre caratteristiche

Colore	Arancione
---------------	-----------

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.

Dati fisici

Peso netto	199,00 g
Peso lordo	199,00 g
Larghezza	88,00 mm
Altezza	76,00 mm
Profondità	42,00 mm
Peso del prodotto principale	199,00 g

Si distingue per

- Sistema EasyF: Connettorizzazione facile, rapida e molto sicura
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak

Caratteristiche principali

- Passaggio di corrente (DC)
- Scatola in resistente plastica ABS per la sua installazione da esterno

Scopri

Sistema di connessione EasyF: semplicità e risparmio

EasyF è un concetto innovativo di collegamento del conduttore interno del cavo coassiale (anima), che viene inserito direttamente nel dispositivo aumentando l'affidabilità della connessione. Inoltre, grazie all'assenza di connettori "F", è possibile ridurre il telaio e assicurare la connessione di due cavi con una sola vite.

- Risparmio reale dei tempi: è possibile accelerare l'installazione, poiché non è necessario effettuare la connettorizzazione dei cavi coassiali. Inoltre, viene evitato il processo di avvitamento dei connettori nel dispositivo, che a volte si complica quando lo spazio non è sufficiente
- Affidabilità della connessione: lo sportello che trattiene i cavi impedisce al cavo coassiale di allentarsi
- Risparmio economico: non è necessario alcun connettore aggiuntivo (o "F" o "IEC")
- Ottimizzazione dello spazio: gli ingressi e le uscite si trovano sempre sullo stesso lato del dispositivo, evitando di piegare i cavi coassiali e facilitando il lavoro all'interno di armadi e cassette di distribuzione.
- Assemblaggio semplicissimo in tre passaggi: basta collegare e svitare i coperchi per collegare due cavi:

1. Svitare il coperchio del partitore per accedere alla connessione

2. Inserire i cavi coassiali pre-spelati

3. Chiudere il coperchio e avvitare per fissare la connessione


Scopri di più sull'affidabilità del sistema EasyF


Con EasyF, la connessione del cavo coassiale nel dispositivo è realizzata tramite un sistema automatico

di inserimento del cavo (conduttore interno) per contatto, senza necessità di saldatura.

- Come il primo giorno: il tempo di vita del dispositivo aumenta quando si elimina il possibile deterioramento delle saldature con il passare del tempo
- Riduzione del tasso di avaria: generalmente prodotto dalla saldatura a freddo
- Ottimizzazione del comportamento elettromagnetico: alle alte frequenze
- Rafforzamento del nostro impegno per l'ambiente: la contaminazione causata dal processo di saldatura viene eliminata e il consumo di elettricità in produzione è ridotto

Esempio di applicazione

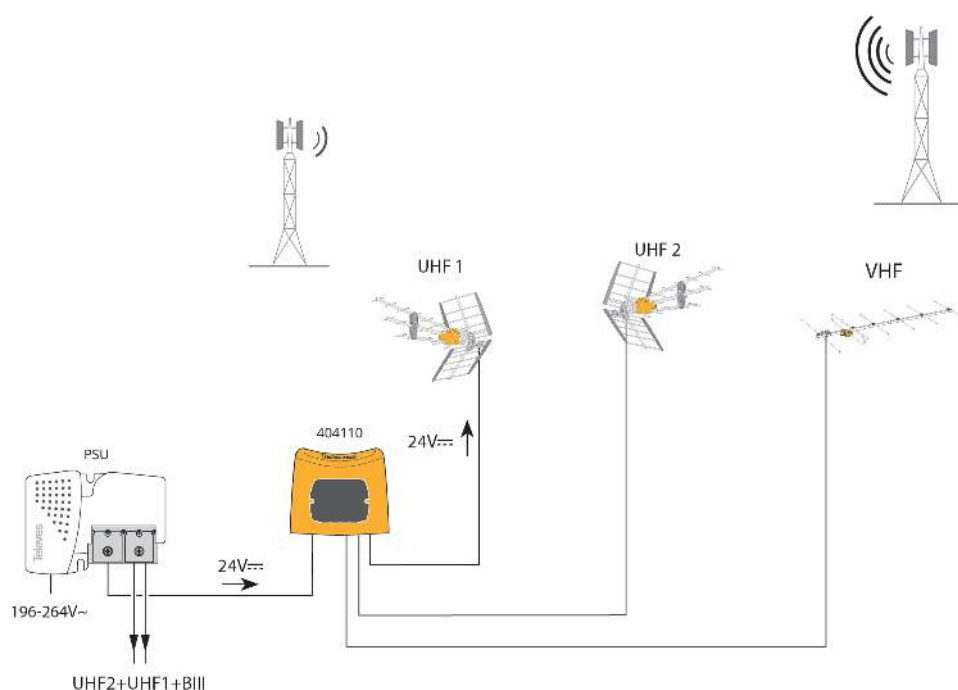

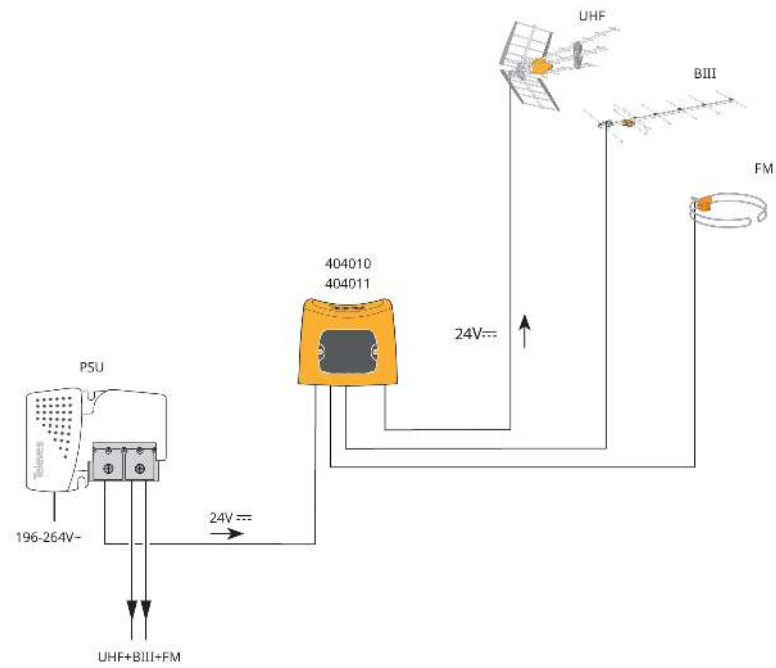

Caratteristiche tecniche : Ref. 404010

Connettori		Tipo "EasyF"		
Numero di ingresso		3		
Numero di uscite		1		
Bandes		BI	BIII	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 108	174 ... 254	470 ... 790
Attenuazione IN (BI+FM) -> OUT	dB	1,5	> 20	> 40
Attenuazione IN (BIII) -> OUT	dB	> 20	2	> 40
Attenuazione IN (UHF) -> OUT	dB	> 40	> 40	2,5
Perdite di ritorno (typ.)	dB	10	10	10
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45		
Indice di protezione (IP)		23		