



Kombiner för marknätssignal 3 ingångar: BI/FM- BIII/DAB-UHF

3-ingångs kombiner för flera frekvensband.

Mastmonterat hus för utomhusinstallation medföljer.

Med DC-pass från utgång till UHF-ingången finns för att strömmata en mast förstärkare eller BOSS-system.

Ref.	404010
	ESW34UOLTE
EAN13	8424450179734

Andra funktioner

Färg	Orange
------	--------

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.

Fysisk data

Nettovikt	199,00 g
Bruttovolym	0,41 dm ³
Bruttovikt	199,00 g
Bredd	88,00 mm
Höjd	76,00 mm
Djup	42,00 mm
Huvudproduktens vikt	199,00 g

Utmärkande egenskaper

- EasyF-anslutning: en enkel, snabb och säker anslutningsform
- Hög skärmmningsdämpning genom Zamak chassis
- DC pass
- Skyddande hus i ABS-plast för utomhusinstallation
- Hållbarhet och UV-beständighet hos plastdelar, validerade enligt standarden ISO 4892-3:2016

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:


1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningsar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Applikationsexempel

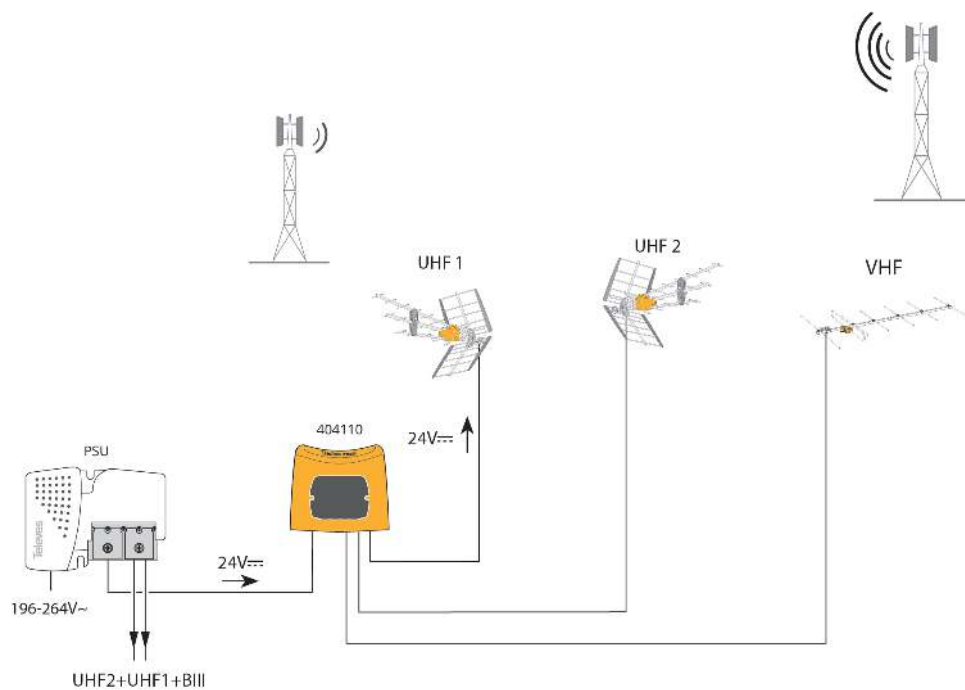

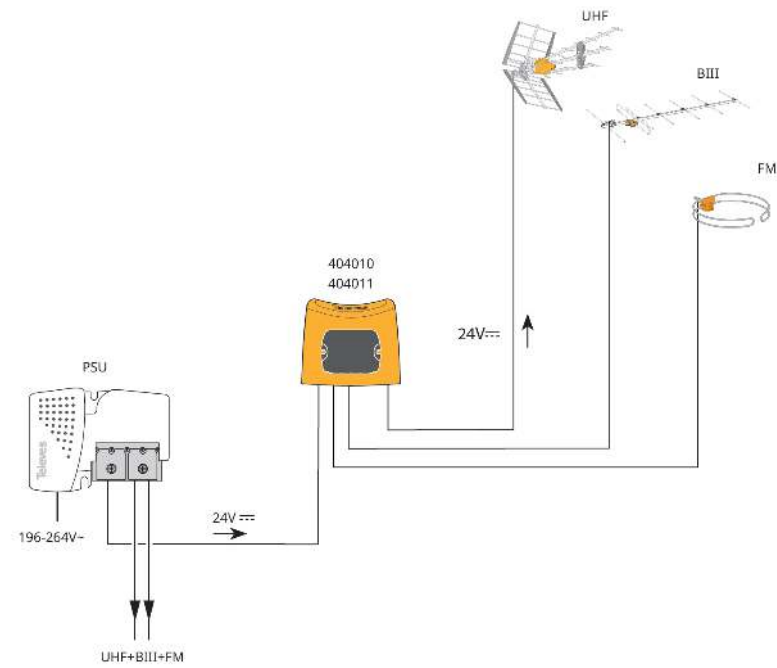

Tekniska specifikationer : Ref. 404010

Connectors		"EasyF" type		
Number of inputs		3		
Number of outputs		1		
Bands		BI	BIII	UHF
Frequency range	MHz	47 ... 108	174 ... 254	470 ... 790
IN (BI+FM) -> OUT attenuation	dB	1,5	> 20	> 40
IN (BIII) -> OUT attenuation	dB	> 20	2	> 40
IN (UHF) -> OUT attenuation	dB	> 40	> 40	2,5
Return losses (typ.)	dB	10	10	10
Operating temperature	°C	-5 ... 45		
Protection index (IP)		23		