



Blitzschutz Zubehör für alle BOSS Antennen

Den Blitzschutz installieren Sie am besten kurz nach der Antenne, um Blitzeinschläge die Antennen beschädigen könnten auf den Boden umzuleiten.

Der Blitzschutz kann in einem am Mast befestigten Außengehäuse montiert werden. (Ref. 4163).

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | 494702 |
| Art.Nr. | USS3000N |
| EAN13 | 8424450252277 |


Verpackung

| | |
|---------------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|---------------|--------|

Physische Daten

| | |
|----------------------|---------|
| Nettogewicht | 55,00 g |
| Bruttogewicht | 55,00 g |

Anwendungsbeispiel

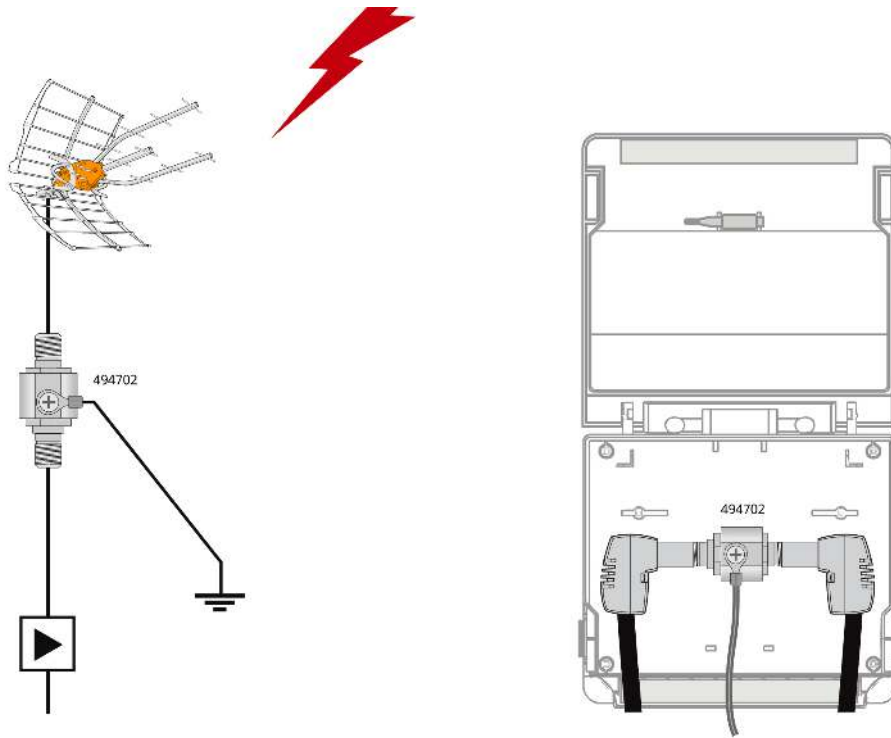

Technische Spezifikationen

| | | |
|---------------------------|--------|------------|
| Frequenzbereich | MHz | 0 - 3000 |
| Durchgangsdämpfung typ. | dB | 0,1 - 0,3 |
| Durchschlagspannung | V | 90 |
| Hüllkurvenspitzenleistung | W (BT) | 200 |
| Nennableitstoßstrom | kA | 10 |
| Stecker | | "F" |
| Impedanz | Ohm | 75 |
| Temperaturbereich | °C | -40 ... 80 |