



## EasyF 2W mini avtappare 5...2400 MHz 16 dB

Mini avtappare med dubbla utgångar och Easy-F anslutning för SMATV-signaler. Med en utkopplingsdämpning på 16 dB rekommenderas denna för andra-tredje våningen.

Det innovativa ultra-kompakta huset, tillåter installation praktiskt taget taget över

Ref.	542603
	EFA216N
EAN13	8424450165737

### Förpackning

Låda	10 st.
------	--------

### Fysisk data

Nettovikt	60,00 g
Bruttovikt	60,00 g
Bredd	57,00 mm
Höjd	46,00 mm
Djup	11,00 mm
Huvudproduktens vikt	54,00 g

### Utmärkande egenskaper

- EasyF anslutningssystem: enkel att installera, sparar tid och pengar vid monteringen
- Gjord av Zamak, hög skärmningsdämpning
- Stor tillförlitlighet: automatiserad tillverkning med en ny generation av mikrokomponenter

## Huvudegenskaper

---

Förbättrar genomgångsdämpningen

Mycket bra elektriska egenskaper: reducerar impulsivt brus

Jordskruv monterad

- Dubbelriktad DC-pass mellan ingång och utgång

## Upptäck

---

### EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

### Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet


Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för

att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

## Applikationsexempel

---

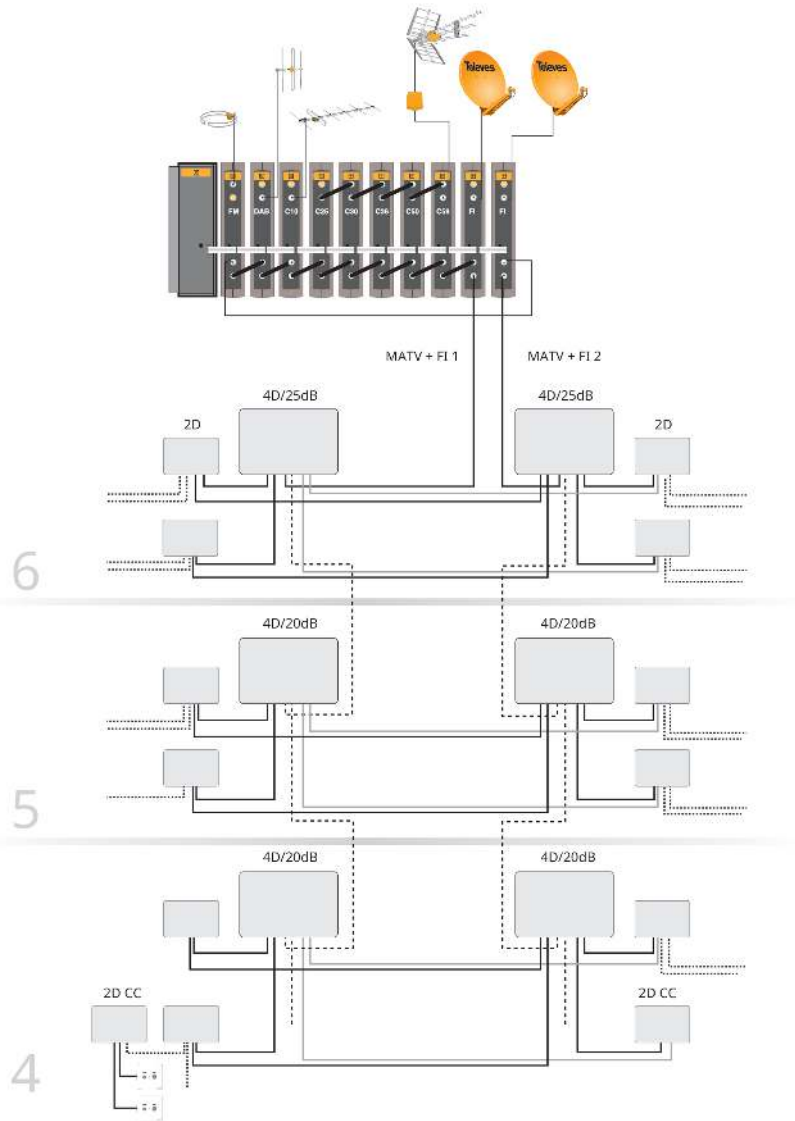

## Tekniska specifikationer : Ref. 542603

Frequency range	MHz	5 ... 2400	
Number of outputs		2	
Floors		2 & 3	
Inputs/Bands		TERR	SAT
Through losses	dB	1	1 ... 2,2
Tap losses	dB	16	17
Rejection between taps	dB	> 42	> 34
Connectors		"EasyF" type	
Voltage max.	V	40	
Max. current	mA	300	
DC pass		OutIn	