



EasyF 2W mini avtappare 5...2400 MHz 25 dB

Mini avtappare med dubbla utgångar och Easy-F anslutning för SMATV-signaler. Med en utkopplingsdämpning på 25 dB rekommenderas denna för 7:e och 8:e våningen.

Det innovativa ultra-kompakta huset, tillåter installation praktiskt taget överallt

Ref.	542803
	EFA224N
EAN13	8424450165751

Förpackning

Låda	10 st.
------	--------

Fysisk data

Nettovikt	55,00 g
Bruttovikt	55,00 g
Bredd	57,00 mm
Höjd	46,00 mm
Djup	11,00 mm
Huvudproduktens vikt	55,00 g

Utmärkande egenskaper

- EasyF anslutningssystem: enkel att installera, sparar tid och pengar vid monteringen
- Gjord av Zamak, hög skärmningsdämpning
- Stor tillförlitlighet: automatiserad tillverkning med en ny generation av mikrokomponenter

Huvudegenskaper

Förbättrar genomgångsdämpningen

Mycket bra elektriska egenskaper: reducerar impulsivt brus

Jordskruv monterad

- Dubbelriktad DC-pass mellan ingång och utgång

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för

att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Applikationsexempel

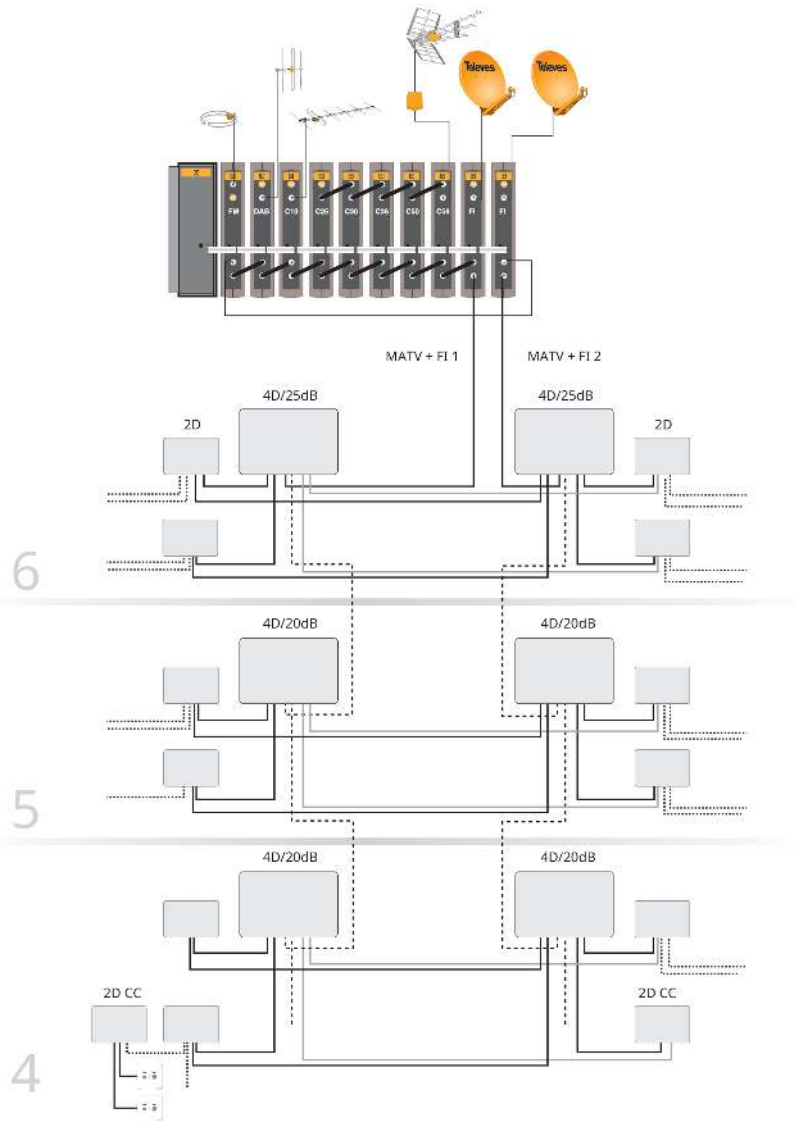

Tekniska specifikationer : Ref. 542803

Frequency range	MHz	5 ... 2400	
Number of outputs		2	
Floors		7 & 8	
Inputs/Bands		TERR	SAT
Through losses	dB	0,5	0,5 ... 2,2
Tap losses	dB	25	25
Rejection between taps	dB	> 30	> 23
Connectors		"EasyF" type	
Voltage max.	V	40	
Max. current	mA	300	
DC pass		OutIn	