

Undre sektion, svängbar, Zink + RCP Fackverksmast Tower 180

Nedre sektion på 3 meter som är svängbar, för fackverksmast 180 SE.

Stagvajer krävs för svängbar sektion.

Ref.	3037
	TFUSS180
EAN13	8424450136553

Andra funktioner

Färg	Grå
Ytfinish	Zinc + RPR

Förpackning

Bitar	1 st.
--------------	-------

Fysisk data

Mått	3,00
Nettovikt	12.500,00 g
Bruttovikt	12.500,00 g
Bredd	180,00 mm
Höjd	3.000,00 mm
Djup	165,00 mm
Huvudproduktens vikt	12.796,00 g


Utmärkande egenskaper

- Förankring genom sexkantsmuttrar
- Enkelt och snabbt montage

- Helautomatisk svets för hög tillförlitlighet
- 180-systemet med max höjd: 26.5m
- Förzinkad + RCP
- Grå ytfinish
- Huvudrör på 20*2 mm och tvärstänger på 6 mm

Monteringsanvisningar

Systemet bygger på att den undre sektionen fixeras i fundamentet och horisongerats. Mellansektionerna monteras därefter med stödvajrar enligt rekommendation.; Montaget görs genom att klättra på tidigare monterad sektioner med hjälp av speciellt verktyg.

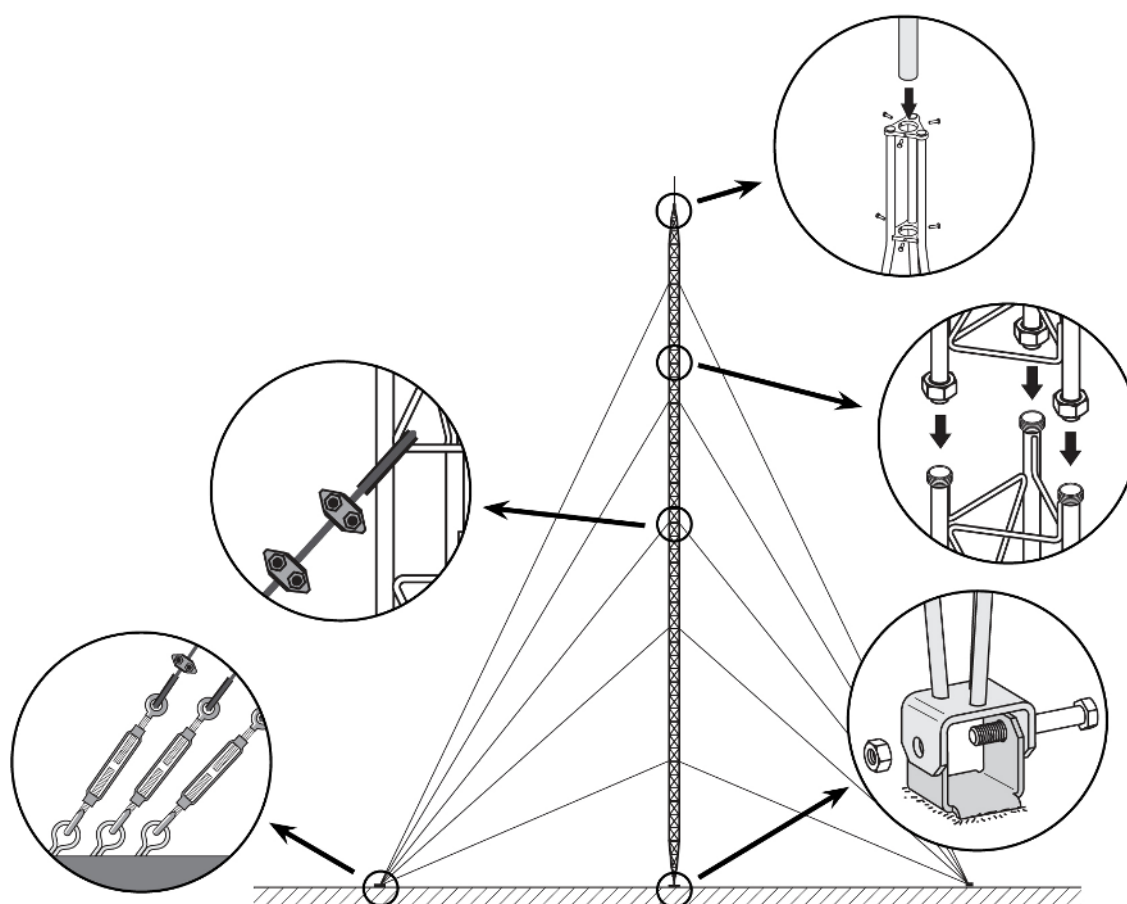

Tekniska specifikationer : Ref. 3037

Surface facing the wind	m ²	0,273
-------------------------	----------------	-------