



PicoKom inomhusförstärkare 2 utgångar: VHF/UHF – LTE700 klar

Inomhusförstärkare med 2 utgångar, splitband-teknik och automatisk förstärkningsreglering för utökning av TV-nätet hemma. Utrustad med LTE700/5G filter och inbyggd nätdel för eventuell strömmatning av förförstärkare eller BOSS-system.

Ref.	560522
	NV202PICOLTE2
EAN13	8424450246498

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Hink	150 st.

Fysisk data

Nettovikt	128,00 g
Bruttovikt	150,00 g
Bredd	90,00 mm
Höjd	68,00 mm
Djup	28,00 mm
Huvudproduktens vikt	128,00 g

Utmärkande egenskaper

- Förstärkare av "Plug & Play-typ", helt utan behov av justeringar. Utrustad med en automatisk förstärkningsreglering som arbetar helt utan påverkan på signalkvaliteten.
- Trevlig design och genom sin kompakta storlek kan den installeras i väg

- Frånkopplingsbar DC-pass för strömmatning av eventuell förförstärkare eller BOSS-system
- Enkelt montage som skyddar befintliga kablars böjradie
- Kan väggmonteras med skruvar

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet



Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar

- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Applikationsexempel

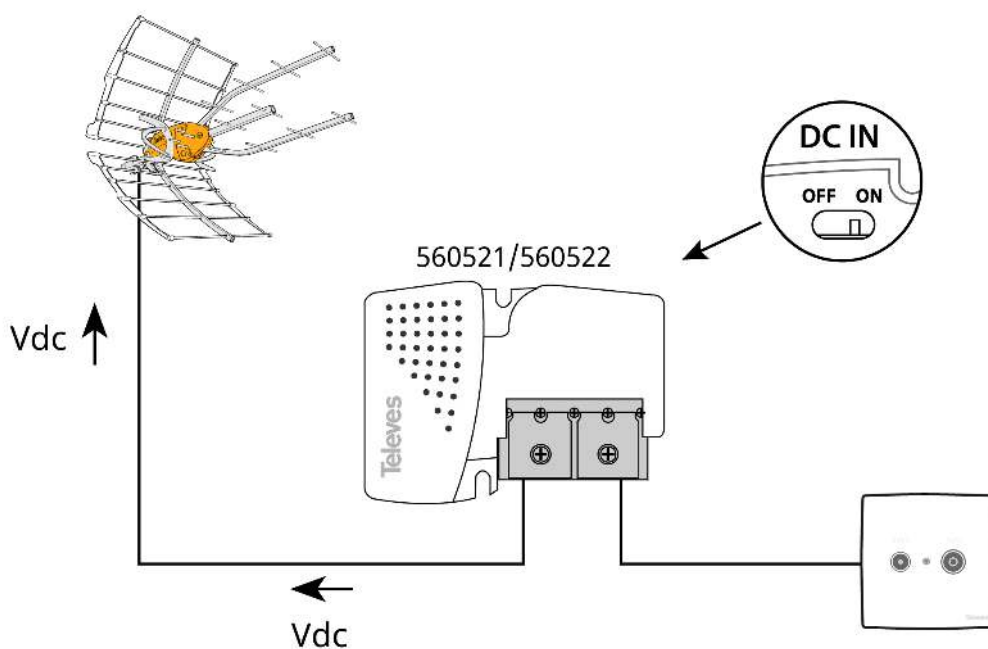

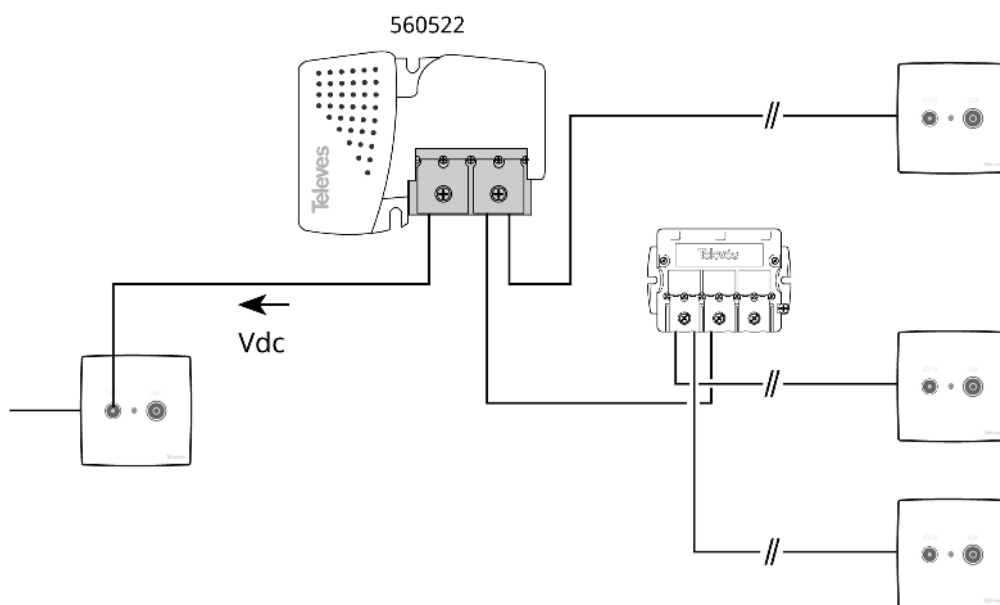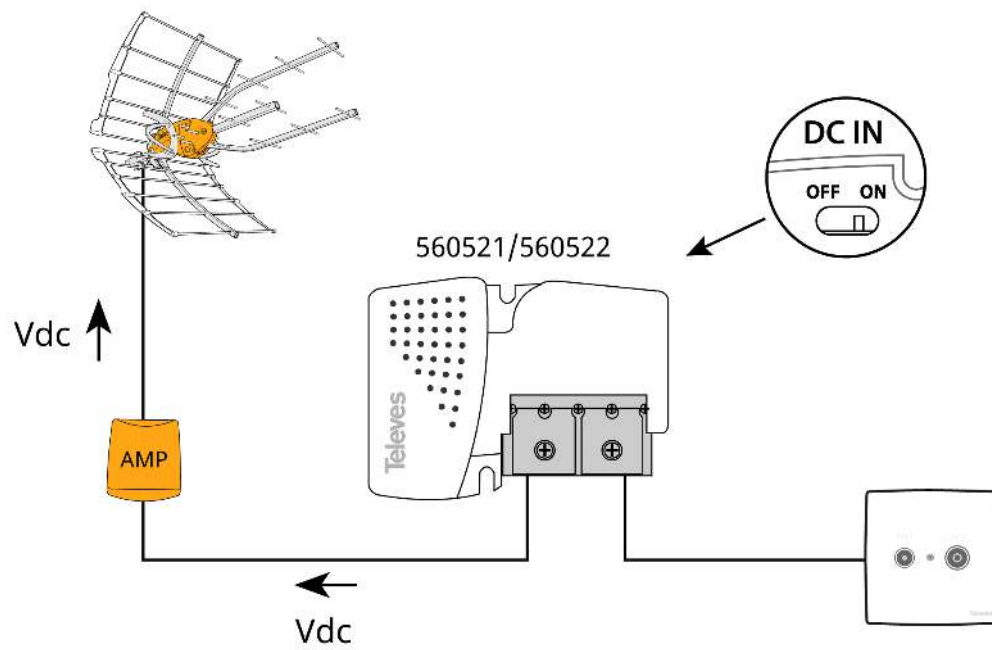

Tekniska specifikationer : Ref. 560522

Number of outputs		2	
TV output		No	
Frequency range	MHz	47 ... 400	470 ... 694
Gain	dB	10	16
Automatic gain range	dB	0 ... 20	0 ... 20
Output level DIN45004B	dBµV	98	101
Output level EN60728-3 IMD3 2tones -35dB	dBµV	105	108
Output level 10Ch DVB-T	dBµV	--	92
Output level 2CH DBV-T	dBµV	91	--
Noise figure	dB	4	4
Powering per inputs	Vdc	12	
Max current input	mA	150	
Input voltage	Vac	220 ... 230	
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz	
Max. current	mA	30	
Max. power consumption	W	3,7	
Operating temperature	°C	-5 ... 45	
Protection index (IP)		20	