



Amplificador de mástil NanoKom (LTE700, 20 Dividendo Digital) 3 entradas: BIII/UHF-FMmix-Flmix

Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre y satélite provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas: la señal es amplificada en la entrada de BIII/UHF, mientras que la de FM y de FI (SAT) sólo se mezclan. Permite paso de DC hacia la entrada satélite para alimentar el LNB.

RED compliant.

Ref.	561521
Ref. Lógica	MVMS329LTE2
EAN13	8424450202449

Otras características

Color	Naranja
--------------	---------

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades

Datos físicos

Peso neto	200,00 g
Volumen bruto	0,36 dm³
Peso bruto	220,00 g
Anchura	88,00 mm
Altura	79,00 mm
Profundidad	42,00 mm

Peso del producto principal	200,00 g
------------------------------------	----------

Destaca por

- Incorporan tecnología "USOS" (User Selectable Output Signal): el instalador selecciona el nivel de salida deseado, el cual se mantiene estable. El dispositivo se ajusta automáticamente para adaptar su ganancia a las variaciones de la señal de entrada.
- Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal
- Diseño ergonómico ultrarreducido
- Sistema de conexión EasyF
- Pueden ser alimentados desde 12 a 24V
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Filtro LTE para eliminar las interferencias de telefonía
- Interruptor ON/OFF para permitir el paso de DC hacia la entrada de UHF, para alimentar un sistema BOSS
- Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida
- Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores
- Durabilidad y resistencia UV de las partes plásticas, validadas bajo la norma ISO 4892-3:2016

Descubre

Sistema de conexión EasyF: sencillez y ahorro

El EasyF se trata un innovador concepto de conexión del conductor interno del cable coaxial (vivo), que se inserta directamente en el dispositivo aumentando la fiabilidad de la conexión. Además gracias a la ausencia de conectores "F", es posible reducir el chasis y asegurar la conexión de dos cables con un único tornillo.

- Ahorro real de tiempo: acelerar la instalación es posible, al no ser necesario realizar la

conectorización de los cables coaxiales. Además, se evita el proceso de roscado de los conectores en el dispositivo, que a veces se complica cuando el espacio no es suficiente

- Fiabilidad de conexión: la brida que sujeta los cables impide que el coaxial se suelte
- Ahorro económico: no se necesita ningún conector (ni "F" ni "CEI") adicional
- Optimización del espacio: las entradas y salidas se ubican siempre en el mismo lado del dispositivo, evitando curvar los cables coaxiales y facilitando el trabajo dentro de armarios y registros
- Montaje muy sencillo en tres pasos: sólo se requiere atornillar y desatornillar las tapas para conectar dos cables:


1. Desatornillar la tapa del dispositivo para acceder a la conexión
2. Insertar los cables coaxiales previamente pelados
3. Cerrar la tapa y atornillar para asegurar la conexión

Descubre más acerca de la fiabilidad del sistema EasyF

Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura.

- Como el primer día: el tiempo de vida del dispositivo se incrementa al eliminar el posible deterioro de las soldaduras con el paso del tiempo
- Reducción del índice de averías: generalmente producidas por soldaduras frías
- Optimización del comportamiento electromagnético: en altas frecuencias

Notas de Aplicación

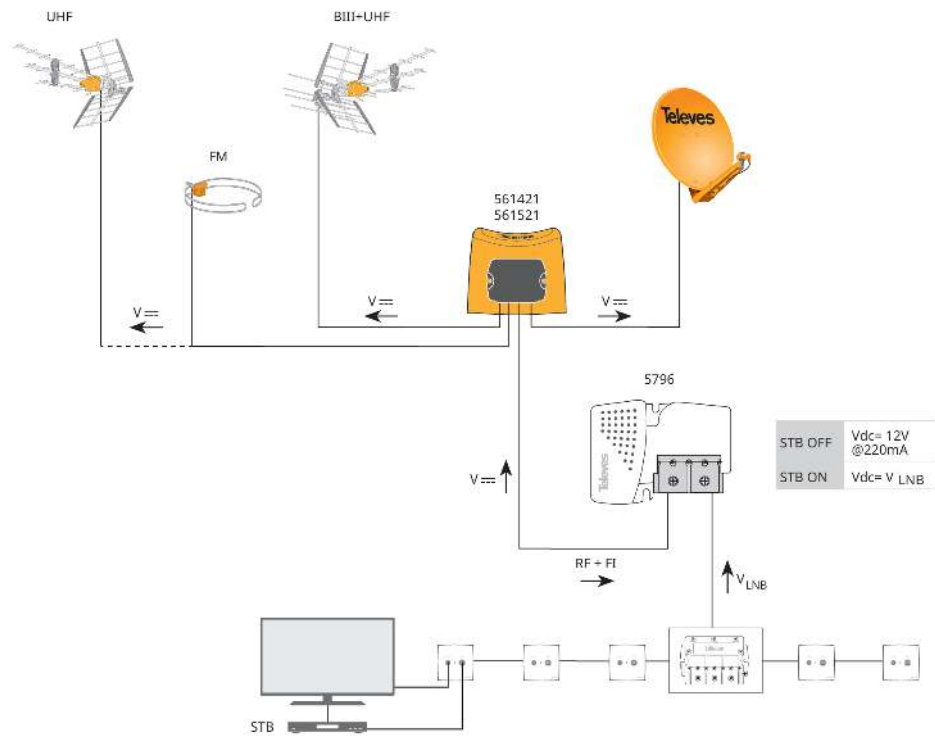

Especificaciones técnicas : Ref. 561521

Bandas		BI	FM	BIII	UHF	SAT
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 65	88 ... 108	174 ... 254	470 ... 694	950 ... 2150
Ganancia	dB	-1,5	-1,5	18	28	-2,5
Margen de ganancia automático	dB	--	--	0 ... 20	0 ... 20	--
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	--	--	106	108	--
Nivel de salida EN50083	dBµV	--	--	113	115	--
Nivel de salida 10Ch DVB-T	dBµV	--	--	--	94	--
Nivel de salida 2CH DBV-T	dBµV	--	--	90	--	--
Margen de regulación de nivel de salida	dB	--	--	0 ... 12	0 ... 12	--
Figura de ruido	dB	--	--	3	2	--
Número de entradas				3		
Entradas/Bandas		BI+FM		BIII+UHF		SAT
Corriente max entrada	mA	0		40		--
Corriente máx a LNB	mA	--		--		300
Tensión de alimentación	Vdc			12 ... 24		
Consumo de corriente	mA			50		
Índice de protección (IP)				23		
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45		