



Central banda ancha MiniKom EasyF 5 entradas: FM-VHF-UHF- UHF-FI

Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas SMATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas.

Consta de 5 entradas: FM-VHF-UHF-UHF-FI, las de VHF y UHF tienen los dos márgenes de ganancia seleccionables mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora. En la etapa de FI incorpora un switch para la selección de la alimentación del LNB en modo local (a través de la propia fuente) o remoto (mediante un STB externo).

Incorpora filtrado anti LTE700 y un led indicador de señal en la salida para la detección inmediata de fallos en la red.

Ref.	562221
Ref. Lógica	MVNSF536DD2
EAN13	8424450228487

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	637,00 g
Peso bruto	707,00 g
Anchura	103,00 mm

Altura	103,00 mm
Profundidad	50,00 mm
Peso del producto principal	637,00 g

Destaca por

- Tamaño muy compacto (103x103x 50mm)
- LEDs indicadores de la existencia de señal en salida y alimentación
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Dos etapas de amplificación para las bandas de TV
- Fuente de alimentación conmutada que garantiza el bajo consumo
- Sistema de conexión EasyF
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Características principales

- Salida de test (-30dB)
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota
- Switch ON/OFF de paso de DC por las entradas VHF y UHF, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared

Descubre

Sistema de conexión EasyF: sencillez y ahorro

El EasyF se trata un innovador concepto de conexión del conductor interno del cable coaxial (vivo), que

se inserta directamente en el dispositivo aumentando la fiabilidad de la conexión. Además gracias a la ausencia de conectores "F", es posible reducir el chasis y asegurar la conexión de dos cables con un único tornillo.


- Ahorro real de tiempo: acelerar la instalación es posible, al no ser necesario realizar la conectorización de los cables coaxiales. Además, se evita el proceso de roscado de los conectores en el dispositivo, que a veces se complica cuando el espacio no es suficiente
- Fiabilidad de conexión: la brida que sujeta los cables impide que el coaxial se suelte
- Ahorro económico: no se necesita ningún conector (ni "F" ni "CEI") adicional
- Optimización del espacio: las entradas y salidas se ubican siempre en el mismo lado del dispositivo, evitando curvar los cables coaxiales y facilitando el trabajo dentro de armarios y registros
- Montaje muy sencillo en tres pasos: sólo se requiere atornillar y desatornillar las tapas para conectar dos cables:

1. Desatornillar la tapa del dispositivo para acceder a la conexión
2. Insertar los cables coaxiales previamente pelados
3. Cerrar la tapa y atornillar para asegurar la conexión

Descubre más acerca de la fiabilidad del sistema EasyF

Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura.

- Como el primer día: el tiempo de vida del dispositivo se incrementa al eliminar el posible deterioro de las soldaduras con el paso del tiempo
- Reducción del índice de averías: generalmente producidas por soldaduras frías
- Optimización del comportamiento electromagnético: en altas frecuencias
- Refuerzo de nuestro compromiso con el medio ambiente: se elimina la contaminación provocada por el proceso de soldado y se reduce el consumo eléctrico en la producción

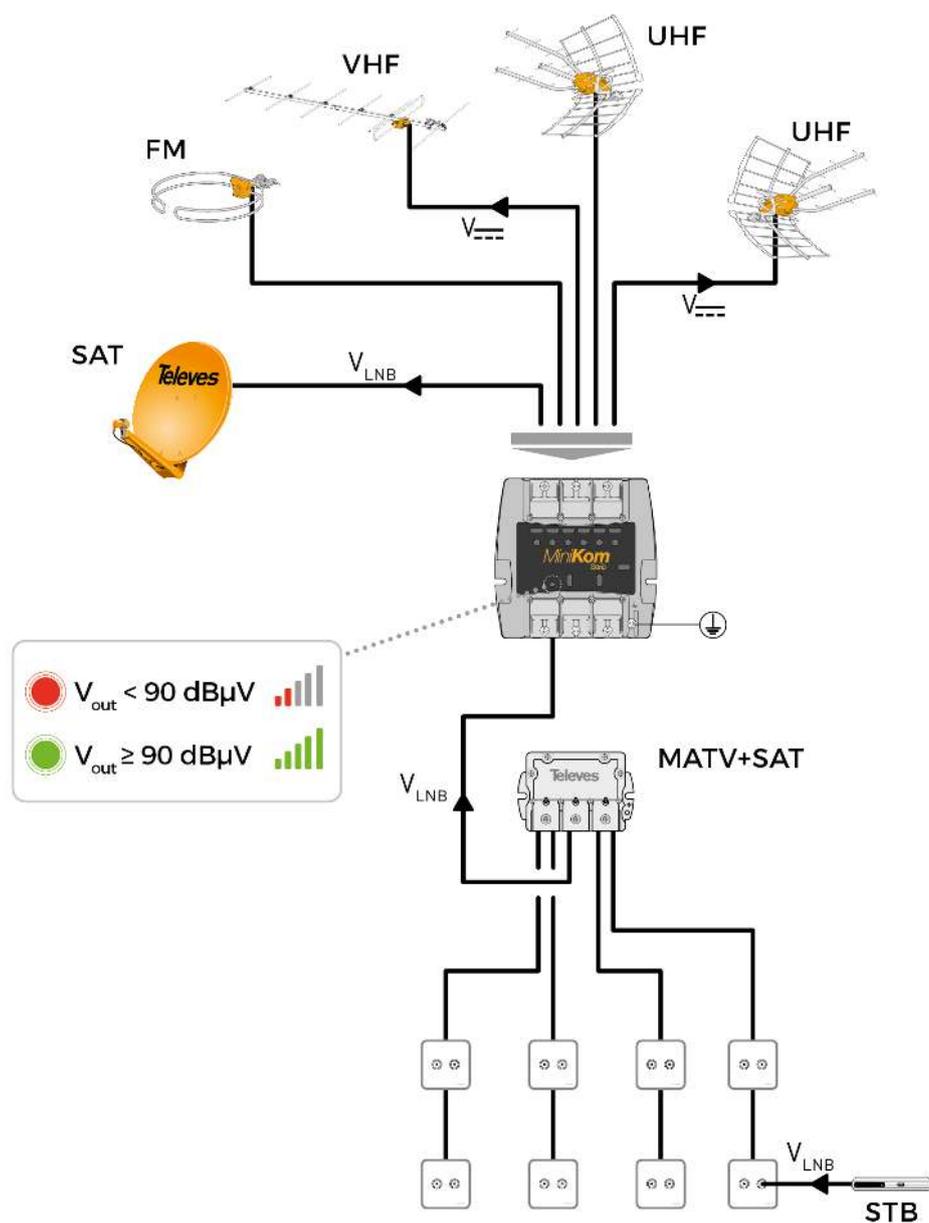

Especificaciones técnicas

Bandas			FM	VHF	U1-U2	FI	
Margen de frecuencias		MHz	88...108	174...400	470...694	950...2150	
Ganancia	0	dB	15	34	36	42	
	10			24	26		
Margen de regulación de ganancia			Manual 0 ... 20	Manual 0 ... 20	Manual 0 ... 20	Manual 0 ... 30	
Ecuilizador entrada			-	-	-	Manual 0...15	
Nivel de salida	IMD3 (2ch, -35dB)	dB μ V	120	121	122	123	
	DIN 45004B		113	114	115	-	
	IMD3 (2ch, -60dB)		-	111	112	-	
	IMD2 (2ch, -60dB)		-	>101	-	-	
Figura de ruido		dB	6	5	7	11	
Test			-30				
Alimentación local LNB		V	-			12	
Corriente máx. alimentación local LNB		mA	-			400	
Alimentación remota LNB		V	-			V _{Rx}	
Corriente máx. alimentación remota LNB		mA	-			500	
Alimentación entradas		V	-	12	12	-	
Corriente máx. entradas		mA	-	200	200	-	
Tensión / frecuencia de red		V~ /Hz	220 - 230 / 50-60				
Consumo total AC sin alimentación de entradas		OFF	W, mA				6,5 / 70
Consumo total AC con alimentación de entradas		ON	W, mA				12,5 / 120
Índice de protección		IP	20				
Margen de temperatura de funcionamiento		°C	-5 ... +45				