



F-fördelare 6-vägs med dubbelriktad DC-pass 5-2400 MHz 11 dB/14 dB

6-vägs fördelare med F-anslutning för SMATV-signal.

För installation inomhus

Ref.	5158
	SDCV616F
EAN13	8424450051580

Förpackning

Låda	10 st.
Ask	100 st.


Fysisk data

Nettovikt	115,00 g
Bruttovikt	115,00 g
Bredd	135,00 mm
Höjd	56,00 mm
Djup	19,00 mm
Huvudproduktens vikt	115,00 g

Huvudegenskaper

- F-anslutning
- Låg genomgångsdämpning
- Oslagbar skärmning
- Med jordningskruv
- DC-pass från utgång till ingång

Applikationsexempel

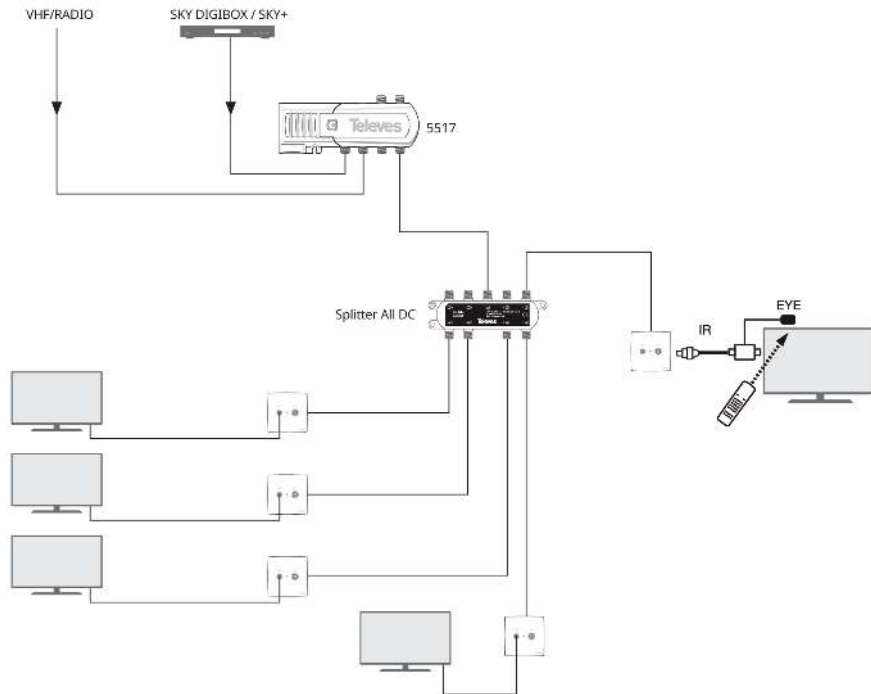

Tekniska specifikationer : Ref. 5158

Number of outputs			6	
Inputs/Bands		TERR		SAT
Through losses	dB	11		14
Rejection between outputs	dB	> 20		> 20
Connectors			"F" type	
Max. current	A		1	
DC pass			In. Out	