



Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.	5363
Ref. Lógica	EV45
EAN13	8424450053638

Otras características

Tipo de clavija	Clavija EU
-----------------	------------

Embalajes

Caja	1 Unidades
Cubeta	33 Unidades

Datos físicos

Peso neto	888,00 g
Peso bruto	888,00 g
Anchura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidad	64,00 mm
Peso del producto principal	828,00 g

Destaca por


- Amplificación de la señal de FI y mezcla pasiva de terrestre con bajas pérdidas de paso
- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN

- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Características principales

- Conectores F
- Ecuador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

Notas de Aplicación

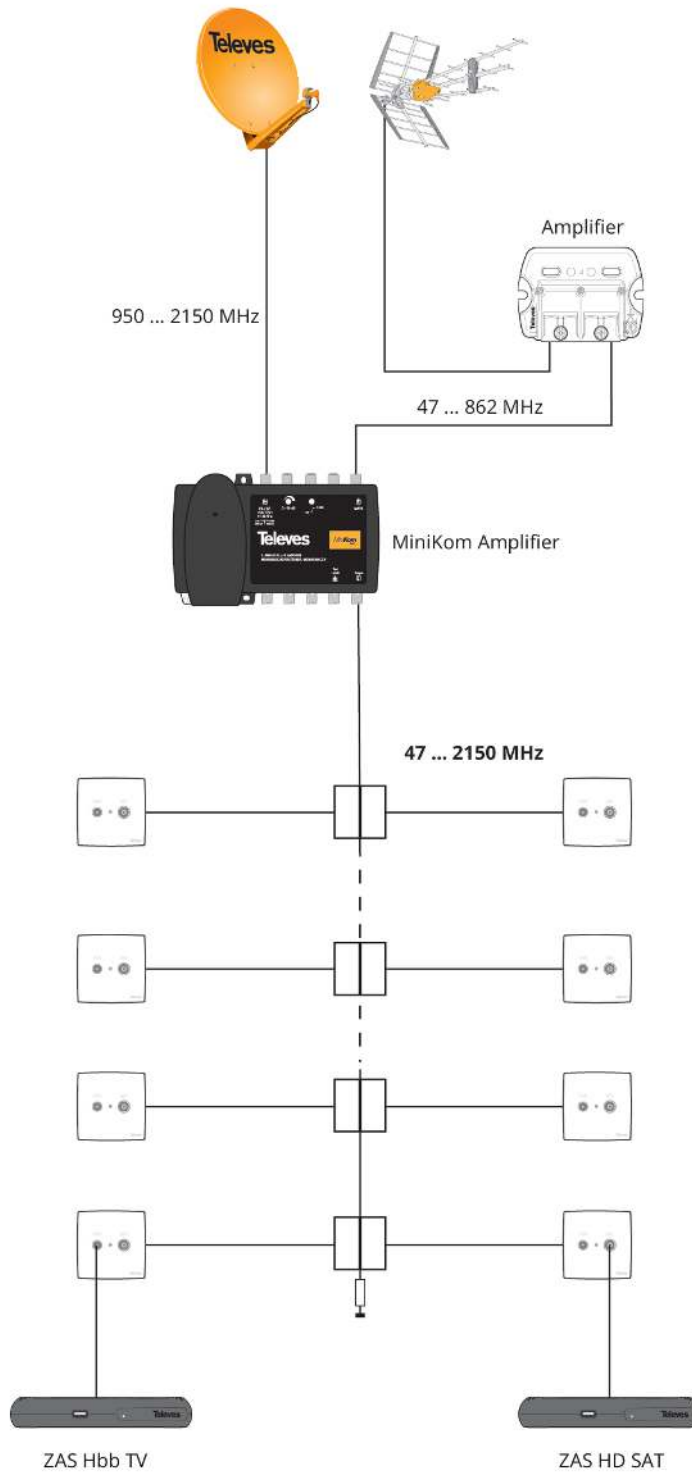

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	950... 2150	47... 862
Ganancia	dB	39... 48	- 1.5
Nivel de salida	DIN VDE 0855/12	dB μ V	> 122
Margen de regulación de ganancia	dB	0...30	-
Ecualizador	dB	0...15	-
VInb	LOC	mA	300
	REM		500
Vpp	Vpp	0,6 \pm 0,1	
Tensión / frecuencia de red	V~	196 - 254 (536310->108 - 132)	
Consumo total AC	mA~ max.	130 (536310->200)	
	W	13,5 (536310->14)	
Índice de protección	IP	20	
Margen de temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... +45	