



## Central banda larga MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica a banda FI (SAT) e mistura com a terrestre (VHF/UHF) mantendo perdas de passagem reduzidas.

Ref.	5363
	EV45
EAN13	8424450053638

### Outras características

**Tipo de plugue** Ficha EU

### Embalagem

**Caixa** 1 uni.  
**Contendor** 33 uni.

### Dados físicos

**Peso líquido** 888,00 g  
**Peso bruto** 888,00 g  
**Largura** 185,00 mm  
**Altura** 114,00 mm  
**Profundidade** 64,00 mm  
**Peso do produto principal** 828,00 g

### Destaca-se por

- Amplificação do sinal de FI e mistura passiva de terrestre com perdas reduzidas de passagem
- Atenuador para FI, com tecnologia de díodos PIN

- Switch para possibilitar a alimentação do LNB: local ou remota. No modo local, pode configurar a banda/polaridade através de outros 2 switches.
- Chassi de grande isolamento, fabricado em Zamak


## Características principais

---

- Conectores F
- Equalizador de FI
- LED indicador de sinal na saída
- Saída de teste (-30 dB)
- Para aparafusar em parede

## Exemplo de aplicação

---

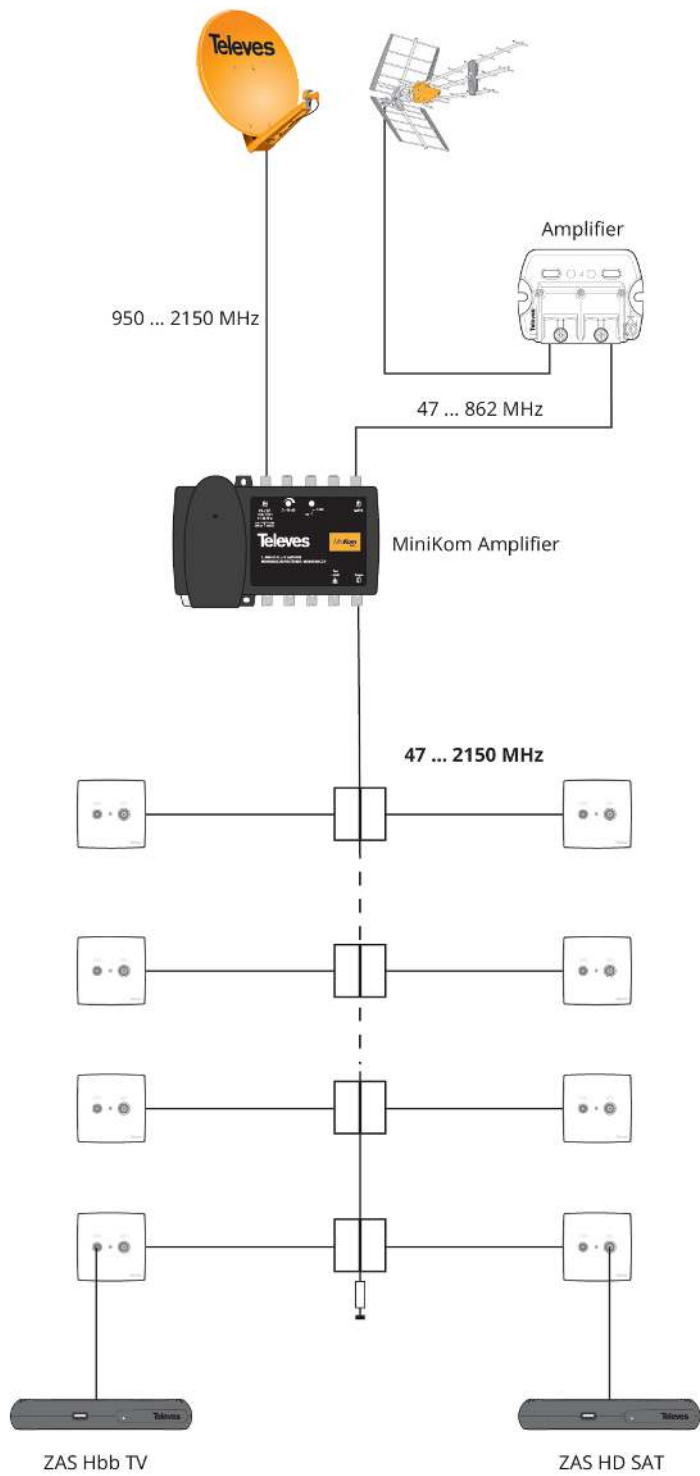

## Especificações técnicas

2 - automático.

Referência		5363	
Entradas	banda	MATV	IF
Saídas		MATV/IF	
Margem de frequência	MHz	47-862	950-2150
Ganho	dB	-1,5	35(950MHz) 45(2150MHz)
Margem de regulação de ganho		-	0-20
Equalizador de entrada		-	0-12
Nível de saída	DIN45004B		-
	EN50083	IMD3	≥124
		IMD2	-
		CTB,CSO,XMOD	-
Figura de ruído	dB	-	9
Rejeição UHF- FI SAT		-	
Alimentação entradas	Vdc	-	13/17
Corrente máx.entradas	mA	-	300
Corrente máx. disponível		300	300
Corrente máx. de passagem S -> E		-	-
Amplitude tom 22KHz	Vpp	-	0,6
Consumo total AC	W	14	
Tensão de rede	Vac	196-264	
Temp. de funcionamento	°C	-5 a +45	
Índice protecção	IP	20	
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	mm	180×110×55	