



## Fonte de alimentação "F" 24V - 130mA, 2 saídas

Fonte apartamento de 24V (130mA), que envia alimentação através do cabo coaxial de entrada, permitindo a passagem do sinal de TV. Intercala-se na instalação para alimentar amplificadores de mastro ou um sistema BOSS. Incorpora um repartidor para gerar duas saídas.

<b>Ref.</b>	5504
	NT24F
<b>EAN13</b>	8424450139400

### Embalagem

<b>Caixa</b>	1 uni.
<b>Contentor</b>	109 uni.

### Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	280,00 g
<b>Peso bruto</b>	280,00 g
<b>Largura</b>	146,00 mm
<b>Altura</b>	54,00 mm
<b>Profundidade</b>	35,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	220,00 g

### Destaca-se por

- Fonte comutada de grande rendimento: poupança de consumo de até um 40%
- Desenho discreto e de tamanho comedido
- Conectores "F"

- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade


## Características principais

---

- Aparafusável em parede
- As perdas de passagem variam caso se utilizem 1 ou as 2 saídas

## Exemplo de aplicação

---

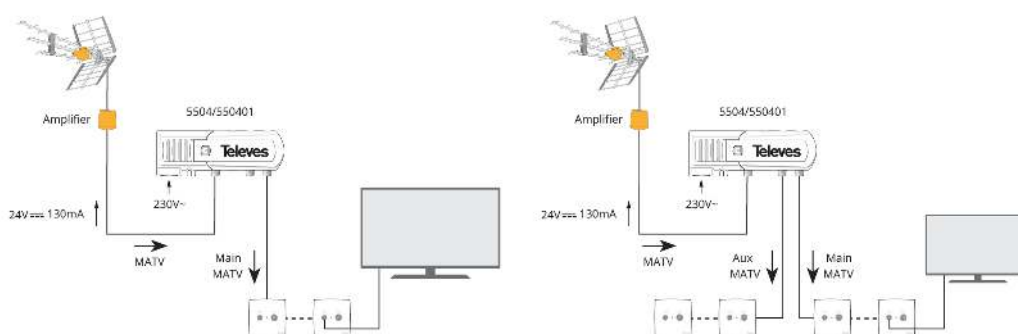

## Especificações técnicas : Ref. 5504

Tipo de plugue			EU
Numero de saidas			2
Margem de frequências	MHz		5 ... 862
Perdas inserção: 1 saída	dB		1,5
Perdas inserção: 2 saidas	dB		4
Tensão de saída	Vdc		24
Max. corrente de saída	mA		130
Tensão de entrada	Vac		207 ... 253
Frequencia da rede			50 Hz / 60 Hz
Corrente máxima	mA		35
Consumo potência máx.	W		4,4
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45
Índice de protecção (IP)			20