

# NUEVOS PRODUCTOS

# Televés

## Elementos Enchufables

### Ref. 4005, 4006 y 4007




- La adopción del conector F en las cabeceras de Transmoduladores, T03 y Centrales, obliga a transformar la conexión de los elementos enchufables:
  - Atenuador regulable.
  - Amplificador de línea.
  - Filtro Trampa.
- Se les ha dotado de un mismo formato de chasis de zamak que les proporciona una imagen homogénea y perfecto blindaje.

#### Gama de Productos

Ref	Descripción
4005	Atenuador 0-20dB enchufable F 5-2200MHz
4006	Amplificador de línea UHF enchufable F
4007	Filtro Trampa enchufable F

#### Dimensiones

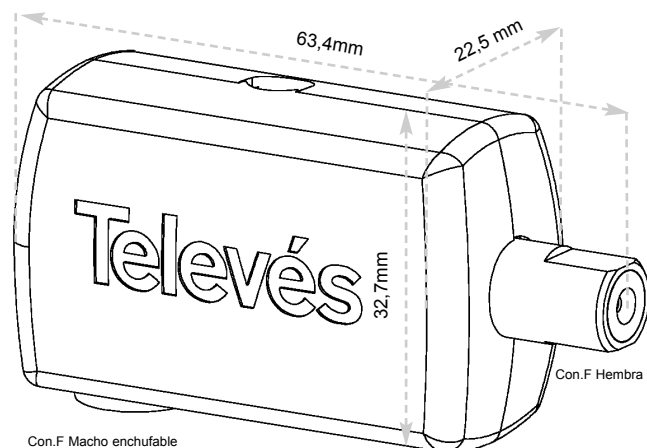

#### Características Técnicas

##### Ref.4005

Margen Frec.	MHz	5 - 2.200
Atenuación Mín.	dB	< 1,5
Margen Regul.	dB	20
Paso dc		Sí

##### Ref.4006

Margen Frec.	MHz	470 - 862
Ganancia.	dB	13
Vout Máx	dB	> 98
F	dB	< 9,5
Consumo a 24Vdc	mA	23
Paso DC		No

##### Ref.4007

Margen Frec.	MHz	470 - 862
Pérd.Inserción	dB	< 1
At.PV.canal	dB	> 15
At.Canal Ady.	dB	< 5
Paso DC		Sí

#### Precio Tarifa

Ref.	Península	Canarias
4005	13,00 €	13,39 €
4006	19,50 €	20,09 €
4007	13,00 €	13,39 €

