



Fuente de alimentación 24V-5A para varios módulos, 196-264Vac

Fuente conmutada de alta potencia, tipo Flyback, y elevado rendimiento (>85%). Proporciona 5 A a 24 V (120 W).

Ref.	5629
Ref. Lógica	UPSU120
EAN13	8424450139295

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos


Peso neto	1.471,00 g
Peso bruto	1.471,00 g
Anchura	71,00 mm
Altura	219,00 mm
Profundidad	165,00 mm
Peso del producto principal	1.383,00 g

Destaca por

- Dotada de dos salidas monitorizadas por diodos LED que indican el estado de las tensiones entregadas
- Detección de sobrecarga o cortocircuito
- Corriente máxima limitada a 4 A por salida
- Dispone de protección de variación de tensión de salida

Notas de Aplicación

Montaje en rack.

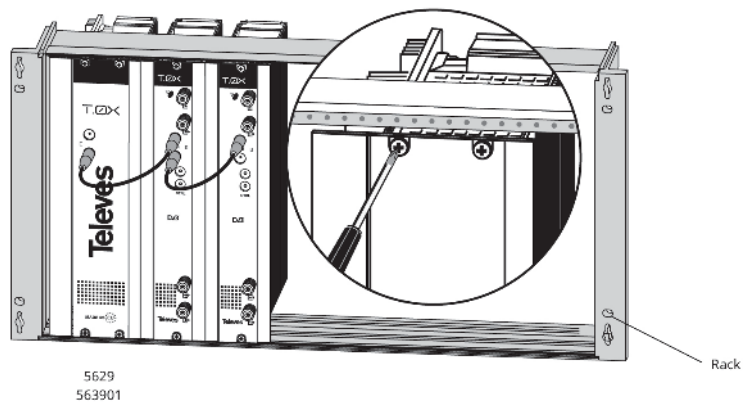

Documentación gráfica



Diagrama de bloques

Especificaciones técnicas : Ref. 5629

Tipo de clavija		EU
Voltaje de entrada	Vac	196 ... 264
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Potencia máx	W	140
Voltaje de salida	Vdc	24
Corriente máx. de salida	A	5
Potencia máx de salida	W	120
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20