



## Nättdel 24 V-5 A för ToX-serien Rackmonterad nättdel för flera moduler, 196-264Vac

Flyback-typ, högeffekts och högeffektiv (>85%) switchad nättdel. Maxeffekt 5 Amper vid 24 V (120 W).

<b>Ref.</b>	5629
	UPSU120
<b>EAN13</b>	8424450139295

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------


### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	1.471,00 g
<b>Bruttovikt</b>	1.471,00 g
<b>Bredd</b>	71,00 mm
<b>Höjd</b>	219,00 mm
<b>Djup</b>	165,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	1.383,00 g


### Utmärkande egenskaper

- Med dubbla utgångar med LED-indikering för att visa status på utgångsspänningen
- Skyddad mot kortslutning och överlast
- Max ström är begränsad till 4 ampere per utgång
- Spänningsstabilisering som skydd mot variationer av spänningen på utgången

## Applikationsexempel

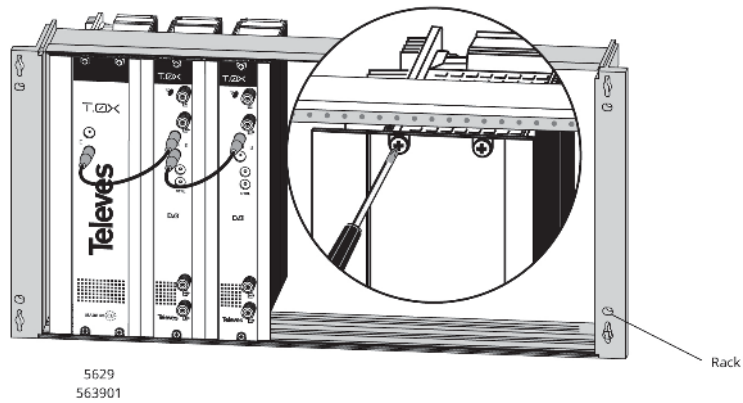

## Grafisk dokumentation

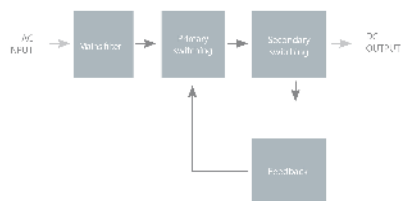

**Blockdiagram**

## Tekniska specifikationer : Ref. 5629

Plug type		EU
Input voltage	Vac	196 ... 264
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. power	W	140
Output voltage	Vdc	24
Max. output current	A	5
Max. output power	W	120
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20