



Repartidor F 8D 950...2150MHz Activo 5...7dB

Repartidor activo de 8 direcciones y conectores F, para señales de satélite.
Instalación en interior.

Ref.	7402
Ref. Lógica	SAV8VST
EAN13	8424450074022

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Embalajes

Caja	1 Unidades
Cubeta	116 Unidades

Datos físicos

Peso neto	222,00 g
Peso bruto	222,00 g
Anchura	140,00 mm
Altura	97,00 mm
Profundidad	25,00 mm
Peso del producto principal	222,00 g


Características principales

- Conectores F
- Ganancia 1...4dB
- Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

Notas de Aplicación

Notas:

- 1.- Máx. longitud recomendable desde el repartidor hasta el receptor 50 m.
- 2.- Aconsejamos utilizar el cable Ref. 2148
- 3.- Se recomienda no manipular con tensión aplicada.

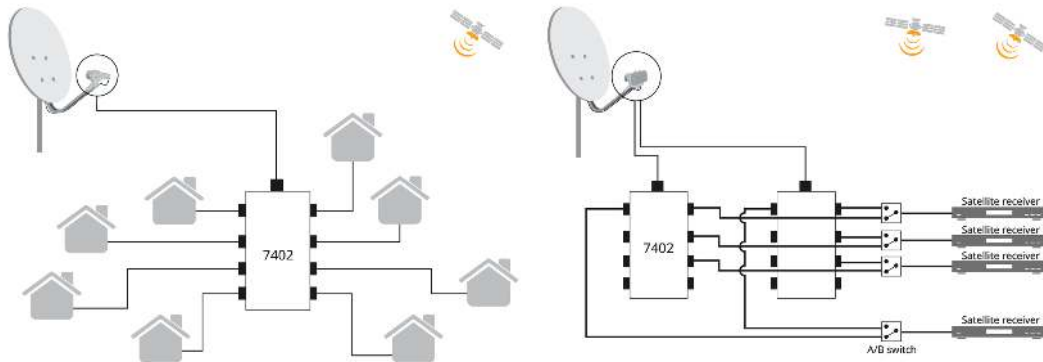

Especificaciones técnicas : Ref. 7402

Margen de frecuencia	MHz	950 ... 2150
Número de salidas		8
Entradas/Bandas		SAT
Pérdidas de paso	dB	10
Conectores		"F" hembra
Corriente máx.	mA	300
Paso DC		Sal. Entr.