



Alimentation "F" 24V - 130mA, 2 sorties

Alimentation d'appartement 24V (130mA), qui transfère le courant par le câble coaxial d'entrée, tout en laissant passer le signal TV. Il s'intercale dans une installation pour téléalimenter les amplificateurs de mât ou un système BOSS. De plus, il intègre un répartiteur pour générer deux sorties.

Réf.	5504
Réf. Logique	NT24F
EAN13	8424450139400

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	109 pièces

Données physiques

Poids net	280,00 g
Poids brut	280,00 g
Largeur	146,00 mm
Hauteur	54,00 mm
Profondeur	35,00 mm
Poids du produit principal	220,00 g

Vous aimerez


- Alimentation à découpage de grand rendement: jusqu'à 40% d'économie
- Conception discrète et taille restreinte

- Connecteurs "F"
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité

Principales caractéristiques

- Possibilité de fixation murale
- Les pertes de passage varient suivant la configuration en 1 ou 2 sorties

Exemple d'application

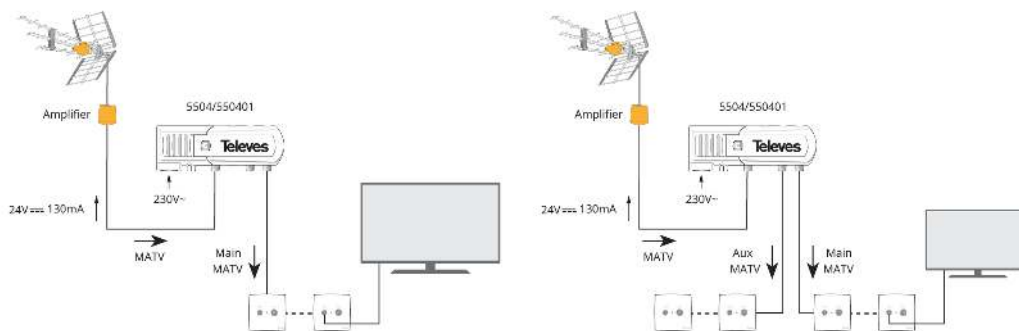

Caractéristiques techniques : Ref. 5504

Type de fiche		EU
Nombre de sorties		2
Bande passante	MHz	5 ... 862
Pertes d'insertion: 1 sortie	dB	1,5
Pertes d'insertion: 2 sorties	dB	4
Tension de sortie	Vdc	24
Courant maximum de sortie	mA	130
Tension d'entrée	Vac	207 ... 253
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Courant max.	mA	35
Consommation puissance max.	W	4,4
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20