



## Répartiteur F 8D 950...2150MHz Actif 5...7dB

Répartiteur actif de 8 directions à connectique F, pour signaux satellites.  
Installation intérieure.

---

<b>Réf.</b>	7402
<b>Réf. Logique</b>	SAV8VST
<b>EAN13</b>	8424450074022

---

### Emballage

---

<b>Boîte</b>	1 pièces
<b>Seau</b>	116 pièces

---

### Données physiques

---

<b>Poids net</b>	222,00 g
<b>Poids brut</b>	222,00 g
<b>Largeur</b>	140,00 mm
<b>Hauteur</b>	97,00 mm
<b>Profondeur</b>	25,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	222,00 g

---

### Principales caractéristiques

---


- Connecteurs F
- Gain 1...4dB
- Passage de courant DC des sorties vers l'entrée

## Exemple d'application

---

### Notes

- 1.- Longueur max. recommandée depuis le répartiteur jusqu'au receptrer 50 m.
- 2.- Il est conseillé d'utiliser le cable Ref. 2148
- 3.- Il est recommandé de manipuler l'appreil éteist.

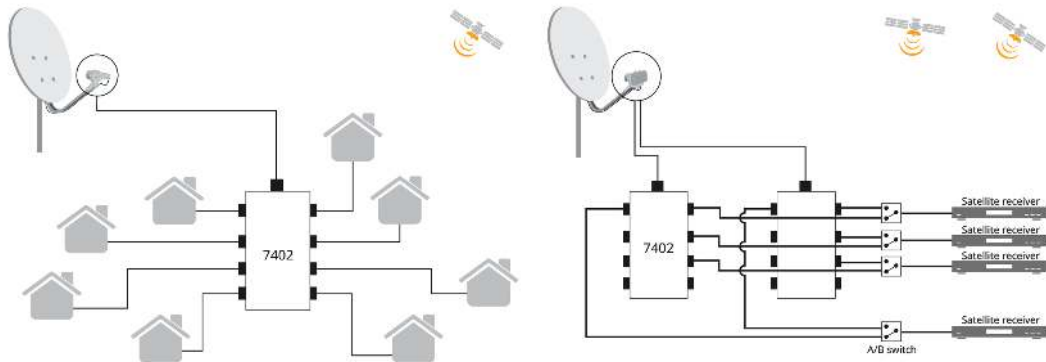

## Caractéristiques techniques : Ref. 7402

Bande passante	MHz	950 ... 2150
Nombre de sorties		8
Entrées/Bandes		SAT
Pertes de passage	dB	10
Connecteurs		"F" femelle
Courant max.	mA	300
Passage CC		Sort.↯Entr.