



Antenne Ellipse Mix BIII/UHF, 2eme Dividende Numérique (LTE700)

L'intelligence portée à ses limites

Ellipse Mix est une antenne intelligente qui s'adapte automatiquement et en temps réel à vos conditions de réception. Elle a été conçue pour une réception stable et une TNT (mixte BIII/UHF) de qualité, optimisant la réjection de la bande LTE (jusqu'au canal 48) avec un filtre SAW à haute sélectivité.

Un nouveau concept d'antenne qui élimine toute interférence même aux limites de la bande TV, en fusionnant dans une mécanique 100% inox, un design révolutionnaire et la nouvelle génération de TForce, à un filtre SAW.

RED compliant.

Comprend une alimentation électrique pour activer l'intelligence (selon référence).

Réf.	148821
Réf. Logique	ELLIPSEVU
EAN13	8424450207420

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
----------------	--------

Données physiques

Poids net	2.100,00 g
------------------	------------

Alimentation 12V, fiche EU

Poids brut 2.100,00 g

Modes de livraison Emballage individuel

Emballage

Boîte 1 pièces

Carton 4 pièces

Vous aimerez

- L'antenne avec la meilleure zone de couverture TNT: Reçoit correctement dans de multiples environnements, même si le signal disponible est très fort, ou au contraire très faible
- Capable de s'adapter à des conditions météorologiques défavorables, à des lieux présentant un effet d'évanouissement momentané du son ou de l'intensité d'un signal (fading) ou à tout changement d'environnement : il vérifie constamment le signal et ajuste automatiquement son gain afin de toujours fournir le meilleur niveau de sortie possible
- VHF et UHF gérées séparément: le traitement séparé minimise la grande différence de niveau qu'il y a entre les deux bandes.
- Élimine toute interférence même aux LIMITES de la bande TV: Grâce à la grande sélectivité de son filtre SAW (Surface Acoustic Wave), les interférences, principalement celles de la téléphonie LTE, sont filtrées en respectant le dernier canal de la bande
- Mécanique complètement immunisée à la corrosion: Structure en aluminium et fibre de verre, vis en acier inoxydable et mâchoire en ZAMAK, renforcée par un traitement anticorrosion
- Conception aérodynamique innovante: Sa ligne esthétique inimitable et méticuleusement soignée, est l'exemple de la passion du détail
- Réception optimisée : la face concave des réflecteurs concentre le signal reçu sur le dipôle. La face convexe maximise le blindage du dipôle, augmentant ainsi la réjection des interférences
- Expérience d'assemblage: Montage rapide, en moins de 1 minute et toute l'installation se fait sans outils
- Ancrage robuste et permanent qui évite les déséquilibres dans le temps

Principales caractéristiques

- Très légère et compact: facilite l'installation sur des sites difficiles et offre moins de résistance au vent
- Plage dynamique augmentée: elle permet de recevoir un signal de qualité dans un grand nom de situations, augmentant les signaux très faibles et évitant la saturation des niveaux de réception élevée
- C/N optimal: la qualité du signal est respectée de manière optimale grâce à un facteur de bruit très faible
- Gain idéal: l'intelligence régule automatiquement le gain au niveau approprié
- Dipôle spécial en double "U": sa forme ouvert/fermé permet une réponse en fréquence avec une planéité optimisée
- Boîtier de raccordement totalement blindé qui protège le système BOSS du bruit impulsionnel, et raccordé à la terre pour une protection totale contre les décharges électriques
- Faible consommation: en mode intelligent
- Fabrication Européenne: Construite sur une nouvelle ligne de fabrication automatisée, assemblée pour assurer la qualité du produit par des contrôles et des tests de fabrication spécifiques

Découvrir


Technologie TForce:

Televés a dépassé l'ère du silicium et marque le début d'une nouvelle ère dans la conception de composants électroniques, qui permet d'obtenir des circuits intégrés fonctionnant dans la bande de fréquence des micro-ondes. TForce repose sur une fabrication avec des composés semiconducteurs tels que l'arséniure de gallium (GaAs), fournissant aux produits qui l'intègrent une fonctionnalité difficile à égaler.

Televés a réinventé le concept de l'antenne. Jusqu'à présent, une antenne se limitait à être l'élément récepteur d'une installation TV, dont le gain et la directivité étaient les caractéristiques à promouvoir. L'introduction d'un produit intelligent comme le BOSS donne à l'antenne la capacité de recevoir des signaux très faibles sans risque d'être perturbée par des signaux très forts, dont, en plus, les fluctuations n'affectent pas le résultat final: le concept de "Marge dynamique" se révèle être le plus important des paramètres de qualité.

La création d'un BOSS avec technologie TForce, basée sur l'utilisation de composants MMIC, est un extraordinaire progrès pour l'optimisation de la Marge dynamique. La technologie qui a permis de récupérer les signaux perdus des satellites éloignés est celle qui aujourd'hui permet d'augmenter la zone de couverture des installations TNT.

Exemple d'application

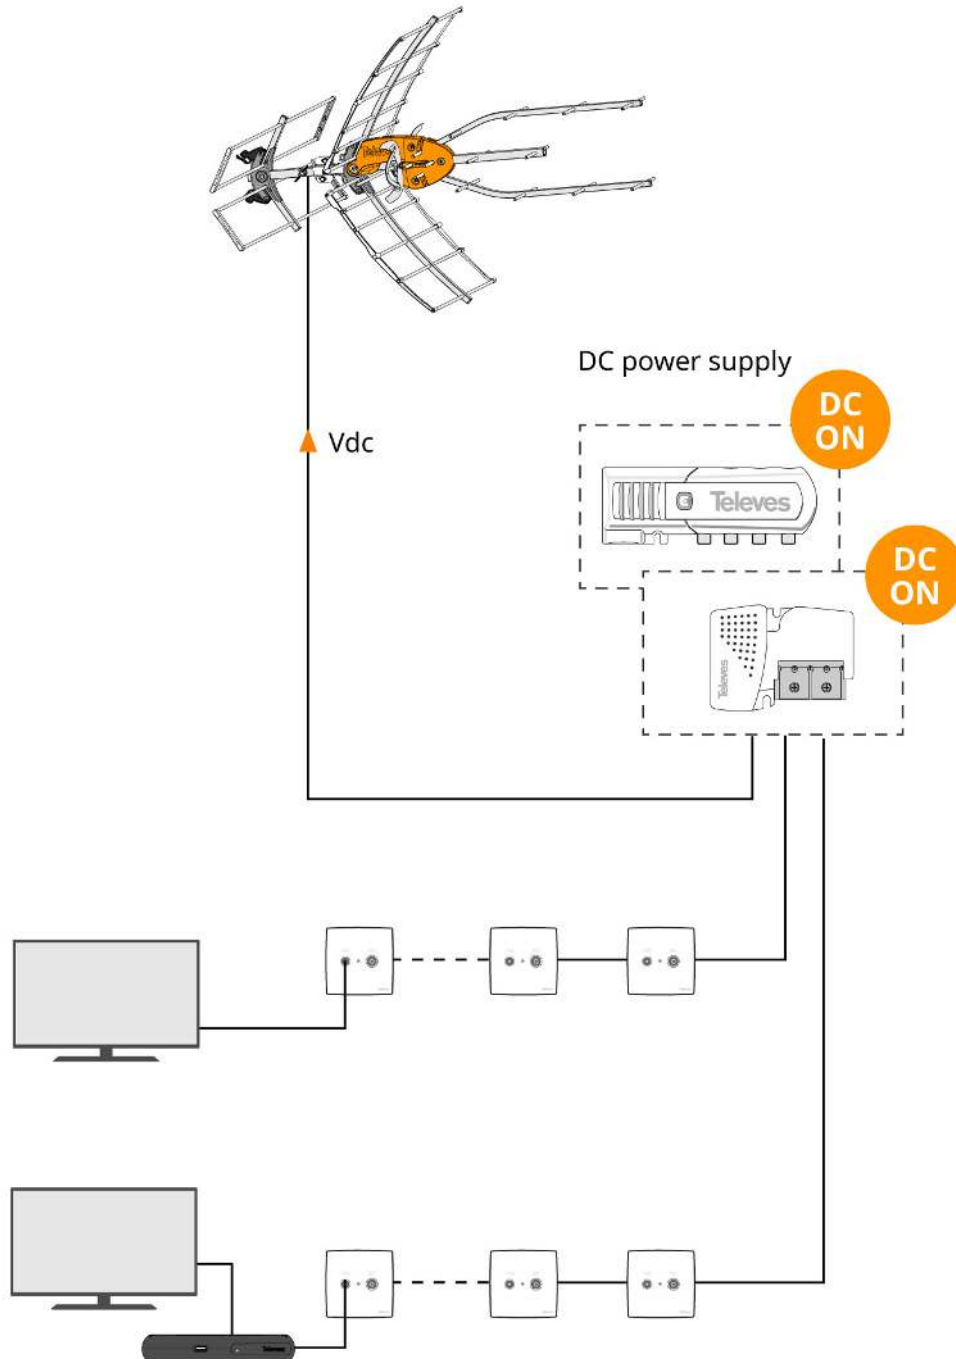

Caractéristiques techniques : Ref. 148821

Bandes		BIII		UHF
Bande passante	MHz	174 ... 230		470 ... 694
Canaux		5 ... 12		21 ... 48
Mode BOSS		ON		ON
Gain	dBi	34		38
Niveau de sortie		Auto* ¹		Auto* ²
Niveau signal d'utilisation		< 75		< 75
Tension d'alimentation	Vdc	12		12
Courant max.	mA	70		70
Angle d'ouverture	°	60		40
Rapport A/A	dB	> 20		> 20
Résistance au vent (@130Km/h)	N		96	
Résistance au vent (@150Km/h)	N		132	

*¹ Le gain varie automatiquement en fonction du niveau de sortie.

*² Le gain varie automatiquement en fonction du niveau de sortie.