



## Protecteur de décharge atmosphérique Complément pour antennes BOSS

Produit qui s'intercale sur le câble coaxial, immédiatement après l'antenne, pour détourner à la terre les potentielles décharges atmosphériques qui peuvent impacter l'antenne.

Il est recommandé de l'installer dans un boîtier extérieur à fixer au mât. (ref. 4163).

<b>Réf.</b>	494702
<b>Réf. Logique</b>	USS3000N
<b>EAN13</b>	8424450252277


### Emballage

<b>Boîte</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	55,00 g
<b>Poids brut</b>	55,00 g

### Exemple d'application

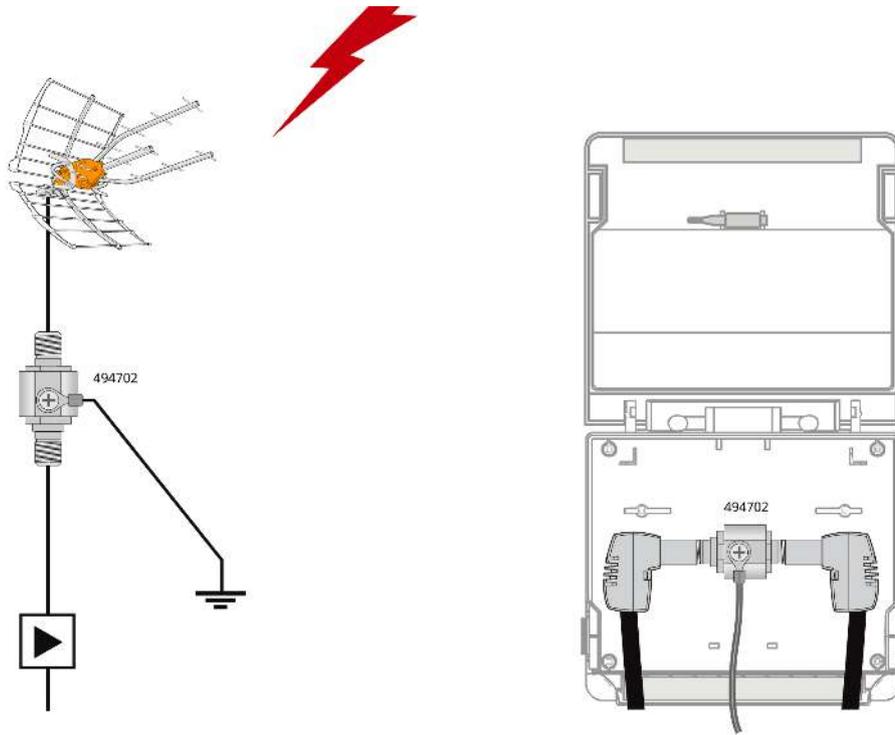

## Caractéristiques techniques

---

Bande passante	Mhz	0 - 3000
Perte d'insertion	dB	0,1 - 0,3
Tension de décharge	V	90
Puissance crête max.	W (Вт)	200
Courant de décharge max.	kA	10
Connecteurs		"F"
Impédance	Ohm	75
Température du travail	°C	-40 ... 80