



## MicroKom Hausanschlussverstärker (1 GHz - Verstärkung: 30 dB/35 dB) Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal: 5-65 MHz

Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper.

Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30 dB/35 dB; der Rückkanal kann passiv oder aktiv (28 dB) sein.

Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.

<b>Ref.Nr.</b>	534412
<b>Art.Nr.</b>	KVE3035RK65
<b>EAN13</b>	8424450269749

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	492,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	568,00 g
<b>Breite</b>	185,00 mm

<b>Höhe</b>	80,00 mm
<b>Tiefe</b>	35,00 mm
<b>Bauteilgewicht</b>	492,00 g

## Highlights

---

- Schaltbare Verstärkung sowohl auf dem Vorwärts- als auch auf dem Rückkanal
- Dämpfungs- und Entzerrungseinstellungen sowohl am Vorwärts- als auch am Rückkanal
- Integriertes Hochleistungs-Schaltnetzteil mit niedrigem Stromverbrauch


## Merkmale


---

- Hohe Ausgangsleistung
- Testeingang und -ausgang (-20 dB)
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften

## Anwendungsbeispiel

---

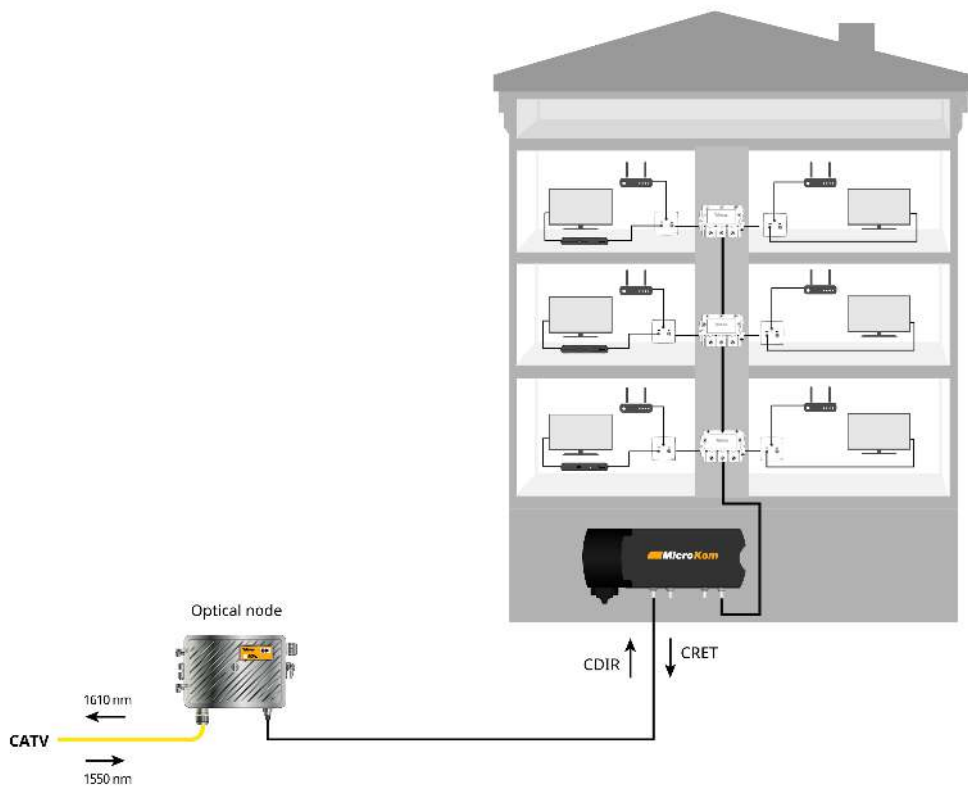

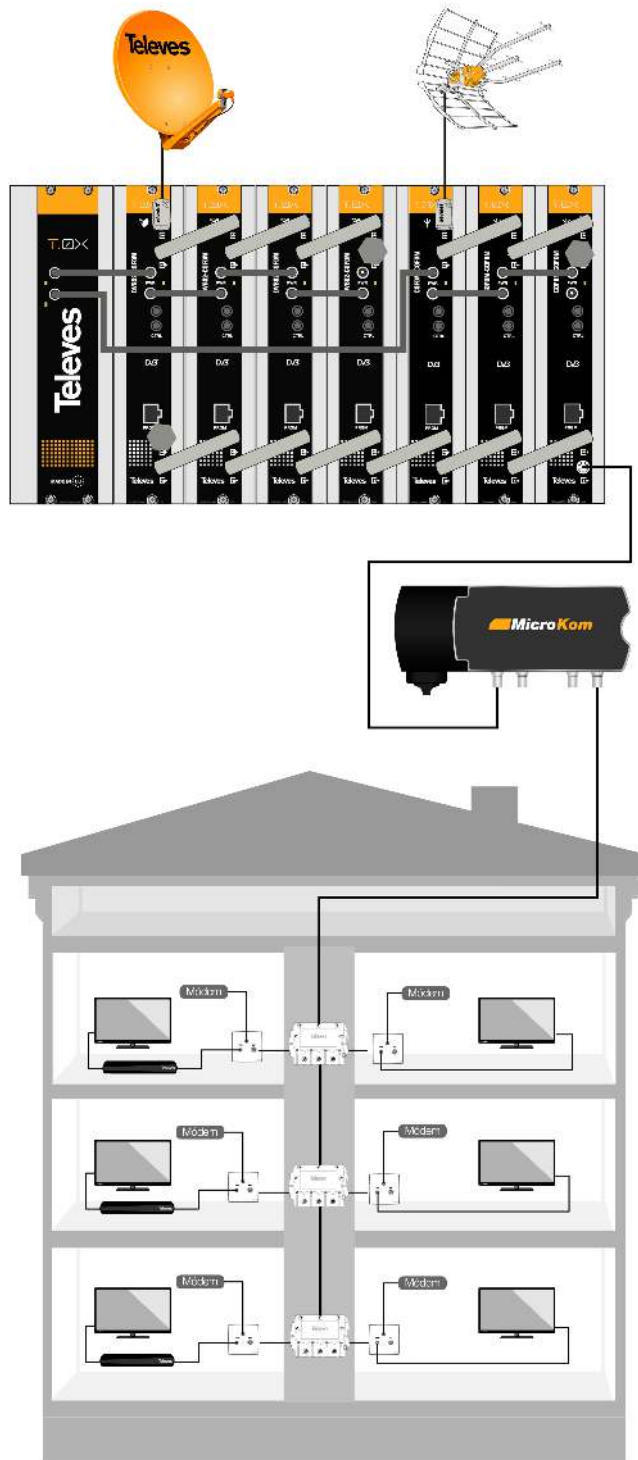

## Technische Spezifikationen : Ref. 534412

Frequenzband		RET	TERR
Frequenzbereich	MHz	5 ... 65	85 ... 1220
Verstärkung	dB	-1 ... 28	30 ... 35
Abweichung	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Welligkeit	dB	-1 ... 1	-1,5 ... 1,5
Eingangspiegelsteller	dB	0 ... 18	0 ... 18
Eingangsentzerrer	dB	--	0 ... 18
Interstage-Pegelsteller	dB	--	0 ... 5
Interstage-Entzerrer	dB	0 ... 6	0 ... 6
Rauschmaß	dB	< 6	7
Ausgangsspannung DIN45004B	dBµV	118	124
Ausgangsspannung 64QAM 4TP	dBmV	115	--
CSO	dB	--	105
CTB	dB	--	105
Rückflusdämpfung	dB	> 12	> 12
Test-Ausgang	dB	-20	-20
Max. Stromverbrauch	W		6,7
Stromaufnahme	mA		115
Eingangsspannung	Vac		110 ... 230
Netzfrequenz			50 Hz / 60 Hz
Elektrostatistischer Schutz	kV		8
IEC Schutzklasse			Class II
Schutzindex (IP)			20
Steckern			F-Buchse
Betriebstemperatur	°C		-10 ... 45

Der Eingangspegelsteller und der Eingangsentzerrer sind in festen 2dB-Schritten konfigurierbar.