



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Central banda ancha MiniKom 4 entradas: FM- BIII-UHF-FI

Central amplificadora de 4 entradas (FM-BIII-UHF-FI) para sistemas SMATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes.

Ref.	539620
EAN13	8424450208427

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	888,00 g
Peso bruto	1.044,00 g
Anchura	182,00 mm
Altura	117,00 mm
Profundidad	57,00 mm
Peso del producto principal	888,00 g

Destaca por


- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN
- Alto nivel de salida
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Características principales

- Conectores F
- Ecuador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local (V-baja) o remota
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

Notas de Aplicación

NOTA: Se recomienda no alimentar el amplificador mientras no esté realizada la instalación para evitar posibles averías.

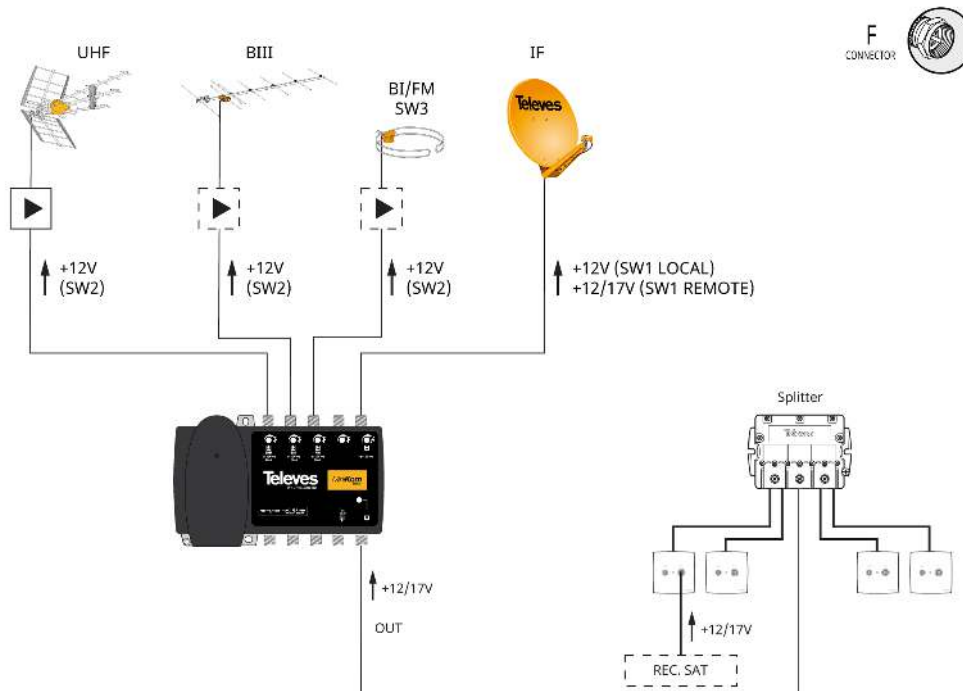

Especificaciones técnicas

Entradas		UHF	BIII	FM	IF
Margen de frecuencia	MHz	470-694	174-254	88-108	950-2150
Ganancia	dB	39 ± 3	35 ± 3	17 ± 2	35 ± 3 (950Mhz.) 41 ± 3 (2150Ghz.)
Margen de atenuacion por entradas	dB	0 - 20			
Margen de ecualización	dB	---			0-15
Perdidas de retorno E/S	dB	>10			>10
Figura de ruido	dB	7	< 6	< 9	10
Nivel de salida	(DIN45004B) IMD3 (2ch -60dB)	117 114	> 113 > 113	> 113 > 110	---
	(EN50083) IMD3 (2ch -35dB)	---			124
Alimentación max. por entrada	Vdc	12			
	mA	70	70	70	300*
Corriente total	mA	300* (12Vdc)			
Alimentación LNB (REMOTO)	mA	---			500
Alimentación	V~	220 - 230			
Corriente máx.	mA~	100			
Consumo	W	8,2			
Margen Tª func.	°C	-5 a +45			
Indice Protección		IP 20			

*LOCAL