



Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF/IF + pasywny k. zwrotny

3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) do rozszerzenia domowej sieci telewizyjnej. Wzmocnienie pasma naziemnego i satelitarnego, z przejściem pasywnego kanału zwrotnego. Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda). Zarządzanie LNB z dowolnego wyjścia.

Nr Kat.	553001
Nr log.	KROK21SRK65
EAN13	8424450252925

Opakowanie

Blistery	1 szt.
Pudełko	8 szt.
Paleta	640 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	278,00 g
Waga brutto	300,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	278,00 g


Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości

Ogólna charakterystyka

- Ręczna regulacja wzmocnienia
- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"

Przykład zastosowania

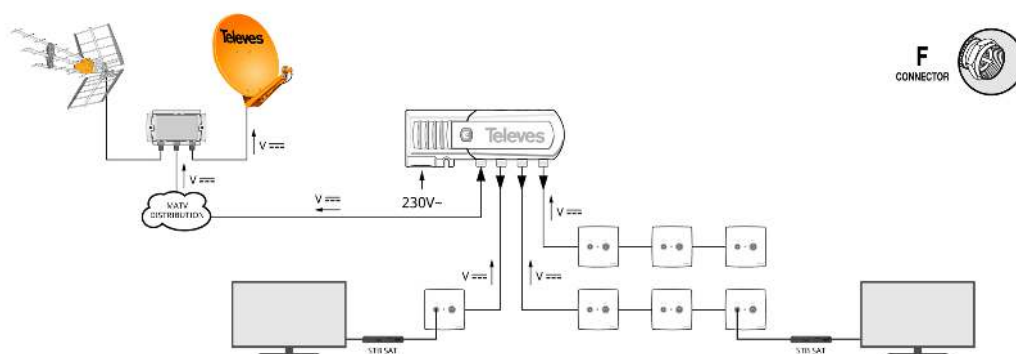

Specyfikacje techniczne : Ref. 553001

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 65	88 ... 862	950 ... 2150
Zysk	dB	-9	19	21
Zysk @TV	dB	-16	11	13
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	--	0 ... 12	--
Poziom wyjściowy DIN45004B	dB μ V	--	111	114
Współczynnik szumu	dB	--	4	3
Maks. prąd na wejściu	mA		300	
Napięcie wejściowe	Vac		110 ... 230	
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA		34	
Zużycie przy maks. mocy	W		3,6	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Indeks ochrony			20	