



Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador compatible con las gamas EuroSwitch y NevoSwitch, de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades Quattro de un satélite) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite.

Ref.	714509
Ref. Lógica	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------


Datos físicos

Peso neto	366,00 g
Volumen bruto	0,70 dm³
Peso bruto	366,00 g
Anchura	137,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	358,00 g

Destaca por


- Muy compacto en dimensiones y peso
- Nivel de salida elevado
- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Ajuste de la ganancia y la pendiente de manera individualizada
- Interruptor para proporcionar alimentación a la línea troncal terrestre (TERR. DC), permitiendo alimentar a los elementos de cabecera instalados como antenas inteligentes o amplificadores
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Consumo reducido
- Alimentación a 12 y 18V, haciéndolo compatible con la mayoría de instalaciones
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Notas de Aplicación

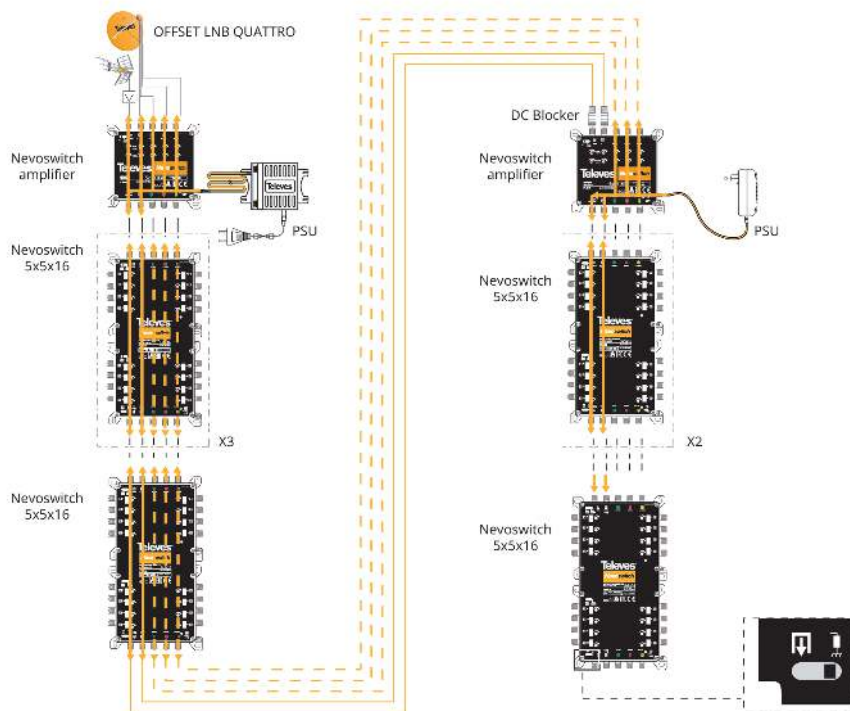

Detalles de montaje/configuración

Optimiza el montaje y organiza el cableado de forma limpia gracias a los separadores incluidos. Su instalación añade 15 mm de separación con la pared para guiar los cables cómodamente por detrás del dispositivo.

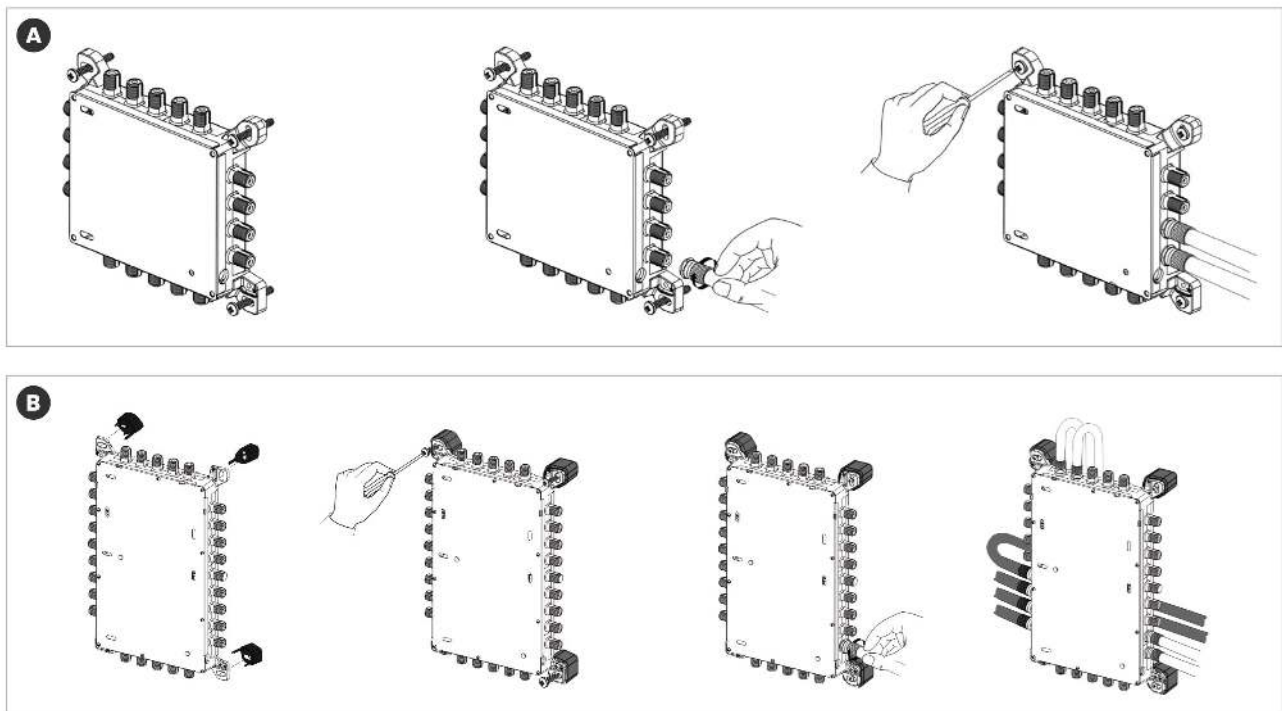

Especificaciones técnicas : Ref. 714509

Número de entradas			5	
Número de salidas			5	
Bandas				
Margen de frecuencia	MHz	TERR		SAT
Nivel de salida	dBµV	47 ... 862		950 ... 2400
Ganancia	dB	114		118
Margen de regulación de ganancia	dB	27		31
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 15	
Aislamiento	dB		0 ... 12	
Tensión de alimentación	Vdc		> 25	
Consumo de corriente max (@12V)	mA		12 ... 18	
Consumo de corriente max (@18V)	mA		400	
Consumo potencia máx.	W		265	
Temperatura de funcionamiento	°C		4,8	
Índice de protección (IP)			-5 ... 45	
			20	