

## Cavo coassiale piccolo CXT-5, 24VAtC Euroclasse Eca

Cavo coassiale RG-59 con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato (con alluminio e magnesio) (Cu/CuSn), con una buona copertura della treccia (55%). Un cavo 24VAtC, di doppia schermatura e copertura in PVC.

---

<b>Art.</b>	210603
<b>EAN13</b>	8424450153031

---

### Altre caratteristiche

---

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Lunghezza</b>	100,00 m

---

### Imballo

---

<b>Bobina</b>	100 m
<b>Scatola</b>	500 m
<b>Pallet</b>	9000 m

---

### Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	28,00 g
<b>Peso lordo</b>	28,00 g
<b>Larghezza</b>	5,00 mm
<b>Altezza</b>	1.000,00 mm
<b>Profondità</b>	5,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	25,00 g

---

### Si distingue per

- Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato con alluminio e magnesio
- Euroclasse Eca

## Caratteristiche principali

---

- Guaina esterna in PVC di colore bianco
- Impedenza caratteristica di 75 ohm
- Bobina di cartone da 100m

## Dettagli di montaggio

---

### DETTAGLIO DELLA SEZIONE DEL CAVO


**A**-Conduttore interno

**B**-Dielettrico

**C**-Nastro

**D**-Treccia

**E**-Guaina esterna

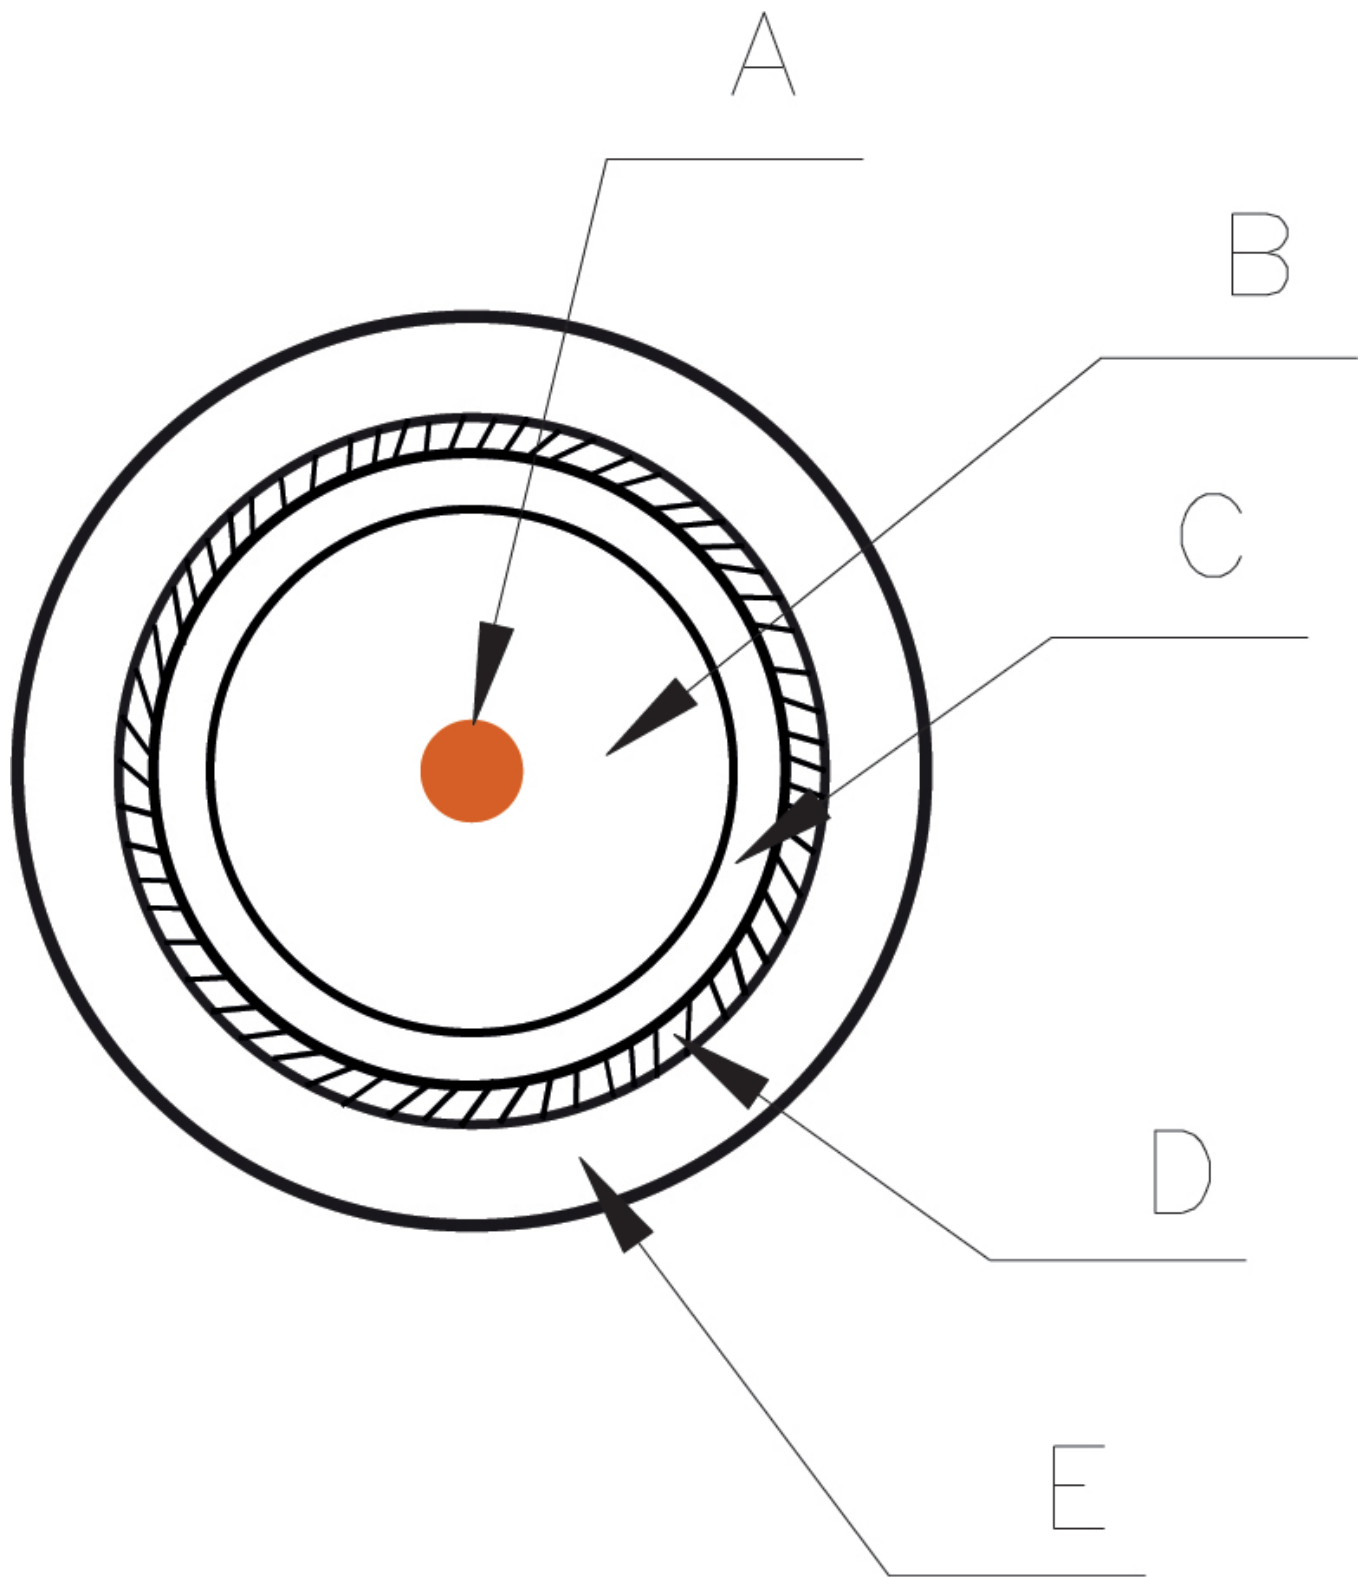

## Caratteristiche tecniche : Ref. 210603

Modello		CXT-5																				
Tipo di cavo		RG-59																				
Standard		EN 50117-9-2																				
Euroclasse		Eca																				
Classe		B																				
Diametro Conduttore interno	mm	0,8																				
Materiale Conduttore interno		Rame (Cu)																				
Resistenza Conduttore interno	Ω/km	< 37																				
Diametro Dielettrico	mm	3,4																				
Materiale Dielettrico		Polietilene espanso (PEE)																				
Colore Dielettrico		Bianco RAL 9003																				
Nastro		Alluminio + Poliestere + Alluminio																				
Materiale Treccia		Rame Stagnato con Alluminio e Magnesio (TCCAM)																				
Dimensioni Treccia: n° di gruppi (Nc)		16																				
Dimensioni Treccia: n° di fili per gruppo (Ns)		4																				
Dimensioni Treccia: Diametro del filo (Ø)	mm	0,115																				
Resistenza Treccia	Ω/km	< 35																				
Rivestimento Treccia	%	55																				
2° Nastro Schermatura		No																				
2° nastro schermatura incollato al dielettrico		No																				
Petro-Gel		No																				
Nastro Antimigrazione		No																				
Diametro Guaina esterna	mm	5																				
Materiale Guaina esterna		PVC																				
Raggio minimo di curvatura	mm	25																				
Impedenza di trasferimento (5-30MHz)	mΩ/m	< 15																				
Schermatura 1GHz	dB	> 75																				
Spark Test	Vac	3000																				
Capacità	pF/m	53																				
Impedenza	Ω	75																				
Velocità di propagazione	%	82																				
Temperatura di funzionamento	°C	-30 ... 70																				
Frequenze		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz	
Attenuazione (typ.)	dB/m	0,02	0,06	0,06	0,07	0,11	0,18	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,29	0,3	0,34	0,37	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,45