



## MiniKom Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge: FM-BIII/DAB- UHF-UHF

Mehrbereichsverstärker mit 4 Eingängen (UKW-BIII/DAB-UHF-UHF) für MATV Systeme mit separater Verstärkung ohne Intermodulation zwischen den Eingängen.

Ref.Nr.	539220
Art.Nr.	MVN436DD2
EAN13	8424450300831

### Verpackung

Karton	1 Stk.
Eimer	33 Stk.

### Physische Daten

Nettogewicht	1.013,00 g
Bruttogewicht	1.013,00 g
Breite	185,00 mm
Höhe	114,00 mm
Tiefe	64,00 mm
Bauteilgewicht	953,00 g

### Highlights

- Separate Verstärkung: erhöhter Ausgangspegel ohne Störung zwischen den Bändern
- Dämpfungsregler an jedem Eingang (0 dB-20 dB)
- Schaltbare Verstärkung (hoch/niedrig) und hoher Ausgangspegel

- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften

## Merkmale


---

- "F" Anschlüsse
- LED Ausgangssignalanzeige
- Testausgang (-30 dB)
- Zuschaltbare Fernspeisung für Mastverstärker bzw eingebaute Verstärker der DATHD-Antennenserie
- Wandmontage möglich

## Anwendungsbeispiel

---

BEMER KUNG: Beenden Sie alle Arbeiten bevor Sie den Verstärker anschließen.

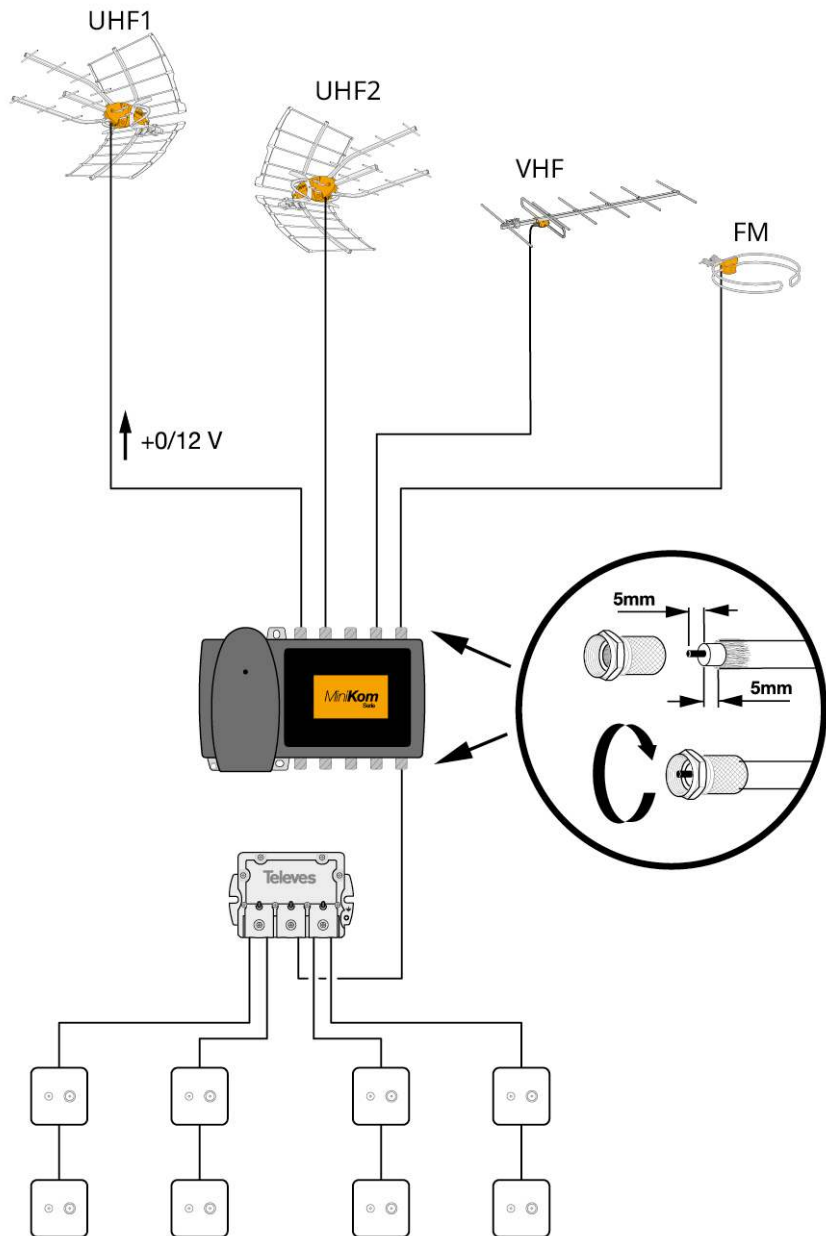

## Technische Spezifikationen

Frequenzband			UKW	BIII/DAB	UHF1	UHF2						
Frequenzbereich		MHz	88-108	174-400	470-694	470-694						
Verstärkung (low/high)		dB	15	24/34	26/36	26/36	Verstärkungsregelung	dB	0-20	0-20	0-20	0-20
Ausgangspegel	DIN45004B		116		116	116						
	EN50083	IMD3	113		113	113						
		IMD2	103		-	-						
Rauschmaß		dB	9	4	10	10						
Strom am Eingang		Vdc	-	12	12	-						
DC-Durchlass (max.)		mA	-	70	70	-						
Gesamter Stromverbrauch		W	7									