



STOA di F.O. preconnettorizzata Da 2 a 4 uscite SC/APC

Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione funziona come punto di divisione e prova della rete ottica.

Incorpora una fibra ottica con un'estremità preconnettorizzata sopra la STOA, con 2 connettori SC/APC. Questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di fare passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 2 connettori di FO.

Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione.

Art.	231542
Art. Logico	OB4240B
EAN13	8424450251393

Altre caratteristiche

Lunghezza	40,00 m
------------------	---------

Imballo

Dati fisici

Peso netto	550,00 g
Peso lordo	565,00 g
Larghezza	210,00 mm
Altezza	210,00 mm



Borsa	1 pz.	Profondità	40,00 mm
		Peso del prodotto principale	550,00 g

Si distingue per

- Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003)
- Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC
- Include fibre monomodali ITU-T G657A2 e Euroclasse Dca-s2,d0,a1
- Include 2 adattatori Simplex Monomodale "SC/APC" femmina a "SC/APC" femmina (con chiusura autobloccante)
- Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro
- Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione)
- Con eticheta identificativa
- 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO
- Ingresso posteriore per FO e connettore SC
- Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC)
- Vengono inclusi: 2 coperture termo-retrattili, 2 fascette, viti per la sua installazione
- Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna

Dettagli di montaggio

1. Selezionare la voce più adatta per il cavo in fibra ottica, mantenendo il percorso della fibra uniformemente curvo.
2. Taglia nella copertina la linguetta appropriata alla voce utilizzata.
3. Fissa la fibra al PAU, fissala con le fascette nei punti di ancoraggio e collegala agli adattatori.
4. Fissare il PAU o alla parete, utilizzando le viti in dotazione, oppure a DIN rimuovendo le alette pretagliate sul coperchio.

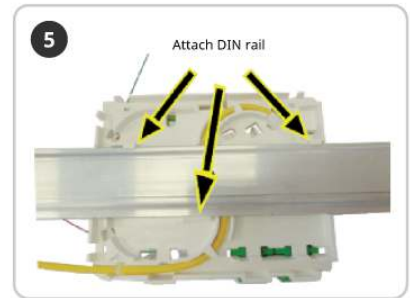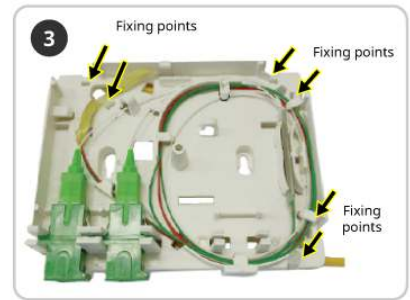

Caratteristiche tecniche : Ref. 231542

Numero di fibre		2
Numero di ingresso		8
Tipo di chiusura		Copperchio
Bloccaggio porta frontale		Vite
Tipo di connessioni		Connettore e fusione
Tipo di installazione		Parete / Soffitto
Materiale		Plastica ABS
Spessore	mm	2
Colore		Bianco
Indice di protezione (IP)		30
Indice di protezione (IK)		7
Altezza	mm	97
Larghezza	mm	119
Profondità	mm	33
Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Euroclasse		Dca
Euroclasse: Fumo		s2
Euroclasse: Gocce		d0
Euroclasse: Acidità		a1
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro della struttura della fibra	mm	0,9
Diametro Guaina esterna	mm	3,5
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm Max	dB/km	0,4
Attenuazione 1550nm Max	dB/km	0,3
Attenuazione 1490nm Max	dB/km	0,3
Perdita di ritorno Min	dB	60
Trazione breve	N	500
Trazione lunga	N	500
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70