



Mini-noeud optique FiberKom, avec émetteur de voie retour et technologie OLC (1 fibre) 1550nm, VR: 1610nm Po 3dBm

Mini-noeud optique qui sert de pont entre la technologie coaxiale et les réseaux optiques. Transforme le signal optique (1550nm) du réseau principal en signal coaxial (105-1220 MHz) jusqu'au modem utilisateur.

Transforme également le signal du modem coaxial (5-85MHz) en signal optique dirigé vers la station opérateur, à l'aide d'un émetteur de voie retour en 1610nm, avec une puissance optique de 3dBm. Utilise une seule fibre pour la voie descendante et la voie retour.

Pour les installations utilisant le protocole DOCSIS, avec distribution bidirectionnelle des données et des signaux de télévision DVB-C.

Intègre la technologie OLC.

Pour applications RF Overlay, FTTB et FTTH.

Réf.	238005
Réf. Logique	OMNRK1610N
EAN13	8424450177907

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net 499,00 g

Poids brut	499,00 g
Largeur	187,00 mm
Hauteur	89,00 mm
Profondeur	34,00 mm
Poids du produit principal	499,00 g

Vous aimerez


- La technologie OLC (Optical Level Control), régule automatiquement les paramètres pour maintenir un niveau de sortie constant, quel que soit le nombre de canaux
- Intègre des contrôles d'atténuation
- Niveau de sortie important (amplification RF) et C/N amélioré
- Très faible consommation

Principales caractéristiques

- Compatible DOCSIS
- Deux modes de fonctionnement:
 1. CW (Continuous Wave) le laser transmet en continu. Ce mode est surtout utile dans les applications avec voie retour atténuée (FTTB).
 2. RFoG (RF over Glass) le laser ne transmet que quand il y a des informations à envoyer, il est recommandé dans des installations avec peu d'atténuation de la voie retour (FTTH).
- Connecteurs optiques SC/APC et type F en RF
- Alimentation locale ou telealimentation par le connecteur de sortie

Exemple d'application

Application FTTB avec une fibre.

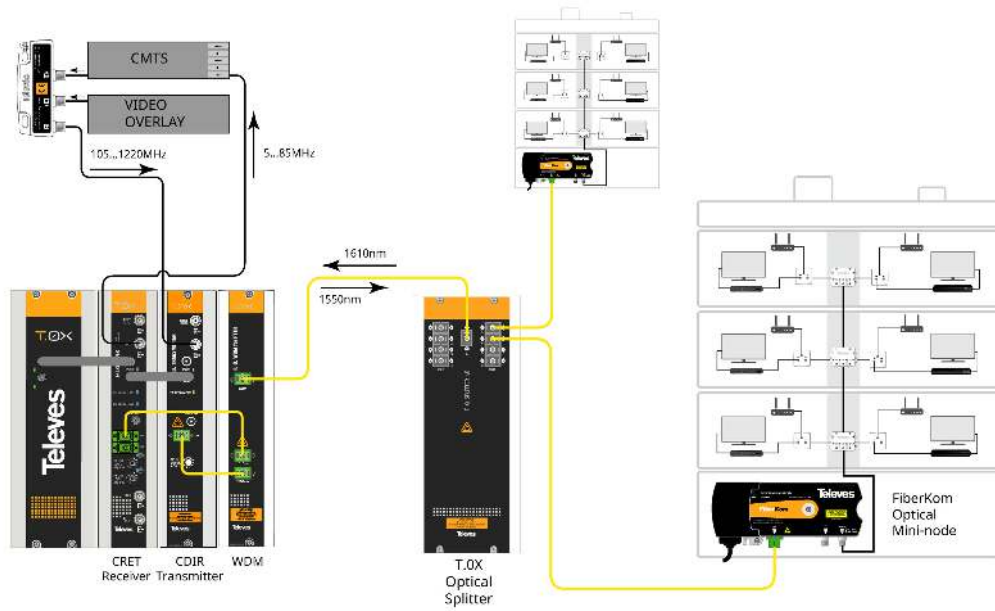

Caractéristiques techniques

Voie Descendante		
Bande passante	MHz	105 ... 1220
Niveau optique d'entrée pour OLC	dBm	--8 ... +1
Platitude	dB	± 1
Sortie		1
Niveau de sortie 42ch CENELEC	dBμV	93
CNR/CSO/CTB	dB	>52/>60/>60
Atténuateur configurable	dB	6/12
Preaccentuation	dB	3
Egalisateur	dB	4/9
Longueur d'onde	nm	1550 ±20
Puissance maximum d'entrée	dBm	2
Voie Retour		
Bande passante (configurable)	MHz	5 - 85
Niveau optique de sortie	dBm	3
Platitude	dB	± 1
Niveau RF de sortie	dBμV	75 ... 100
Longueur d'onde	nm	1610 ± 10
Type de laser		DFB (Class 1M)
Temps de commutation ON/OFF	μs	1
Généralités		
Tension secteur	V~/mA	99 / 75 ... 253 / 40
Consommation max en alternatif	W	4
Dimensions	mm	185 x 80 x 35
Téléalimentation par connecteur RF	Vdc/mA	11/270 ...24/140
Poids	g	400
Indice de Protection IP	IP	30
Compatibilité EMC		EN 50083-2
Sécurité		EN 60825-1_2007