

## Section intermédiaire, Zinc + Peinture Pylône 180

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

La section est peinte en blanc.

---

<b>Réf.</b>	303102
<b>EAN13</b>	8424450152409

---

### Autres caractéristiques

---

<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Finition</b>	Zinc + Peinture blanche

---

### Emballage

---

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

---

### Données physiques

---

<b>Poids net</b>	11.227,00 g
<b>Poids brut</b>	12.900,00 g
<b>Largeur</b>	180,00 mm
<b>Hauteur</b>	3.010,00 mm
<b>Profondeur</b>	165,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	11.227,00 g

---

### Vous aimerez

---

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)
- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de


polyester

- Tubes principaux de 20\*2 mm et barres transversales de 6 mm

## Détails du montage

---

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

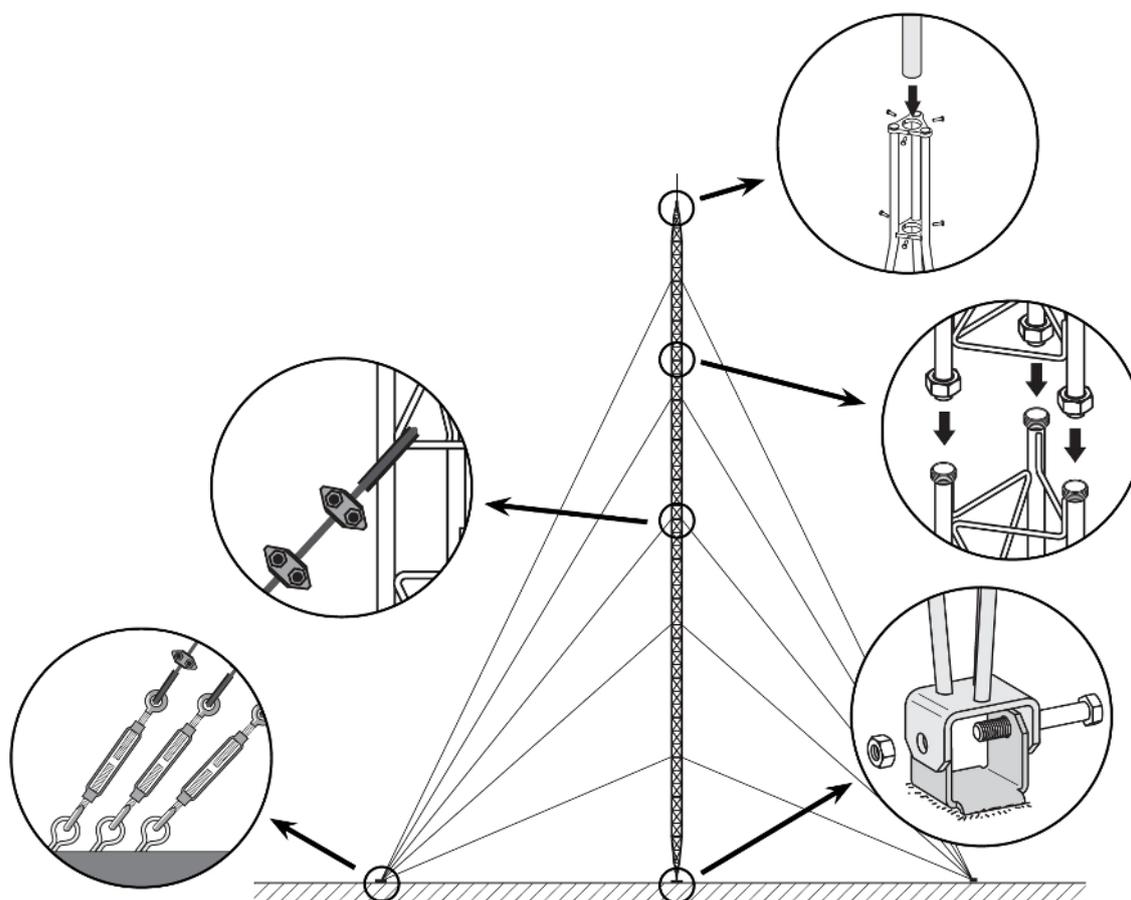

## Caractéristiques techniques : Ref. 303102

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,283
-----------------	----------------	-------