

## Section inférieure articulée, galvanisée à chaud Pylône 360

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 360.

Une section articulée, implique l'installation de haubans.

<b>Réf.</b>	308603
<b>Réf. Logique</b>	TFUSS360FV
<b>EAN13</b>	8424450169186

### Autres caractéristiques

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Finition</b>	Galvanisé à chaud

### Emballage

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Image avec dimensions</b>	3,00
<b>Poids net</b>	23.000,00 g
<b>Poids brut</b>	23.000,00 g
<b>Largeur</b>	375,00 mm
<b>Hauteur</b>	3.070,00 mm
<b>Profondeur</b>	325,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	22.911,00 g


### Vous aimerez

- Système d'ancrage à l'aide de raccords
- Soudure robotisée

- Hauteur maximale du pylône 360: 57m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Finition de couleur grise

## Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

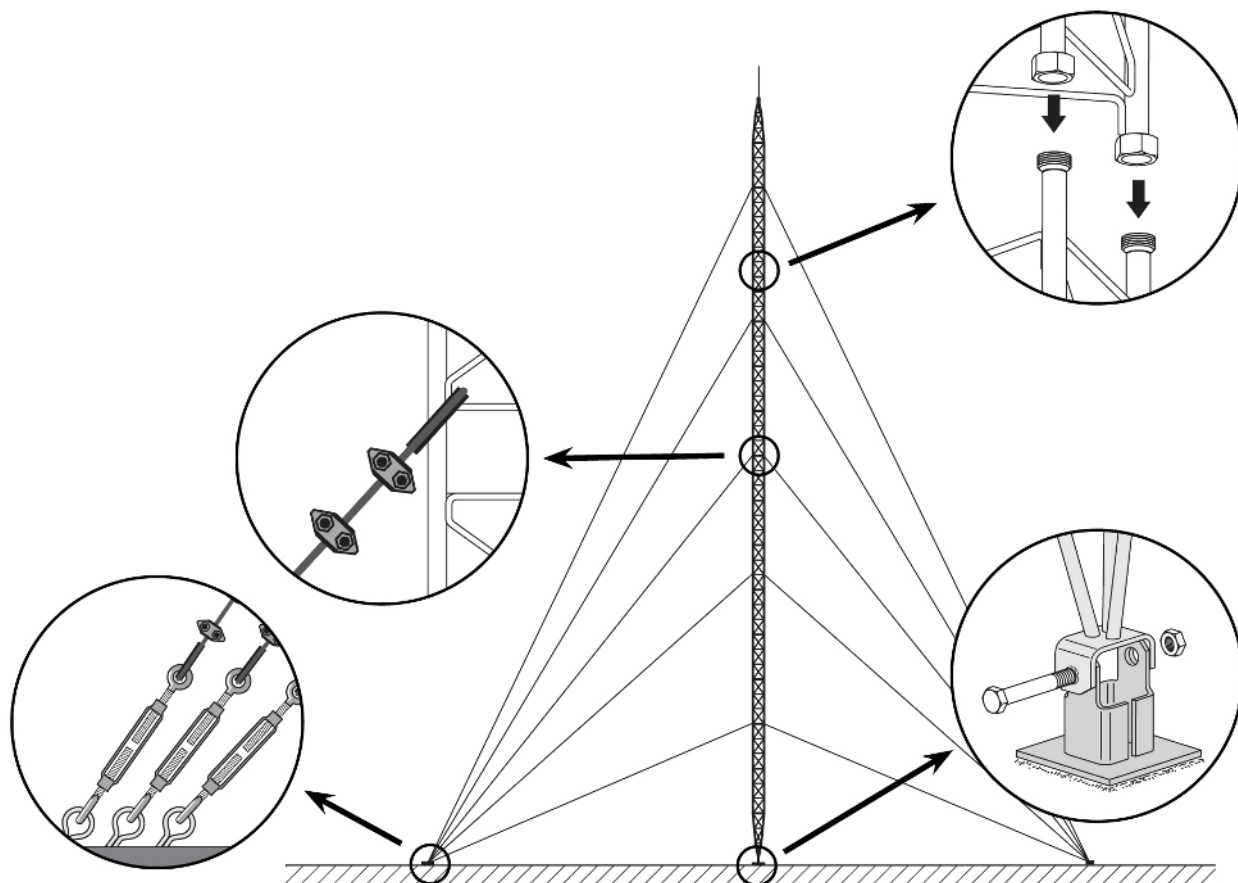

## Caractéristiques techniques : Ref. 308603

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,426
-----------------	----------------	-------