

## Section inférieure articulée, Zinc + Peinture Pylône 550

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 550.

La section est peinte en rouge (RAL 3020).

Une section articulée, implique l'installation de haubans.

<b>Réf.</b>	313901
<b>Réf. Logique</b>	TFUSS550
<b>EAN13</b>	8424450150207

### Autres caractéristiques

<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Finition</b>	Zinc + Peinture rouge

### Emballage

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Image avec dimensions</b>	3,00
<b>Poids net</b>	97.000,00 g
<b>Poids brut</b>	97.000,00 g
<b>Largeur</b>	620,00 mm
<b>Hauteur</b>	3.200,00 mm
<b>Profondeur</b>	536,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	95.786,00 g


### Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords

- Hauteur maximale du pylône 550: 140m (en fonction des conditions de calcul)
- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de polyester

## Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

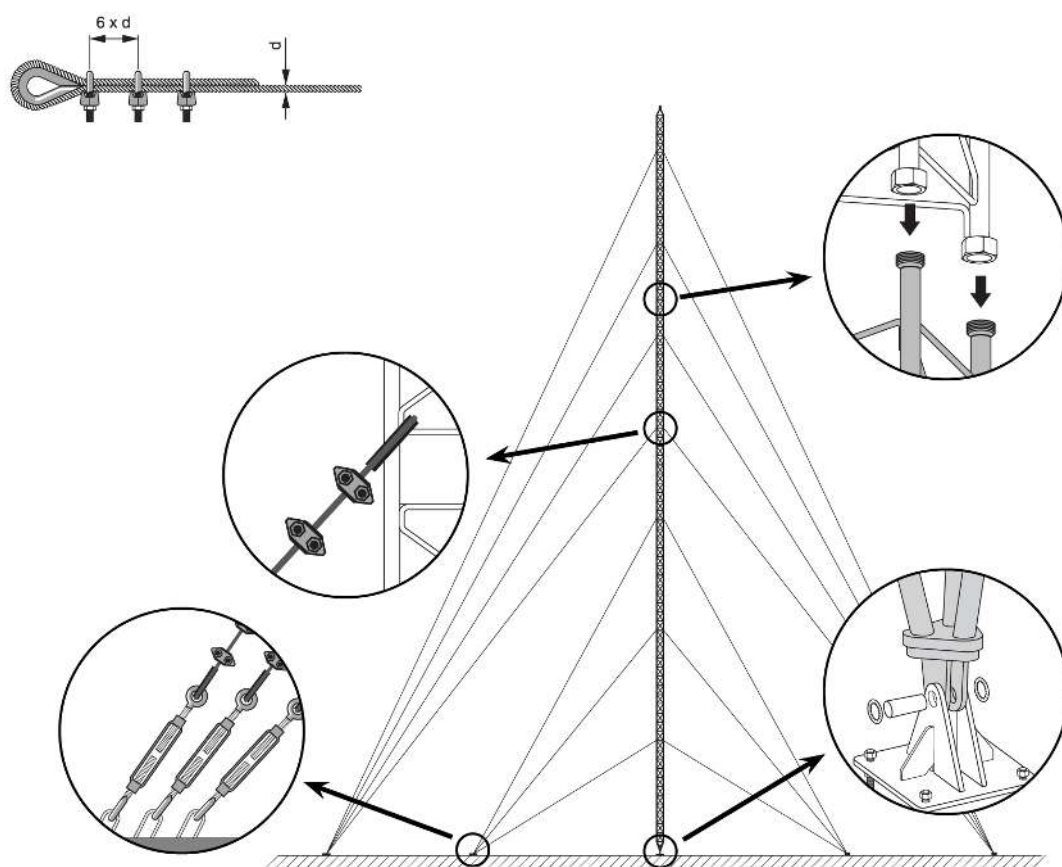

## Caractéristiques techniques : Ref. 313901

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,845
-----------------	----------------	-------