

## Sekcja dolna wahadłowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550

Sekcja dolna o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 550.

Sekcja w kolorze czerwonym (RAL 3020).

Sekcja wahadłowa wymagająca instalacji odciągów.

<b>Nr Kat.</b>	313902
<b>Nr log.</b>	TFUSS550FV
<b>EAN13</b>	8424450177723

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
-------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Wymiary</b>	3,00
<b>Waga netto</b>	97.000,00 g
<b>Waga brutto</b>	97.000,00 g
<b>Szerokość</b>	620,00 mm
<b>Wysokość</b>	3.200,00 mm
<b>Głębokość</b>	536,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	95.786,00 g

### Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550: 140m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na


warunki sprzyjające powstawaniu korozji

- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

## Szczegóły montażu

---

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawieniu jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

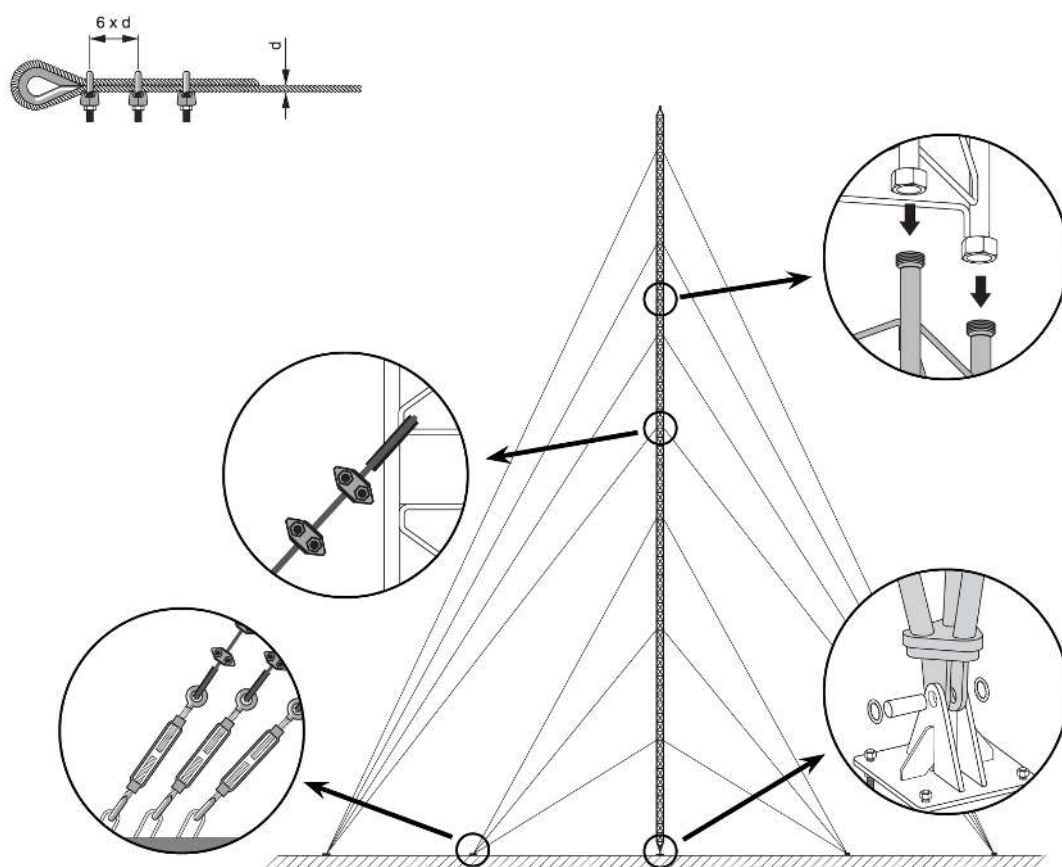

## Specyfikacje techniczne : Ref. 313902

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>	0,845
-----------------------------------	----------------	-------