

## Sekcja przejściowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 450 do 550

Sekcja przejściowa o wysokości 3m do dostosowania wymiarów masztów z serii 450 i 550 i tworzenia masztów łączonych.

Sekcja w kolorze czerwonym (RAL 3020).

<b>Nr Kat.</b>	314101
<b>Nr log.</b>	TV4550FV
<b>EAN13</b>	8424450177693

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
-------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Wymiary</b>	3,00
<b>Waga netto</b>	91.000,00 g
<b>Waga brutto</b>	91.000,00 g
<b>Szerokość</b>	620,00 mm
<b>Wysokość</b>	3.050,00 mm
<b>Głębokość</b>	536,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	78.107,00 g


### Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550: 140m (według warunków obliczeniowych)

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

## Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawieniu jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

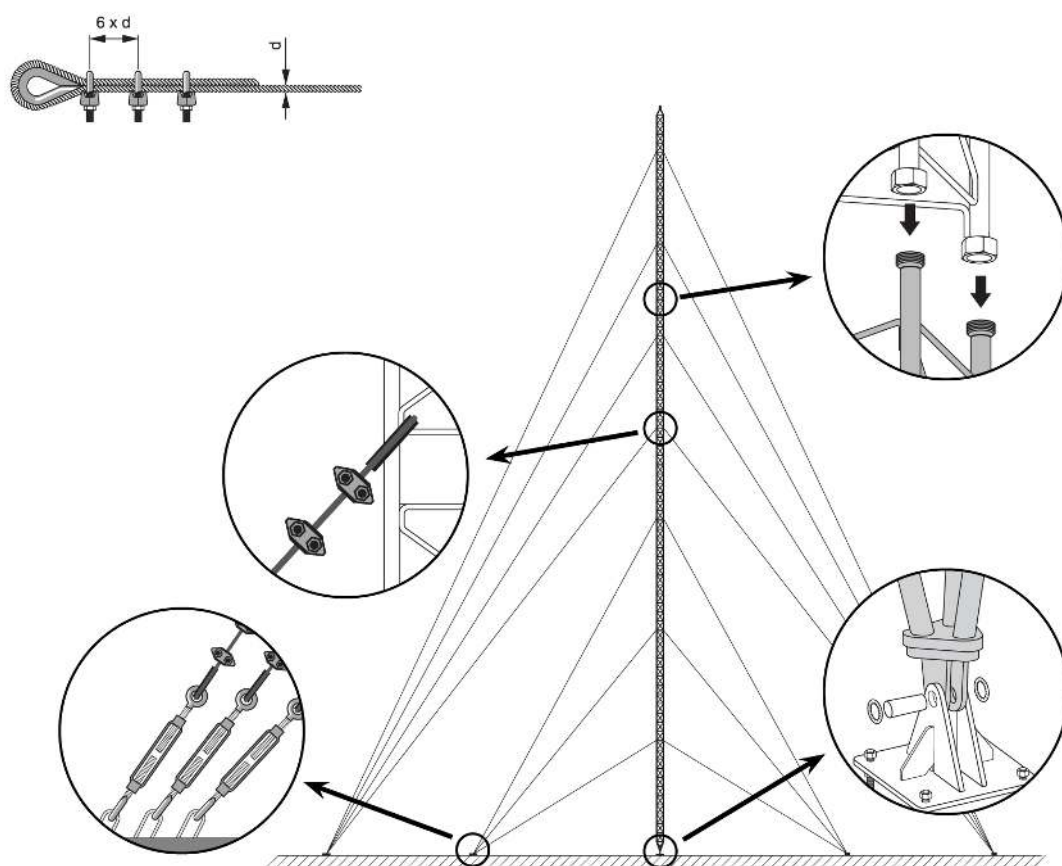

## Specyfikacje techniczne : Ref. 314101

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>	0,848
-----------------------------------	----------------	-------