



## Amplificador de línea UHF, 13dB 470...694MHz (C.48), Conector "F"

Amplificador de UHF de baja ganancia (13dB) para acoplar a dispositivos de cabecera y adecuar su nivel de entrada.

<b>Ref.</b>	400620
<b>EAN13</b>	8424450206355

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
<b>Caja</b>	10 Unidades
<b>Cubeta</b>	500 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	78,00 g
<b>Peso bruto</b>	85,00 g
<b>Anchura</b>	66,00 mm
<b>Altura</b>	33,00 mm
<b>Profundidad</b>	22,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	78,00 g


### Destaca por

- Elimina la banda LTE700/5G
- Alimentación por la salida

### Características principales

- Formato enchufable con conectores F
- Led de funcionamiento

## Notas de Aplicación

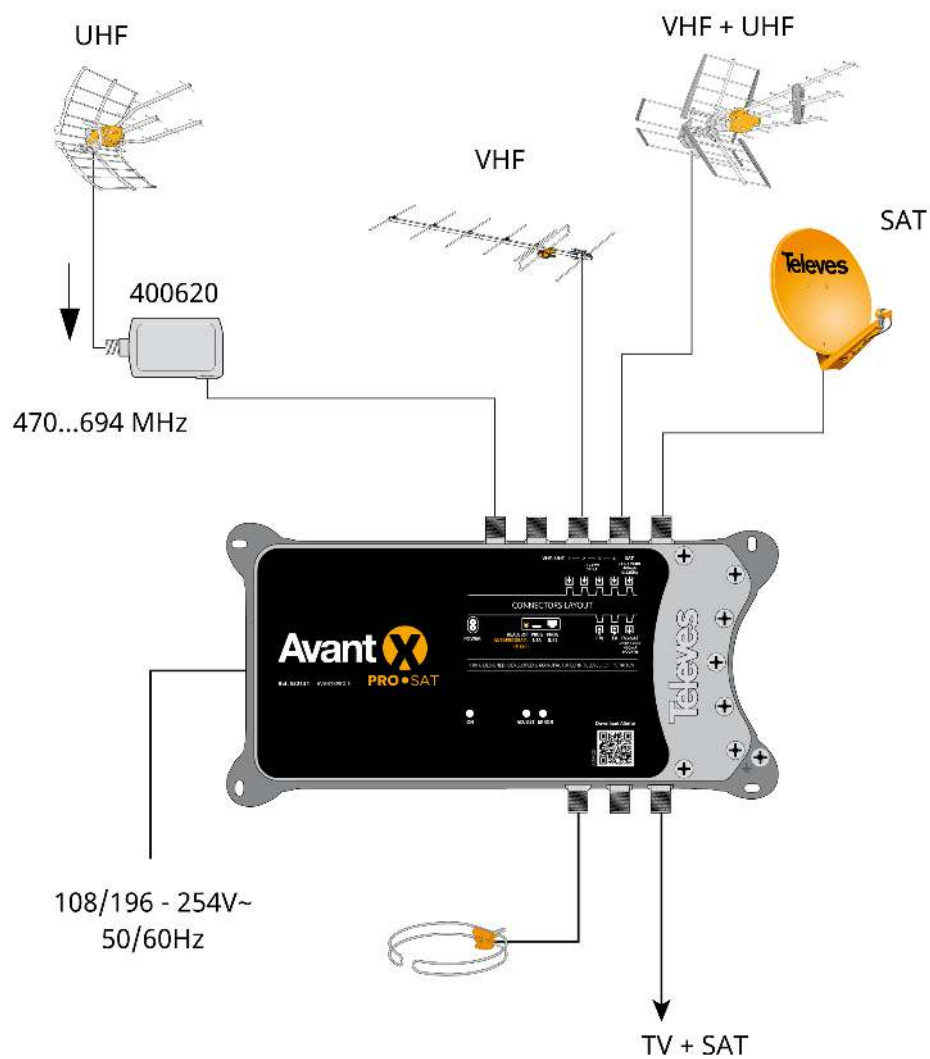

## Especificaciones técnicas : Ref. 400620

Número de entradas			1
Número de salidas			1
Bandas			UHF
Margen de frecuencia	MHz		470 ... 694
Ganancia	dB		13
Figura de ruido	dB		4
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 24
Consumo de corriente	mA		26