



## Amplificateur de ligne UHF, 13dB 470...694MHz (C.48), Connecteur "F"

Amplificateur UHF de faible gain (13dB) pour coupler des produits de station et adapter le niveau d'entrée.

<b>Réf.</b>	400620
<b>EAN13</b>	8424450206355

### Emballage

<b>Boîte</b>	1 pièces
<b>Carton</b>	10 pièces
<b>Seau</b>	500 pièces

### Données physiques

<b>Poids net</b>	78,00 g
<b>Poids brut</b>	85,00 g
<b>Largeur</b>	66,00 mm
<b>Hauteur</b>	33,00 mm
<b>Profondeur</b>	22,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	78,00 g


### Vous aimerez

- Elimine la bande LTE700/5G
- Alimentation par la sortie

### Principales caractéristiques

- Format plug-in à connectique F
- Led de fonctionnement

## Exemple d'application

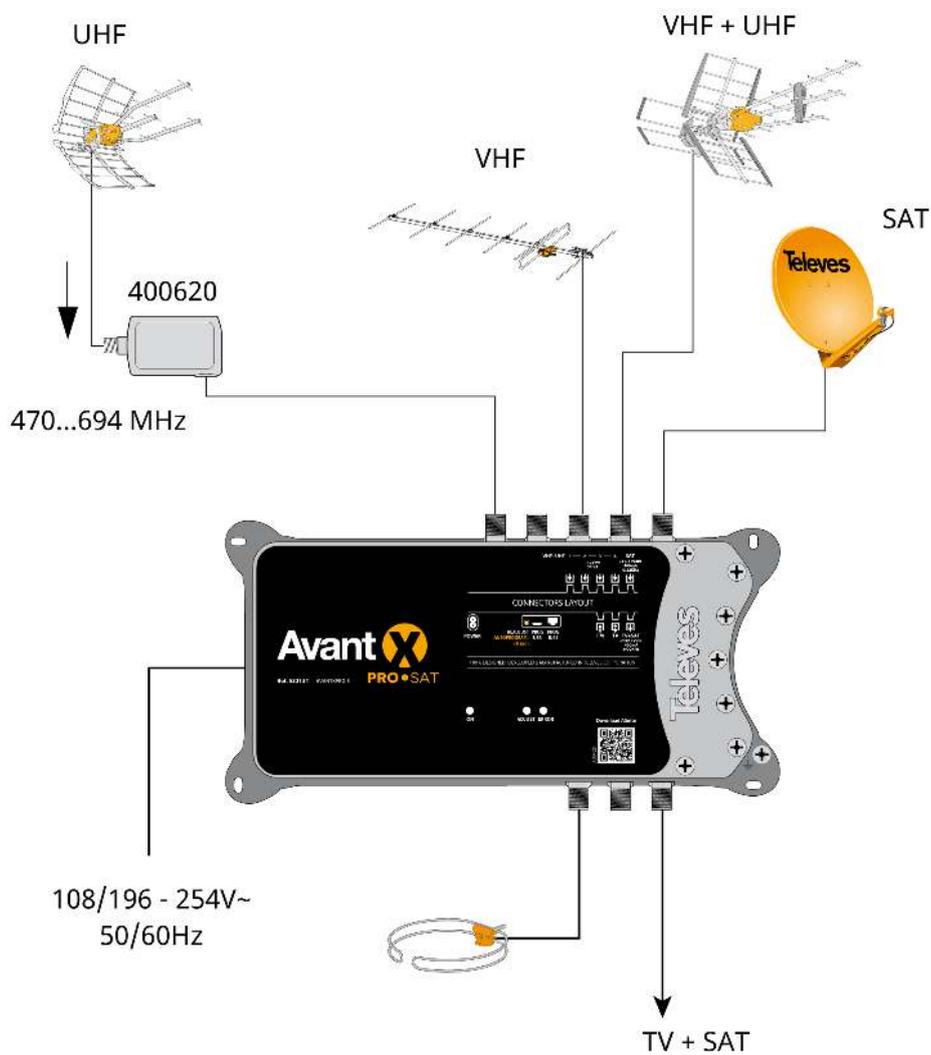

## Caractéristiques techniques : Ref. 400620

Nombre d'entrées			1
Nombre de sorties			1
Bandes			UHF
Bande passante	MHz		470 ... 694
Gain	dB		13
Facteur de bruit	dB		4
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 24
Consommation de courant	mA		26