



## Wzmacniacz liniowy UHF, 13dB 470...694MHz (K.48), Złącze "F"

Wzmacniacz liniowy UHF o niskim wzmacnieniu (13dB) stosowany w urządzeniach stacji czołowej w celu dostosowania poziomu wejściowego

Nr Kat.	400620
EAN13	8424450206355

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Skrzynka	500 szt.

### Dane fizyczne

Waga netto	78,00 g
Waga brutto	85,00 g
Szerokość	66,00 mm
Wysokość	33,00 mm
Głębokość	22,00 mm
Główna waga produktu	78,00 g


### Cechy wyróżniające

- Separacja pasma LTE700/5G
- Zasilanie poprzez wyjście

### Ogólna charakterystyka

- Format wtyczkowy, złącze F
- Wskaźnik ledowy trybu pracy

## Przykład zastosowania

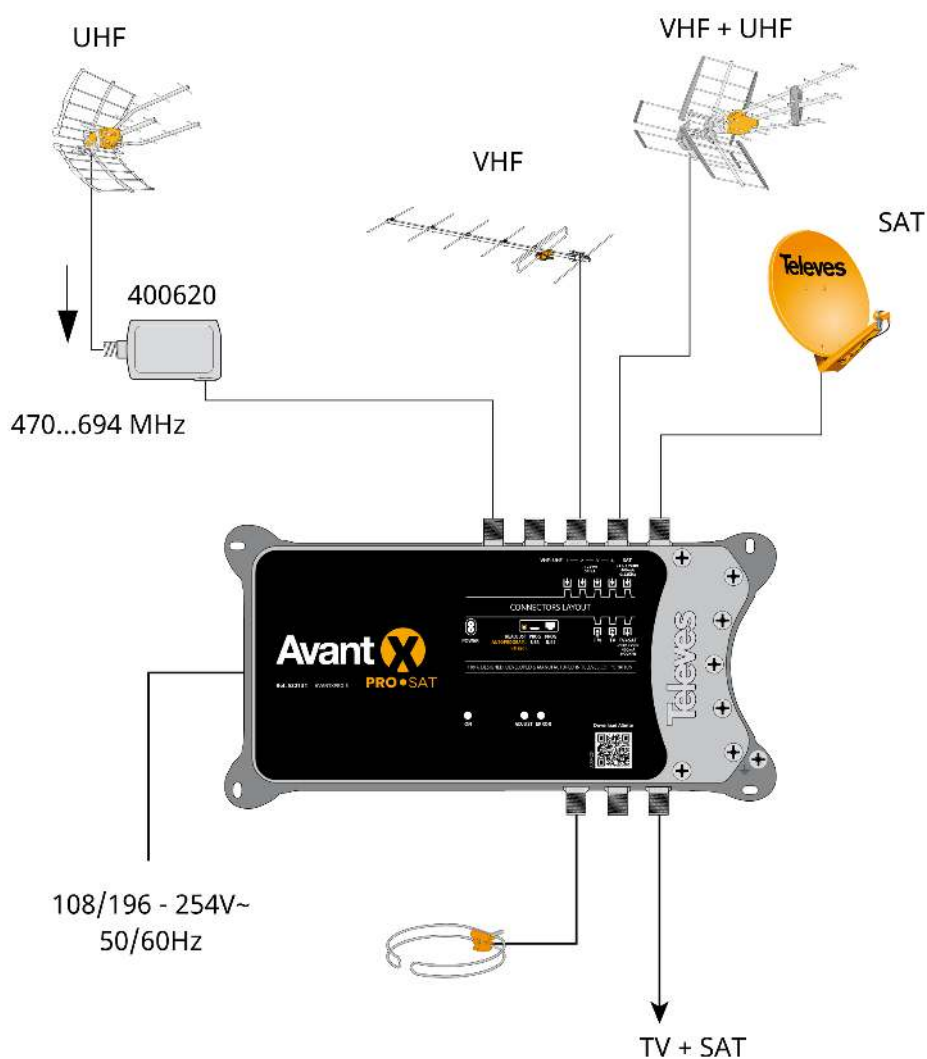

## Specyfikacje techniczne : Ref. 400620

Liczba wejść			1
Liczba wyjść			1
Pasma			UHF
Zakres częstotliwości	MHz		470 ... 694
Zysk	dB		13
Współczynnik szumu	dB		4
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 24
Zużycie prądu	mA		26