



Filtre LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connecteur "9,52"

Filtre LTE/5G de haute réjection face aux interférences, à partir du canal 48. Son format plug-in intègre un connecteur "9,52" qui permet une connexion directe à l'entrée du signal du produit à protéger.

Réf.	403210
EAN13	8424450209134

Emballage

Sachet	1 pièces
Boîte	10 pièces
Carton	50 pièces

Données physiques


Poids net	71,00 g
Poids brut	71,00 g

Vous aimerez

- Format plug-in avec connecteur intégré qui s'adapte à tout type de produit
- Pertes de passage réduites pour ne pas affecter les signaux à distribuer

Principales caractéristiques

- Installation en intérieur
- Léger et de taille compacte

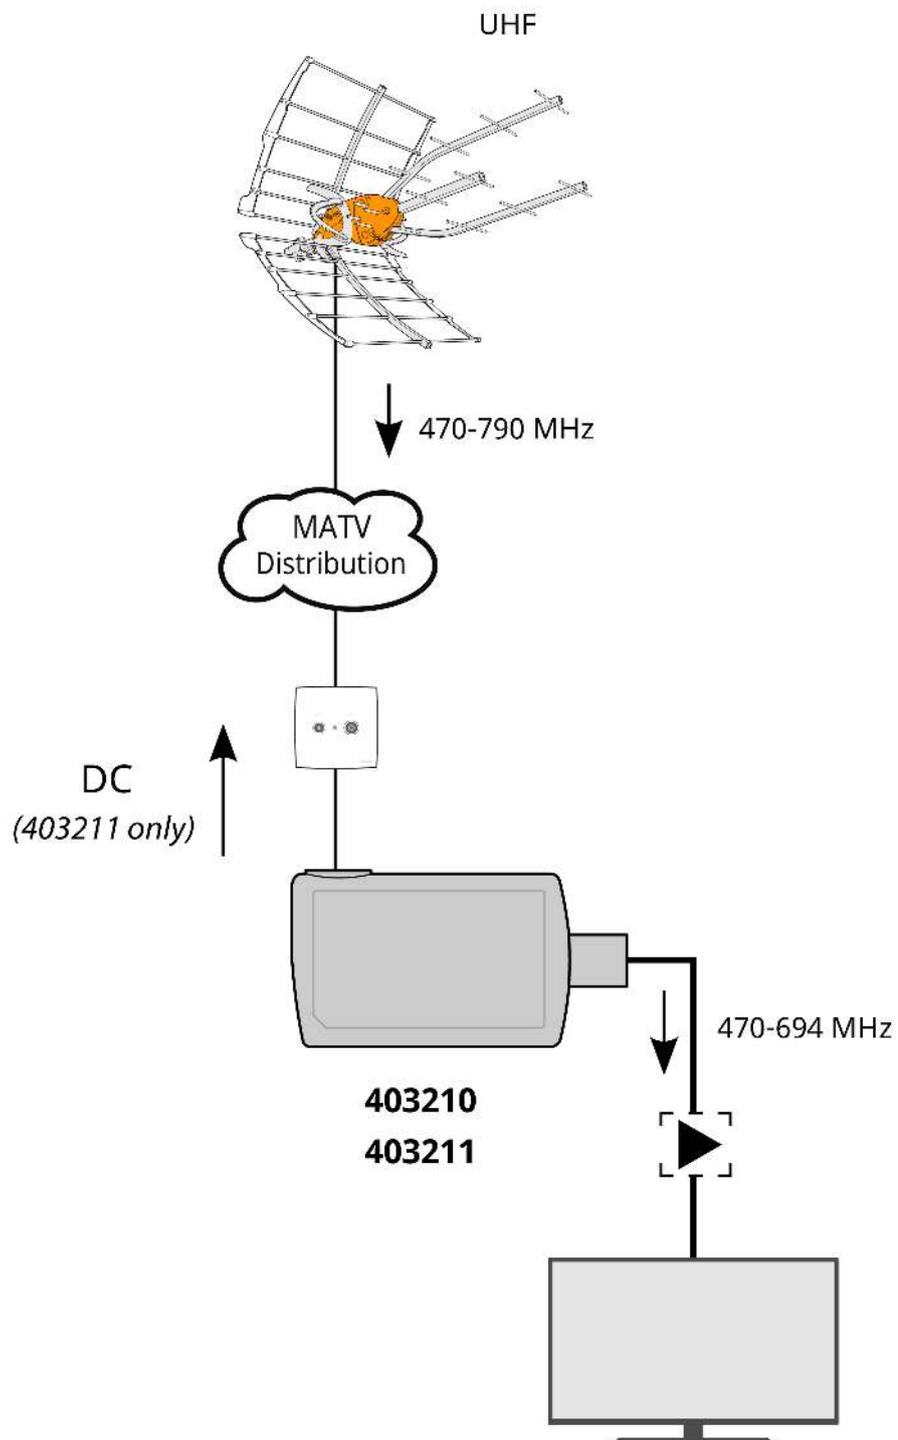

Caractéristiques techniques : Ref. 403210

Bande réjectée	MHz	733 ... 862
Atténuation de la bande réjectée	dB	> 25
Bande passante	MHz	47 ... 694
Atténuation dans la bande passante	dB	1
Nombre d'entrées		1
Nombre de sorties		1
Connecteurs		Type "9,52"
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20