



Filtr LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (K.48), Złącze "F"

Filtr LTE/5G z wysoką separacją zakłóceń zaczynając od kanału 48. Format wtyczkowy wyposażony w złącze "F", co umożliwia bezpośrednie połączenie z wejściem sygnału urządzenia, które ma być chronione.

Nr Kat.	403220
Nr log.	TSK48FQHRLTE
EAN13	8424450209141

Opakowanie

Woreczek	1 szt.
Pudełko	10 szt.
Pudełko kartonowe	50 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	71,00 g
Waga brutto	71,00 g

Cechy wyróżniające


- Format wtyczkowy ze zintegrowanym złączem. Przystosowane do połączenia z dowolnym urządzeniem.
- Małe straty przejściowe, nie mające wpływu na dystrybuowane sygnały

Ogólna charakterystyka

- Instalacja wewnątrz

- Lekkie i kompaktowe

Przykład zastosowania

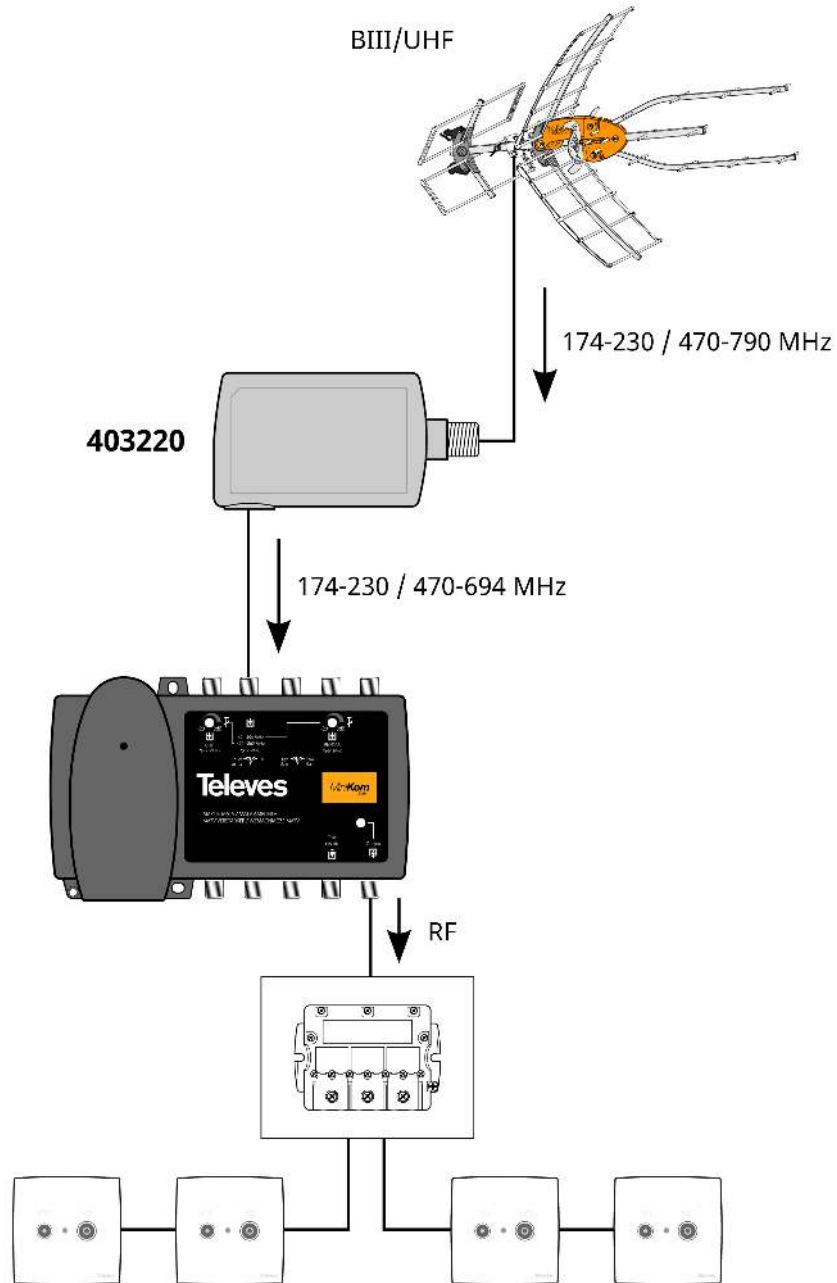

Specyfikacje techniczne : Ref. 403220

Pasma zaporowe	MHz	733 ... 862
Tłumienie pasma zaporowego	dB	> 25
Pasma przepustowe	MHz	47 ... 694
Tłumienie pasma przepustowego	dB	1
Liczba wejść		1
Liczba wyjść		1
Złącza		Typu "F"
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20