



Individuell Takfläkt för rack 19", 195 m³/h

Ventilationsenhet som installeras ovanpå ett rack/skåp för kylningen av de monterade systemen. Det skapas en luftström inuti skåpet, som underlättar värmeavledning från de installerade komponenterna och upprätthålla en lämplig temperatur.

Takfläkt som monteras på 19"-rack, som även innehåller skruvar för fixering.

Ref.	533174
	MSR-EL
EAN13	8424450240274

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	479,00 g
Bruttovikt	500,00 g
Bredd	120,00 mm
Höjd	43,00 mm
Djup	120,00 mm
Huvudproduktens vikt	479,00 g


Utmärkande egenskaper

- Individuell fläkt med måttlig förbrukning och kraftfullt luftflöde: 195 m³/timme
- Enkel installation: Skyddsgaller och skruvar medföljer för installation av fläkten
- Låg ljudnivå: <48 dB

- Den kan installeras individuellt eller som ersättning i flerfläkts-system
- Tillverkad av zinklegering
- Mått (B x D x H): 120 mm x 120 mm x 38 mm

Monteringsanvisningar

Fläktar är placerade i en enhet högst upp på racket, på detta sätt så sugs den heta luften från utrustningen inuti racket ut genom slitsarna upptill. Fläktarna skapar en luftcirkulation, där ny luft kommer in genom skåpets botten.

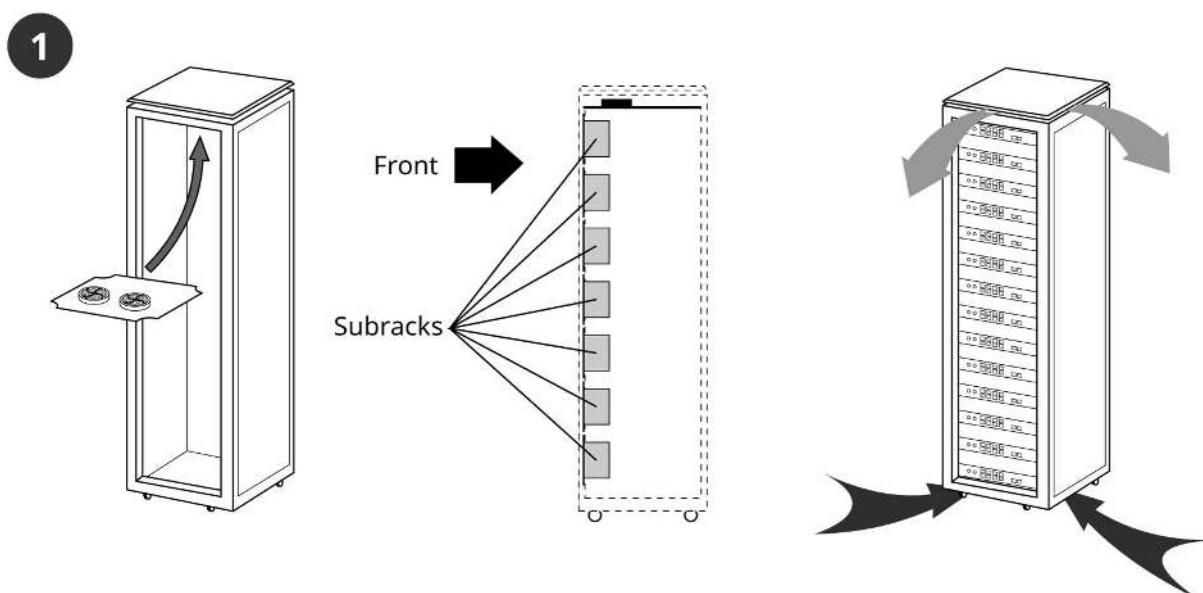

Tekniska specifikationer : Ref. 533174

Number of fans		1
Voltage max.	Vac	240
Input voltage	Vac	220 ... 230
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current 1 fan	A	0,08
Max. power consumption	W	18
Installation type		Ceiling
Protective housing		Yes
Air flow	m ³ /h	195
Noise emission	dBA	48