



Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.	536310
EAN13	8424450161685

Otras características

Tipo de clavija Clavija US

Embalajes

Caja 1 Unidades
Cubeta 33 Unidades

Datos físicos

Peso neto 891,00 g
Peso bruto 1.010,00 g
Anchura 185,00 mm
Altura 114,00 mm
Profundidad 64,00 mm
Peso del producto principal 831,00 g

Destaca por


- Amplificación de la señal de FI y mezcla pasiva de terrestre con bajas pérdidas de paso
- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Características principales

- Conectores F
- Ecualizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

Notas de Aplicación

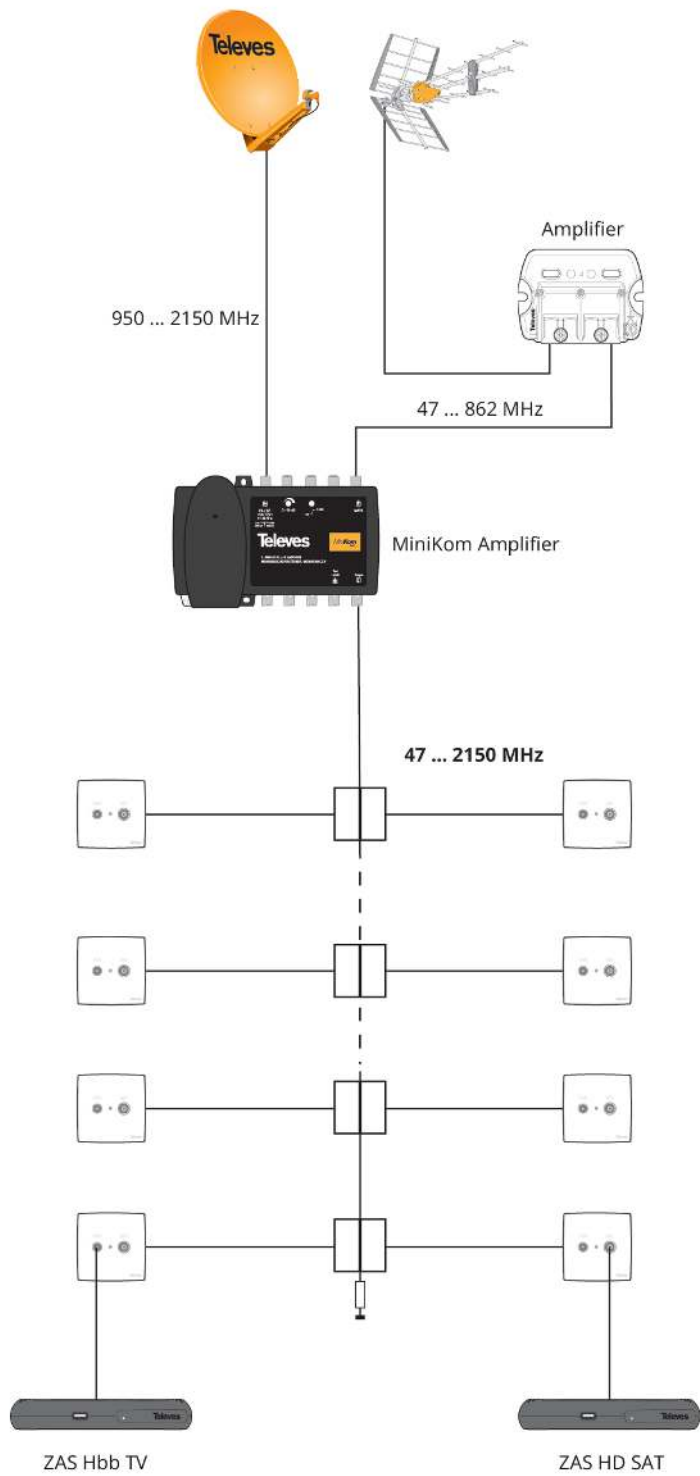

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	950... 2150	47... 862	
Ganancia	dB	39... 48	- 1.5	
Nivel de salida	DIN VDE 0855/12	dB μ V	> 122	-
Margen de regulación de ganancia	dB	0...30	-	
Ecualizador	dB	0...15	-	
VInb	LOC	mA	300	
	REM		500	
Vpp	Vpp	0,6 \pm 0,1		
Tensión / frecuencia de red	V~	196 - 254 (536310->108 - 132)		
Consumo total AC	mA~ max.	130 (536310->200)		
	W	13,5 (536310->14)		
Índice de protección	IP	20		
Margen de temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... +45		