



## Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.	536310
EAN13	8424450161685

### Otras características

**Tipo de clavija** Clavija US

### Embalajes

**Caja** 1 Unidades  
**Cubeta** 33 Unidades

### Datos físicos

**Peso neto** 891,00 g  
**Peso bruto** 1.010,00 g  
**Anchura** 185,00 mm  
**Altura** 114,00 mm  
**Profundidad** 64,00 mm  
**Peso del producto principal** 831,00 g

### Destaca por

- Amplificación de la señal de FI y mezcla pasiva de terrestre con bajas pérdidas de paso
- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak


## Características principales

---

- Conectores F
- Ecualizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

## Notas de Aplicación

---

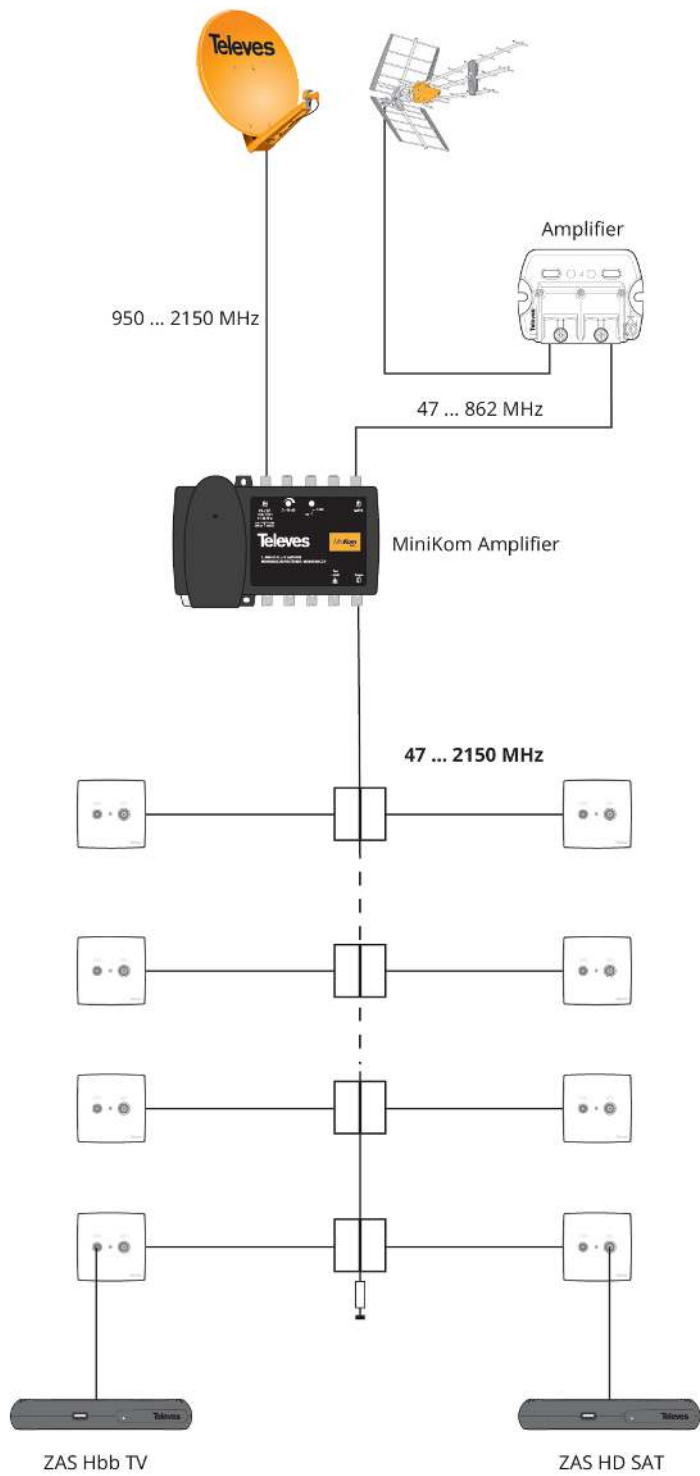

## Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	950... 2150	47... 862
Ganancia	dB	39... 48	- 1.5
Nivel de salida	DIN VDE 0855/12	dB $\mu$ V	> 122
Margen de regulación de ganancia	dB	0...30	-
Ecualizador	dB	0...15	-
VInb	LOC	mA	300
	REM		500
Vpp	Vpp	0,6 $\pm$ 0,1	
Tensión / frecuencia de red	V~	196 - 254 (536310->108 - 132)	
Consumo total AC	mA~ max.	130 (536310->200)	
	W	13,5 (536310->14)	
Índice de protección	IP	20	
Margen de temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... +45	