



MiniKom multibandsförstärkare med F 1 ingång för VHF/UHF

Linjeförstärkare av splittbandstyp (1 ingång/1 utgång) för MATV-system. Med separat förstärkning per band för att undvika intermodulationsprodukter. Separat förstärkningsreglering per band (47 MHz- 454 MHz/ 470 MHz - 862 MHz).

Ref.	537302
	MVN137
EAN13	8424450144183

Andra funktioner

Kontakttyp	EU plug
------------	---------

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	33 st.

Fysisk data

Nettovikt	1.020,00 g
Bruttovikt	1.020,00 g
Bredd	185,00 mm
Höjd	114,00 mm
Djup	64,00 mm
Huvudproduktens vikt	960,00 g

Utmärkande egenskaper


- Separata förstärkarsteg för ökad utgångsnivå utan störningar mellan banden

- PIN-dioder för förstärkningsreglering på varje ingång (0 dB-20 dB)
- Switch för konfigurering av förstärkning (hög/låg), och med hög utnivå
- Zamak chassie för hög skärningsdämpning

Huvudegenskaper

- F-anslutning
- LED indikator för utgångssignalen
- Test utgång (-30 dB)
- Switch för strömmatning av förförstärkare eller BOSS-system
- Kan skruvas på vägg

Applikationsexempel

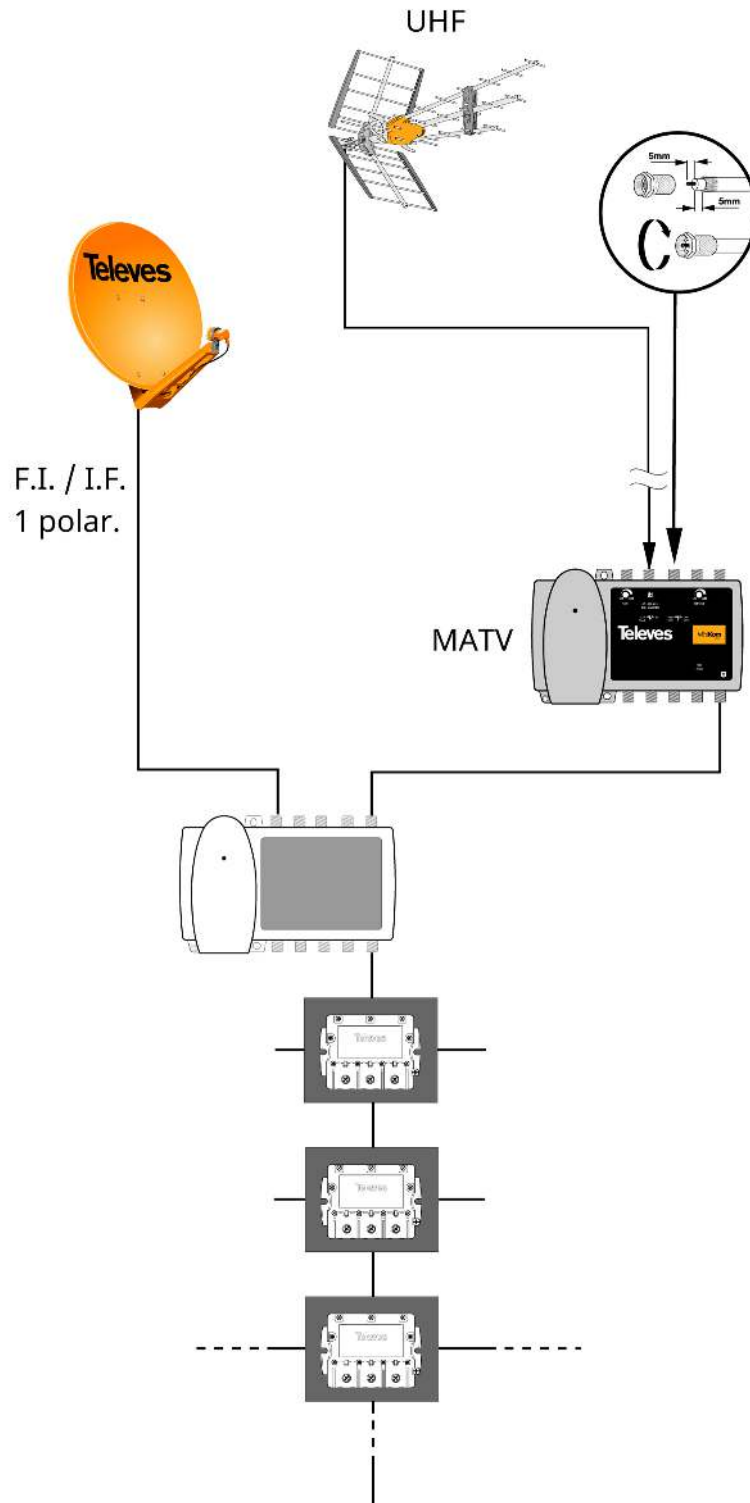

Tekniska specifikationer

Band			47 ... 454	470 ... 862
Gain selec.	SW HIGH		30	38
	SW LOW		20	28
Max. output level	EN50083	IMD3 (2 tones - 35 dB)	> 121 / 61	> 123 / 63
	DIN 45004B		> 113 / 53	> 116 / 56
	EN50083	IMD3 (2 tones - 60 dB)	111 / 51	113 / 53
		IMD2 (2 tones - 60 dB)	103 / 43	-
Noise figure			dB	
Attenuator			dB	
Input voltage			V~	
Max. consumption. AC			W	
Max. current. AC			mA	
Input line powering Selec.			V	
Operating temperature			°C	
Protection index			IP	