



## Registro Secundario (RS) Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica

Diseñado principalmente para su uso en redes ICT, tiene la finalidad de albergar los elementos que separan la red de distribución de la red de dispersión, actuando como punto de unión entre ambas redes. Su punto habitual de instalación se sitúa en las medianeras de cada planta, si bien, puede ser utilizado como registro de paso en cualquier tipo de instalación. Habitualmente, alberga las diferentes tecnologías asociadas a las telecomunicaciones (desde equipos hasta cableado), siendo un punto de medición y prueba de la red.

<b>Ref.</b>	546801
<b>Ref. Lógica</b>	GH45
<b>EAN13</b>	8424450271643

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	5.942,00 g
<b>Peso bruto</b>	6.456,00 g
<b>Anchura</b>	450,00 mm
<b>Altura</b>	450,00 mm
<b>Profundidad</b>	154,00 mm

### Destaca por

- Resistencia: construido en acero
- Seguridad: cerradura tipo triangular estandarizada con llave incluida
- Flexibilidad de montaje: en pared o techo. Se puede tomar con mortero quedando sujeto por las canalizaciones que acceden a él
- Entradas pre-troqueladas para fácil apertura: 24 entradas para tubo de 51mm y 48 entradas para tubo de 26mm repartidas equitativamente por los 4 laterales para una mayor versatilidad
- Acceso al interior por los 4 laterales
- Tablero MDF para facilitar el atornillado de los elementos (dimensiones: 370 x 370 x 10mm)
- Dimensiones: 450 x 450 x 154mm
- Puerta abisagrada con apertura intercambiable (a derecha o izquierda), permite también su extracción para facilitar las operaciones en su interior
- Incluye toma de tierra y 2 tuercas hexagonales M4
- Compatibilidad con nuestros registros secundarios de fibra óptica, los cuales se instalarían en el interior de este producto
- Compatibilidad con nuestros registros de terminación de red
- Lacado en color blanco (RAL 9003)

## Detalles de montaje/configuración

---


**1.** Los pretroquelados se entregan cerrados. Se desprenden mediante un golpe desde el exterior

**2a.** Montaje encastrada en pared


**2b.** Montaje en superficie

\* Puntos de anclaje. Tornillos no incluidos


1

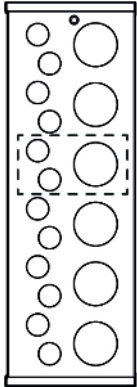

2.a

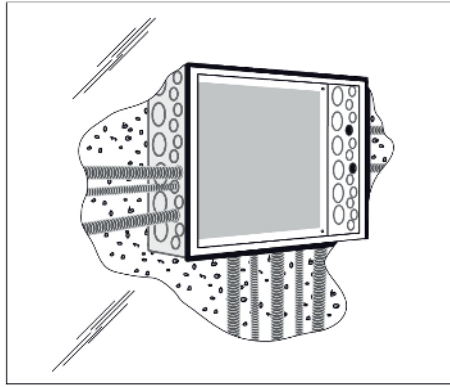

2.b

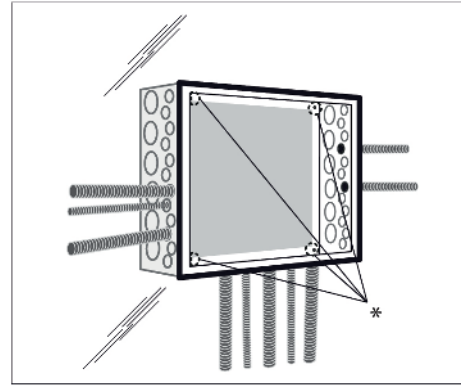

## Especificaciones técnicas : Ref. 546801

Bloqueo de puerta delantera			Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto
Tipo de instalación			Empotrado en pared / Pared / Techo
Índice de protección (IP)			30
Índice de protección (IK)			7
Conexión a tierra			Si
Tipo de ventilación			Sin ventilación
Material			Acero
Espesor	mm		1
Color			Blanco
Alto	mm		450
Ancho	mm		450
Profundidad	mm		154